

規格寸法表

ブロックカタログ

BFLブロック

BFSLブロック

CBLブロック

エプロンブロック

鉄筋コンクリートL型

境界ブロック

CONCRETE
BLOCK





花沢建材工業 株式会社

工場・営業部 千葉県山武市松尾町借毛 7 1 5
TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500



URL <http://hana-ken.co.jp/>

BFLブロックは、千葉県コンクリート製品協同組合の規格品。側溝蓋とブロックを一体化し、歩道部のスペース拡大、歩行者の利便性を向上させています。



BFLブロック

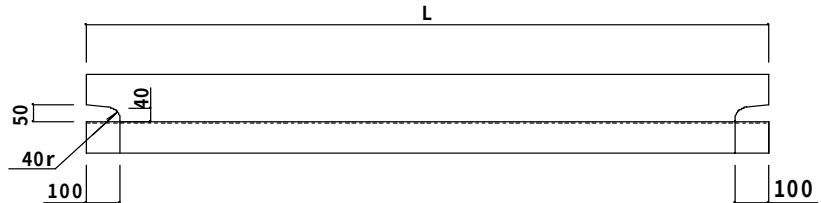

BFLTブロック

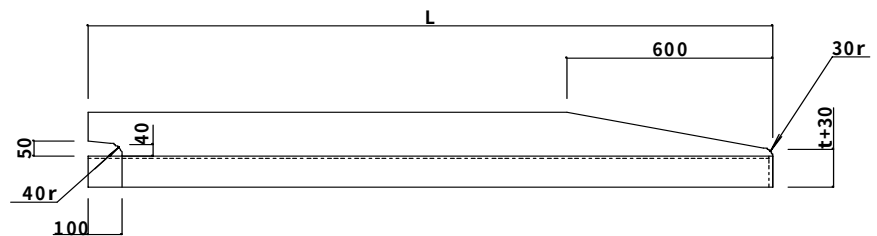

BFLDブロック




BFLブロック 寸法一覧表


呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	h	h'	t	t'	L	
BFL 30-20	155	390	192	200	294	94	100	2000	354
BFL 30-15	164	390	192	150	244	94	100	2000	317
BFLT30-20	155	390	192	200	294	94	100	2000	333
BFLT30-15	164	390	192	150	244	94	100	2000	305
BFLD30	190	390	192	10	104	94	100	2000	187
BFL 40-20	155	490	192	200	291	91	100	2000	402
BFLT40-20	155	490	192	200	291	91	100	2000	381
BFLD40	190	490	192	10	101	91	100	2000	235

BFLブロックの特徴をそのままに、歩道側を50mm高くしたセミフラット対応製品です。


BFSLブロック

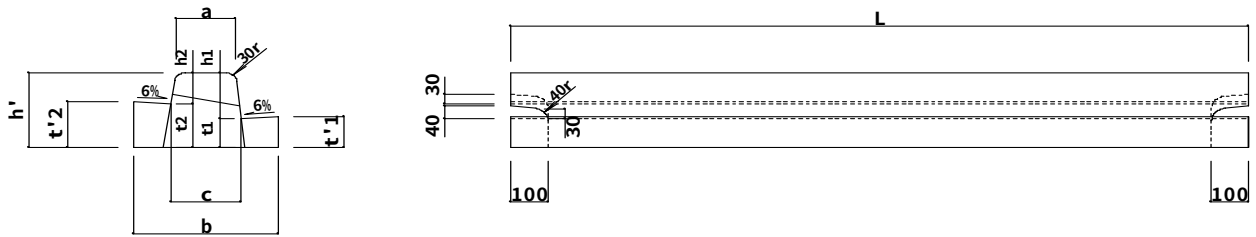

BFSLDブロック

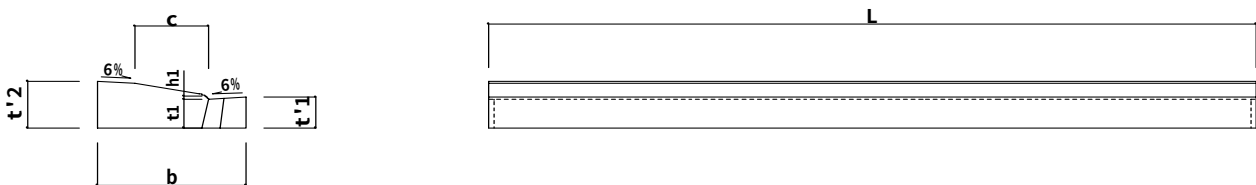

BFSLTブロック 右, 左

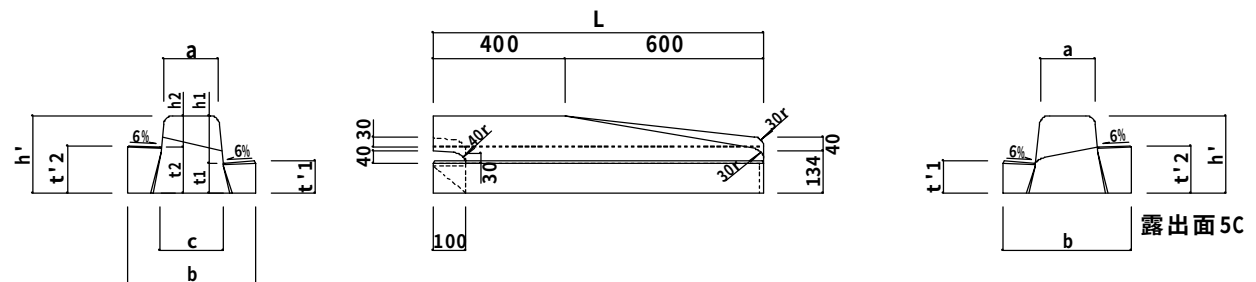



BFSLブロック 寸法一覧表

呼び名	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	b	c	h1	h2	h'	t1	t2	t'1	t'2	L	
BFSL 30-20	155	390	192	200	150	294	94	144	100	150	2000	380
BFSL 30-15	164	390	192	150	100	244	94	144	100	150	2000	343
BFSLT30-20	155	390	192	200	150	294	94	144	100	150	2000	164
BFSLT30-15	164	390	192	150	100	244	94	144	100	150	2000	152
BFSLD30	-	390	192	10	-	-	94	-	100	150	2000	237
BFSL 40-20	155	490	192	200	150	291	91	141	100	150	2000	455
BFSL 40-15	164	490	192	150	100	241	91	141	100	150	2000	418
BFSLT40-20	155	490	192	200	150	291	91	141	100	150	2000	202
BFSLT40-15	164	490	192	150	100	241	91	141	100	150	2000	190
BFSLD40	-	490	192	10	-	-	91	-	100	150	2000	312



CBL 寸法一覧表

CBLは、千葉市型のエプロンブロックで CBL1 と CBL2 の2種類があります。CBL1は総幅570mm、CBL2は総幅700mm。エプロン部の高さも、150mmと200mmの2種類があり合計4種類のパターンが選択できます。また出入口用、縁塊用も用意されています。



CBL（標準品）

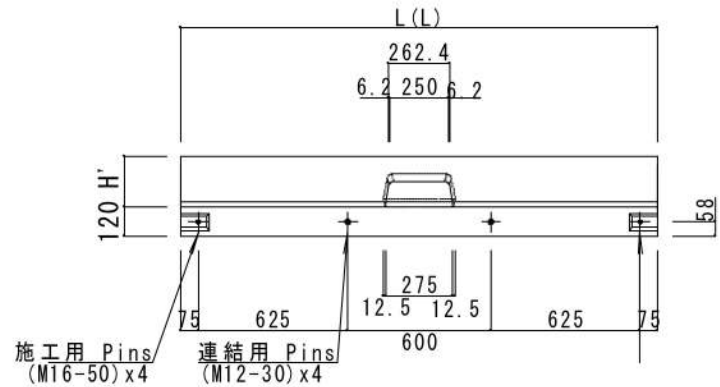







CBL（平切下げ）

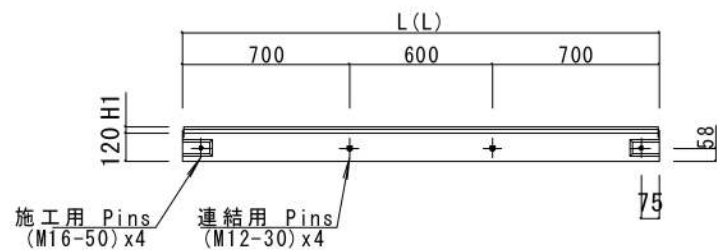


CBL（斜切下げ）

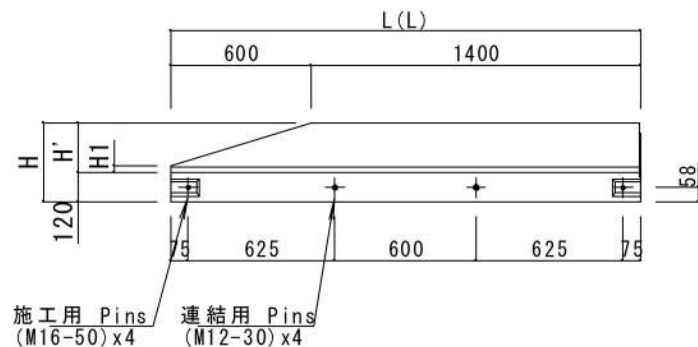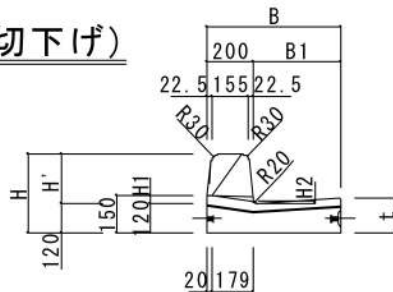


現場打ちのエプロン部をプレキャスト化した商品。施工期間が大幅に短縮できます。歩車道ブロックのFS-B、FS-Cを使用する現場で使用される。エプロン部は220/235mmで規格されていますが、厚肉タイプも制作できます。※防草機能付のエプロンブロック(WB タイプ)も用意できます。

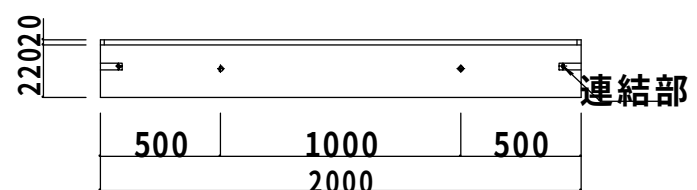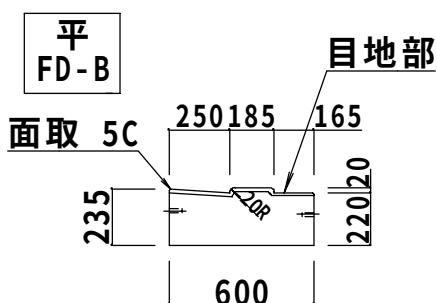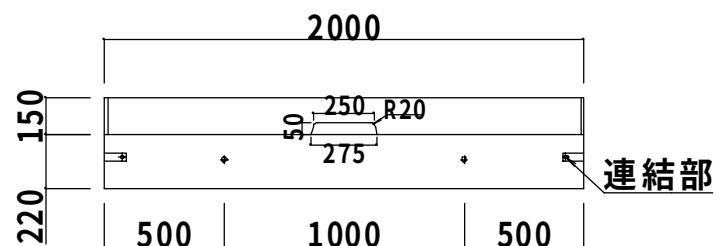
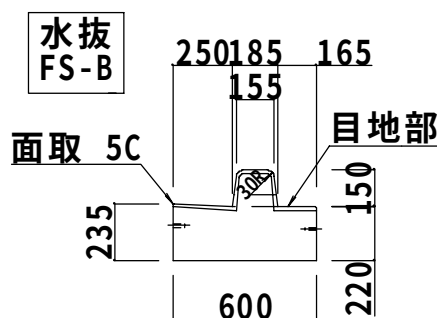
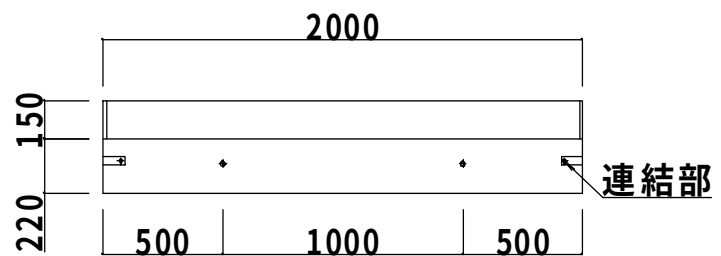
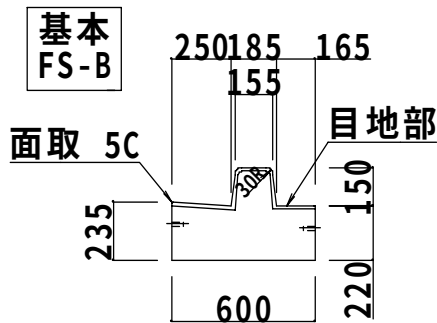





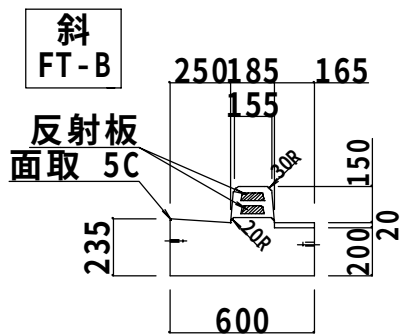


反射板







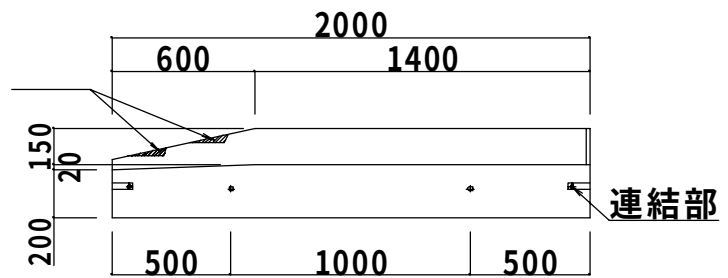


連結部

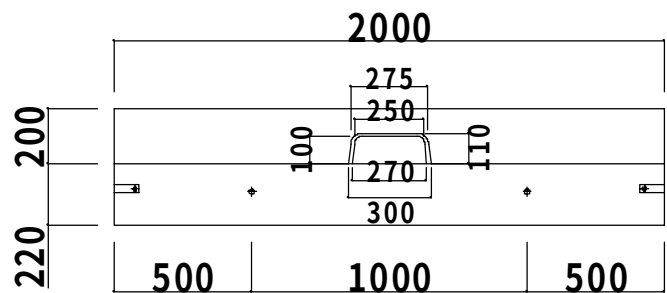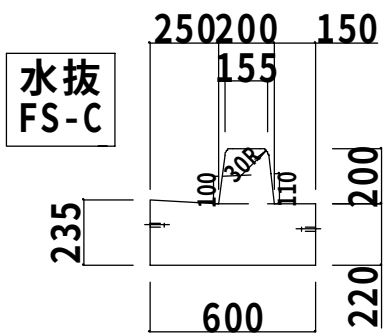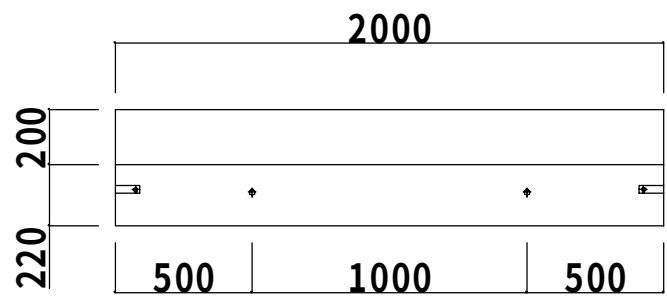
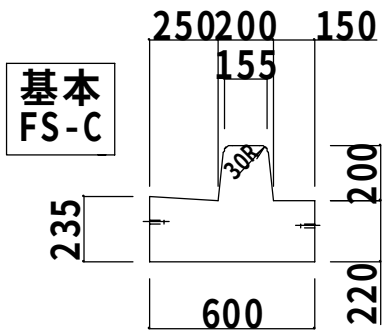


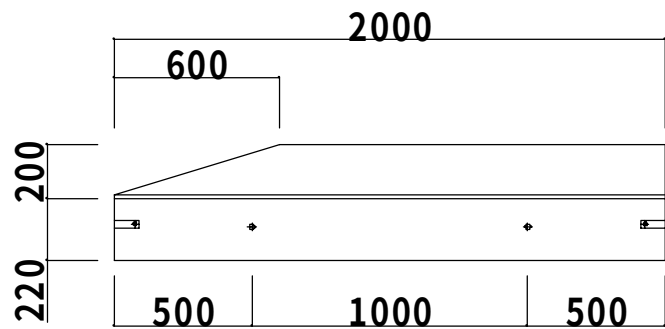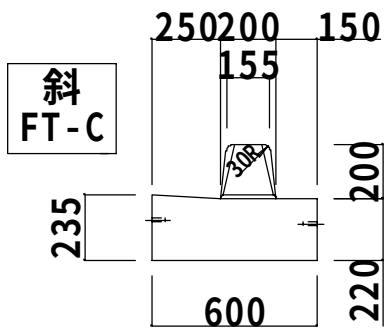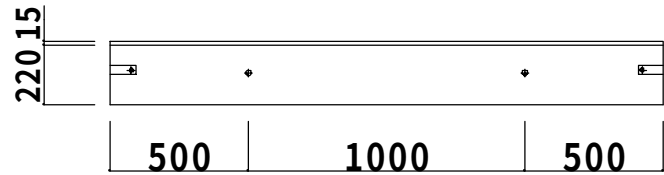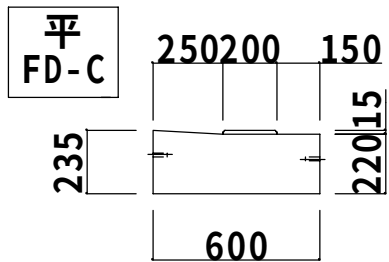



雑草抑制型のエプロンブロックは、雑草の繁殖を防止するため
コンクリート製品とアスファルト舗装との接合部にウェーブ条溝を
形成させた道路環境製品です。

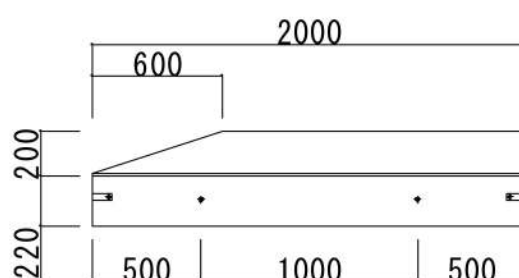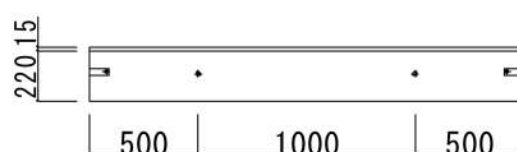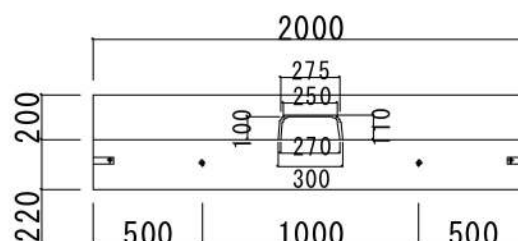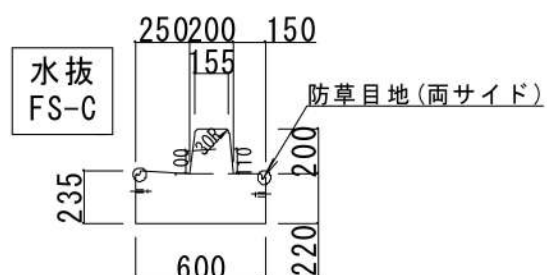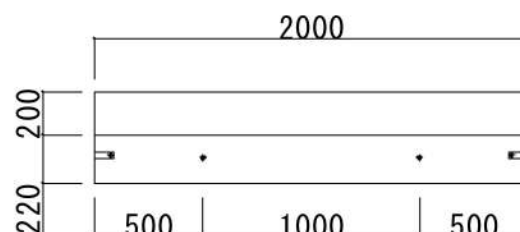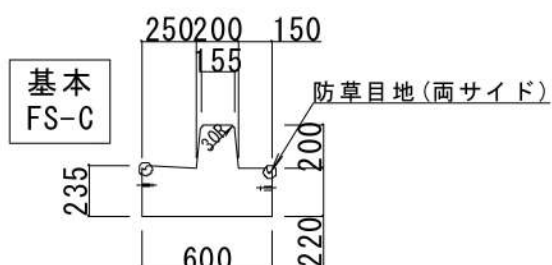



コンクリートL形 (基本)

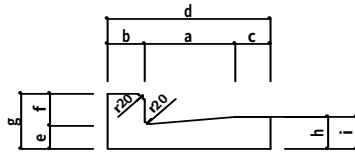

コンクリートL形 (平)





コンクリートL形 (斜)

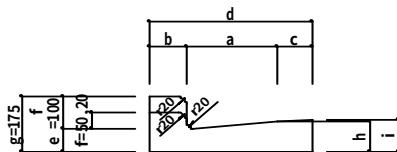



コンクリートL型, 鉄筋コンクリートL型 寸法一覧表

種類	呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
コン ク リ ー ト L 型	250A	基本	250	100	-	350	75	100	175	100	-	600	56
		平	250	100	-	350	75	50	125	100	-	600	52
		斜	250	100	-	350	75	100/50	175/125	100	-	600	48
	250B	基本	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	56
		平	250	100	100	450	75	50	125	100	105	600	52
		斜	250	100	100	450	75	100/50	175/125	100	105	600	48
鉄 筋 コン ク リ ー ト L 型	250A	基本	250	100	-	350	55	100	155	80	-	600	47
		平	250	100	-	350	55	50	105	80	-	600	40
		斜	250	100	-	350	55	100/50	155/105	80	-	600	44
	250B	基本	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59
		平	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	51
		斜	250	100	100	450	55	100/50	155/105	80	85	600	54
		平	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	51
		斜	250	100	100	450	55	100/20	155/75	80	85	600	54
	300	基本	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65
		平	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	57
		斜	300	100	100	500	55	100/50	155/105	85	90	600	61
		平	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	51
		斜	300	100	100	500	55	100/20	155/75	85	90	600	54
	350	基本	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	74
		平	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	65
		斜	350	100	100	550	55	100/50	155/105	90	95	600	68


コンクリートL形 (基本)

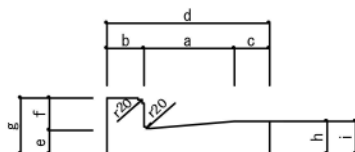

コンクリートL形 (平)




コンクリートL形 (斜)

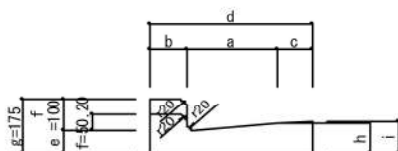


コンクリートL型，鉄筋コンクリートL型 寸法一覧表

種類	呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
コンクリートL型	250A	基本	250	100	－	350	75	100	175	100	－	600	56
		平	250	100	－	350	75	50	125	100	－	600	52
		斜	250	100	－	350	75	100/50	175/125	100	－	600	48
	250B	基本	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	56
		平	250	100	100	450	75	50	125	100	105	600	52
		斜	250	100	100	450	75	100/50	175/125	100	105	600	48
鉄筋コンクリートL型	250A	基本	250	100	－	350	55	100	155	80	－	600	47
		平	250	100	－	350	55	50	105	80	－	600	40
		斜	250	100	－	350	55	100/50	155/105	80	－	600	44
	250B	基本	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59
		平	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	51
		斜	250	100	100	450	55	100/50	155/105	80	85	600	54
		平	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	51
		斜	250	100	100	450	55	100/20	155/75	80	85	600	54
	300	基本	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65
		平	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	57
		斜	300	100	100	500	55	100/50	155/105	85	90	600	61
		平	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	51
		斜	300	100	100	500	55	100/20	155/75	85	90	600	54
	350	基本	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	74
		平	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	65
斜		350	100	100	550	55	100/50	155/105	90	95	600	68	

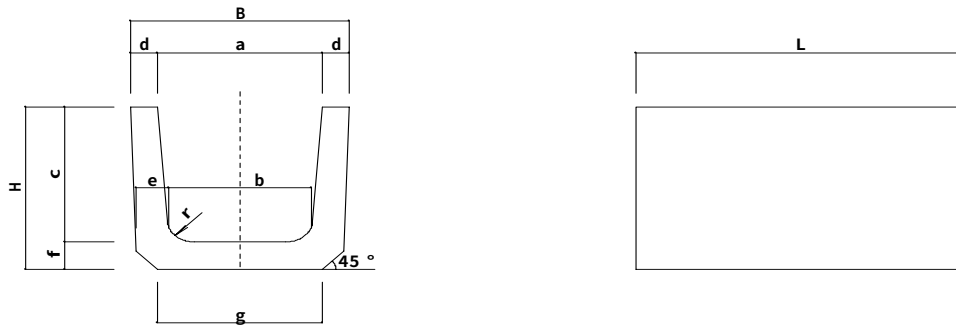

U型側溝 寸法一覽表


呼び名	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
150	210	185	150	140	150	30	35	35	160	30	600	24
180	250	220	180	170	180	35	40	40	190	50	600	34
240	330	290	240	220	240	45	50	50	240	50	600	55
300A	400	300	300	260	240	50	60	60	300	50	600	70
300B	400	360	300	260	300	50	60	60	300	50	600	79
300C	400	425	300	260	360	50	60	60	300	50	600	92
360A	460	365	360	310	300	50	65	65	360	50	600	90
360B	460	425	360	310	360	50	65	65	360	50	600	100
450	560	520	450	400	450	55	70	70	430	70	600	134
600	740	680	600	540	600	70	80	80	600	70	600	209

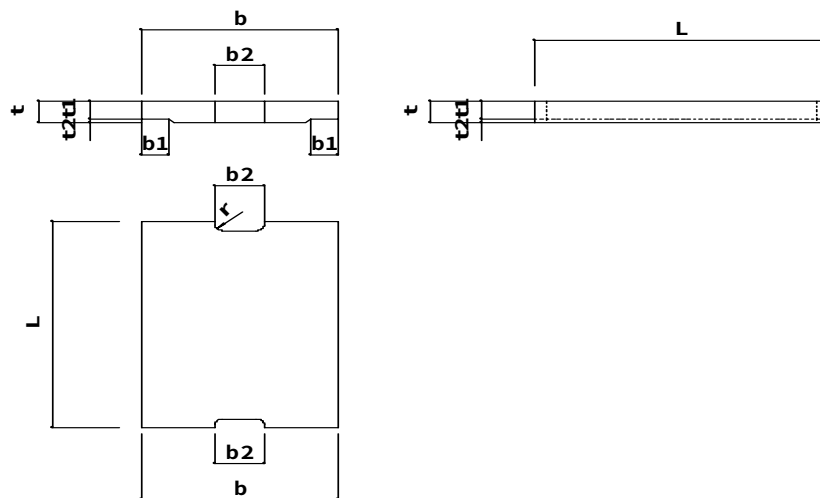


U型側溝蓋 寸法一覽表

種類	呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
		b	b1	b2	t	t1	t2	r	L	
1種	150	210	35	75	35	30	5	15	600	10
	180	250	40	75	40	35	5	15	600	14
	240	330	50	90	45	45	5	15	600	20
	300	400	55	100	60	50	10	15	600	32
	360	460	55	120	65	55	10	18	600	41
	450	560	60	120	70	60	10	18	600	54
	600	740	75	150	75	65	10	18	600	77
2種	150	210	35	75	90	80	10	15	600	26
	180	250	40	75	90	80	10	15	600	31
	240	330	50	90	100	85	15	15	600	44
	300	400	55	100	100	85	15	15	600	54
	360	460	55	120	100	85	15	18	600	63
	450	560	60	120	120	100	20	18	600	92
	600	740	75	150	150	130	20	18	600	153


片面歩車道境界ブロック

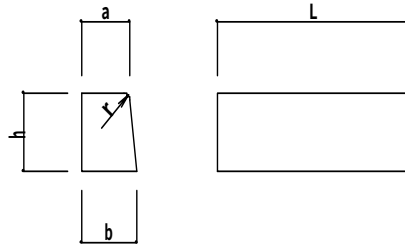

両面歩車道境界ブロック

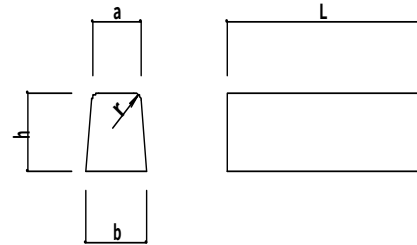

地先境界ブロック
(面取り・面無し可)

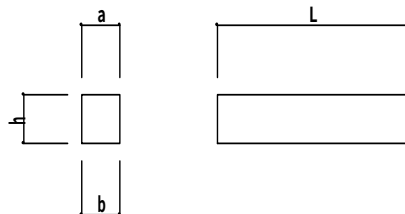

歩車道境界ブロック 寸法一覧表							
呼び名		寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	45
	B	180	205	250	30	600	68
	C	180	210	300	30	600	82
両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	600	60
	B	180	230	250	30	600	72
	C	180	240	300	30	600	89
地先境界ブロック	A	120	120	120	-	600	20
	B	150	150	120	-	600	25
	C	150	150	150	-	600	32