




正面図

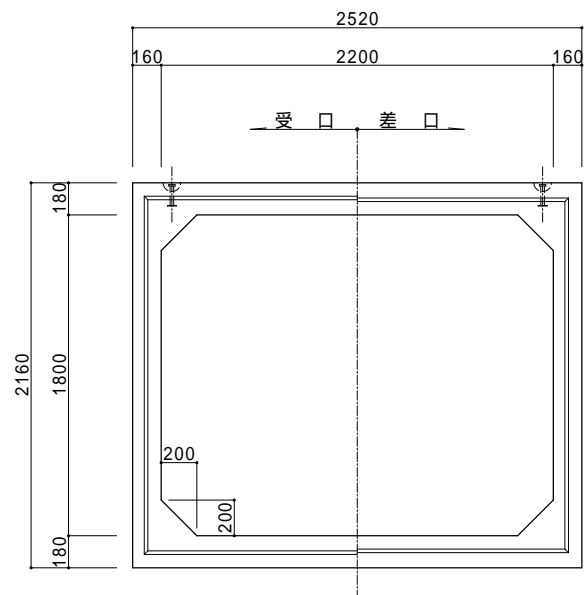


側面図

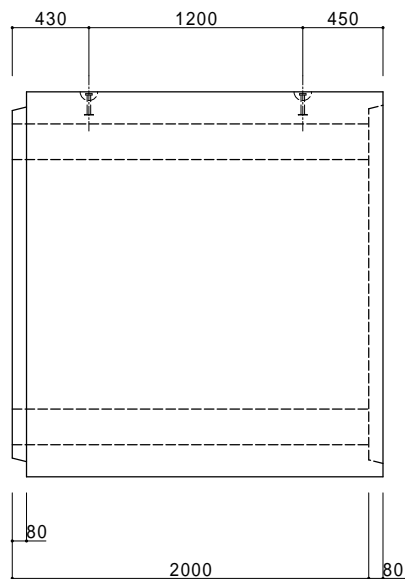

継手詳細図

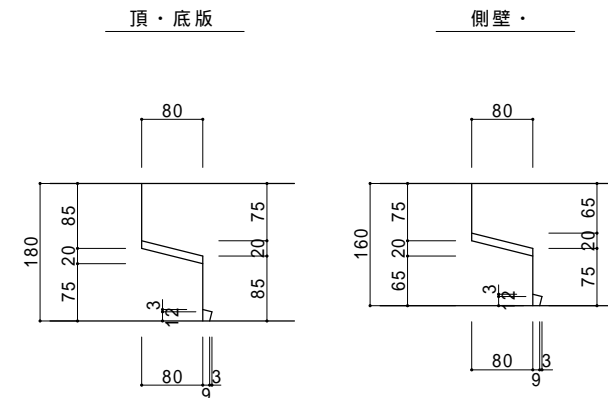

平面図

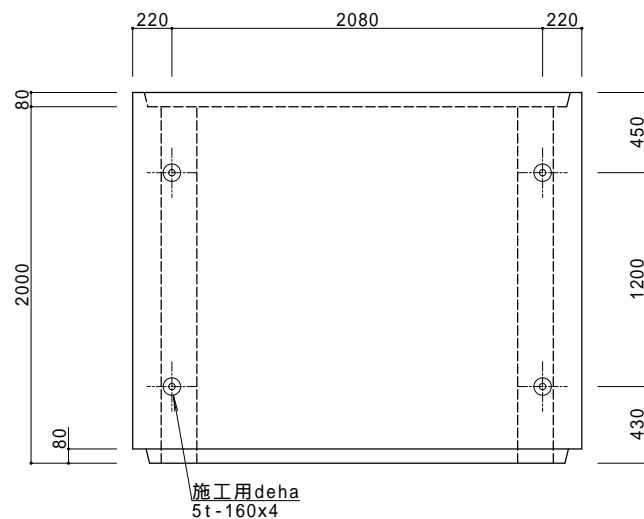

設計条件	
コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm ²
許容曲げ圧縮応力度	ca=14N/mm ²
鉄筋許容引張応力度	sa=160N/mm ²
載荷重	Q = 1.0 t/m ²
活荷重	T - 25
土被り	0.2 ~ 3.0 m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m ³
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³
土圧係数	K ₀ = 0.50
製品参考重量	7820kg

図面名称	RCボックスカルバート構造図		
規格寸法	2200×1800×2000		
図面番号	2608-0901		
縮尺	Free	承認	承認 製図
花沢建材工業株式会社			