油水分離槽アクシス AQ-181418（1800×1420×H1800）4槽式　製品図

管200

平面図

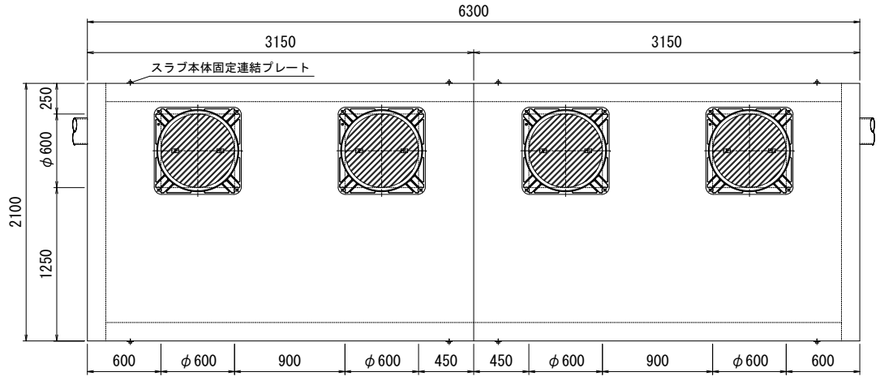

現場組立参考図

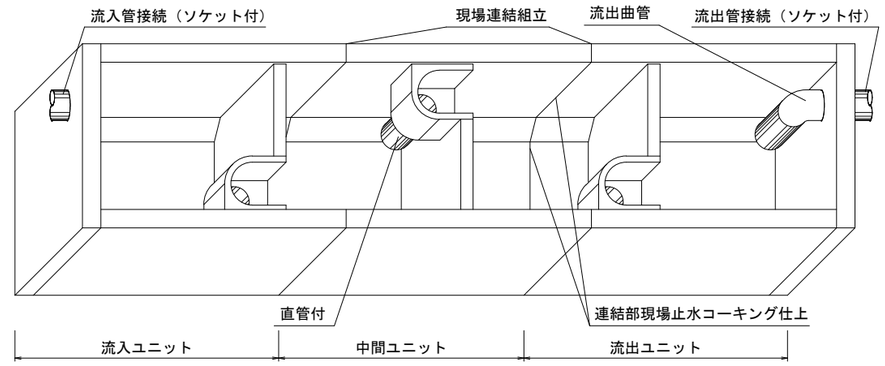

第1槽内断面図

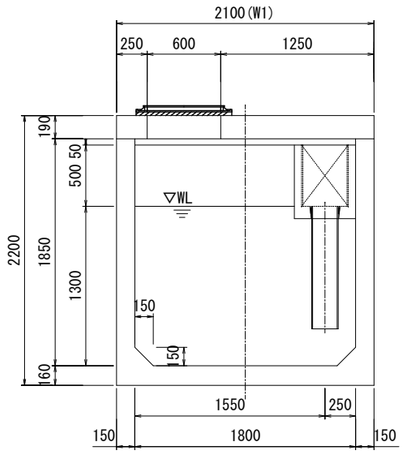

平面断面図

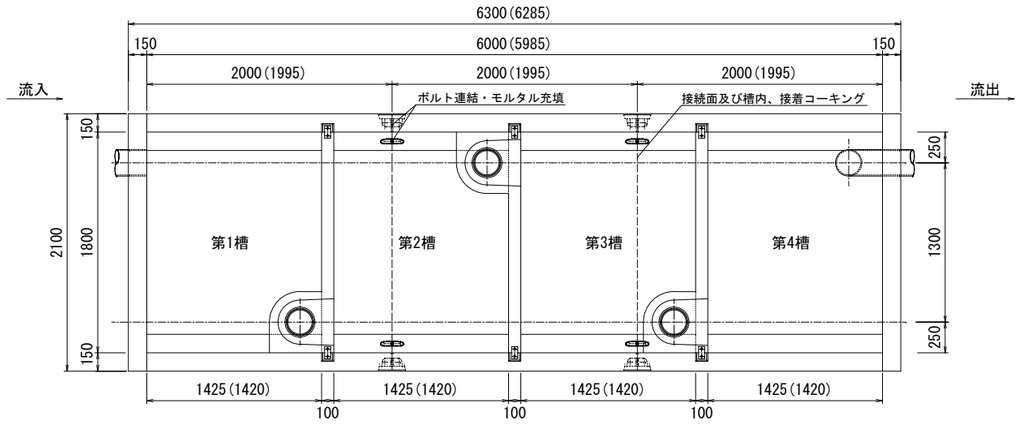

ユニット連結部詳細図

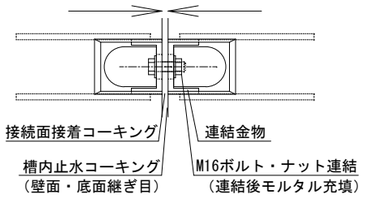

ユニット連結部縦目地詳細図

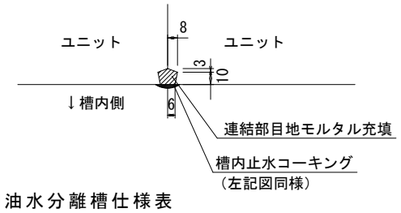

連結金物詳細図



流入側正面図

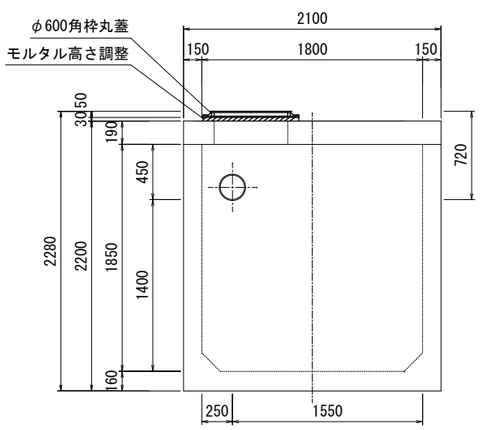

側面断面図

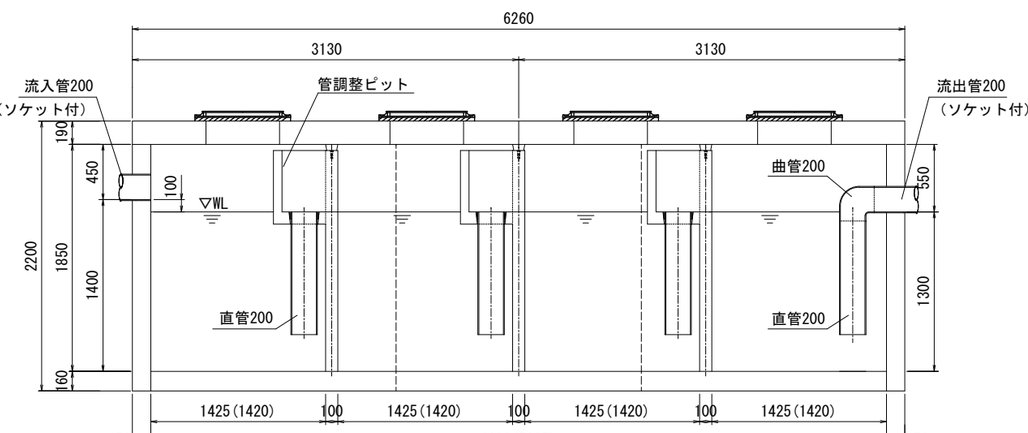

流出側正面図

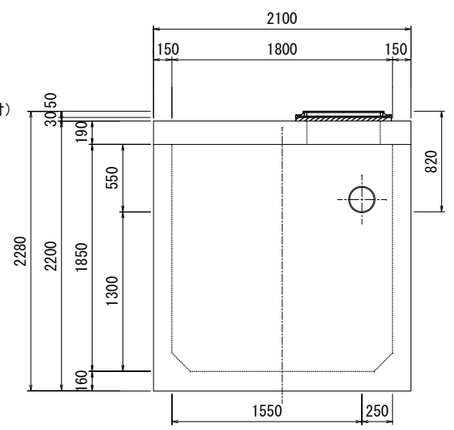

■油水分離槽仕様表

規格名称		1800×1420×1800H 4槽式		
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底→1400H		
流出管底高		槽内底→1300H		
有効容量(m3)	第1槽	3.2675 (m3)		
	第2槽	3.2675 (m3)		
	第3槽	3.2675 (m3)		
	第4槽	3.2675 (m3)		
	合計	13.07 (m3)		
重量(kg)	流入ユニット	1基	6767	
	中間ユニット	1基	5247	
	流出ユニット	1基	6767	
	スラブ版	2枚	5376	
	合計	24157 (kg)		
φ600角枠丸蓋		4枚 (T-25)		
連結用金物類		一式 (ボルト/ナット)		
コーキング剤		13本 (現場にてｺｰｷﾝｸﾞｶﾞﾝ要)		
ハシゴ		2本		
高さ調整桝		別途協議(要・不要・指定H　)		
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)		
その他		吊り金物・パッキン類一式		

※（　）内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15㎜)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特　記

花沢建材工業株式会社

図　名	油水分離槽アクシス AQ-181418（1800×1420×H1800）4槽式				
縮　尺	1/50	図面No.		製　図	