

ストックヤードブロック

埋設不要・自立式 逆T型擁壁

置くだけで、ヤードが変わる。

H5000対応 埋設不要 自立式

国土交通省 新技術情報提供システム登録品

NETIS No.CG-120022-A




AFTER ヨの字配置で、整然・効率的なヤードへ

※標準仕様は掘削不要で、基礎の上に直置きできます。直置きの場合は底版の厚み分が地盤面から出ます。本写真は、底版を露出させたくない現場に合わせ、底版厚分を掘削して地盤面と均し、土間コンを打設した施工例です。

■ こんな現場に最適

- ✓ レイアウトを変えられるようにしたい
- ✓ 一時保管から移設・再利用したい
- ✓ 工期を短縮したい
- ✓ 品目ごとに仕切って保管したい
- ✓ 将来の増設・変更に備えたい

製品仕様 H3000タイプ

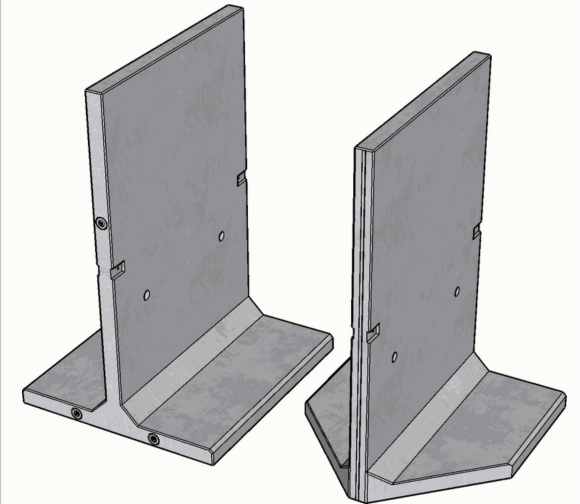

逆T型・自立式／連結金具で連続設置

あとで配置を変える現場は、最初からこれ。


L型擁壁・現場打ちは根入れ500mm分の掘削・埋戻し+材料増が発生し工期が延びます。
地上据付だけで完了するのがストックヤードブロックです。

30mヤード整備・工法比較

据付だけで完了。工期・手間・コストの差。

※比較条件：延長30m・有効高さ3000mmを確保する条件。現場条件により工期・日数は変動します。
※作業体制：オペレーター1名・職長1名・作業員3名（計5名）で比較。

比較項目	ストックヤードブロック H3000	L型擁壁 H3500（地上3000＋根入500）	現場打ち擁壁 H3500（地上3000＋根入500）
工期（目安）	最短 2日	約9日	約18日
工程数（目安）	8工程	12工程	25工程
土工量	少ない	多い	多い
型枠・鉄筋・打設	不要	基礎のみ	必要（分割3回＋養生）
人手・作業負担	少ない	多い	多い
天候の影響	小さい	普通	大きい
養生期間	不要	基礎のみ	必要（養生×3回）
再利用・移設	可能	不可	不可
レイアウト変更	可能	困難	不可
主な特長	移設・再利用が可能で、工期が最短。	根入れ500mm分の掘削・埋戻しが必要。	掘削・埋戻し＋分割施工・養生で工期が長い。

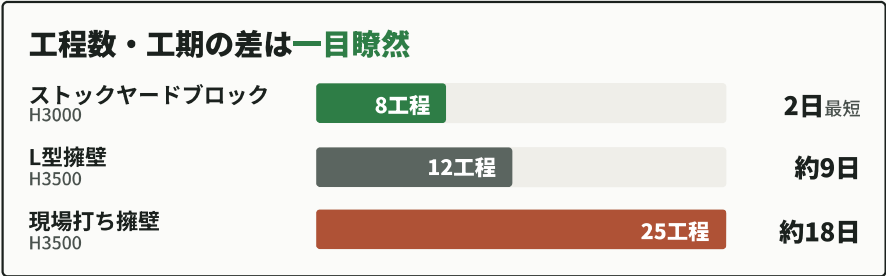

工期短縮
土工・型枠・打設・養生が不要。据付中心で最短完了。

人手不足の解消
シンプルな据付作業。少人数でも施工可能。

移設・再利用
将来のレイアウト変更・移設が容易。

天候に強い
打設・養生がなく天候の影響が小さい。

コスト削減
工期短縮＋再利用でライフサイクルコストを低減。