



現場組立参考図

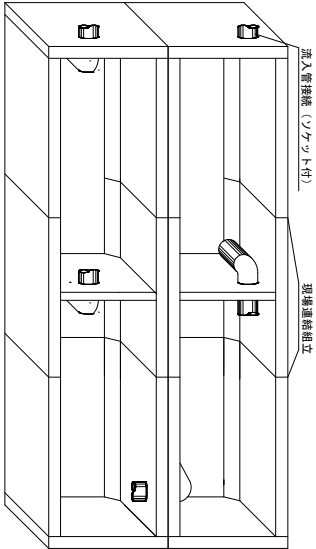


※特注製品の場合、流出入方向等詳細は異なります

田式配列のため、ユニット外側連結は内側連結に変更


ユニット連結部詳細図



ユニット連結部縦目地詳細図

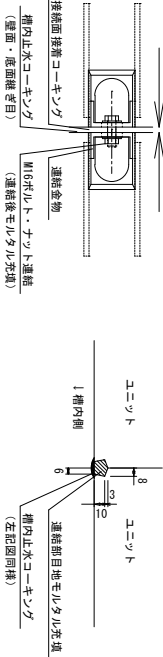


連結金物詳細図




流入→

AA'断面図

流出→

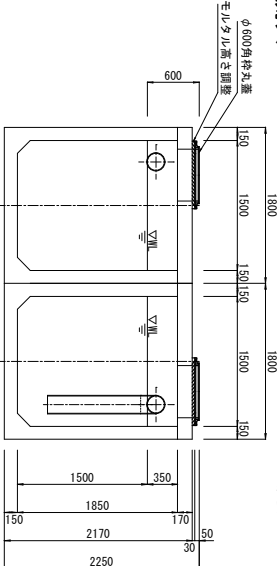

平面図

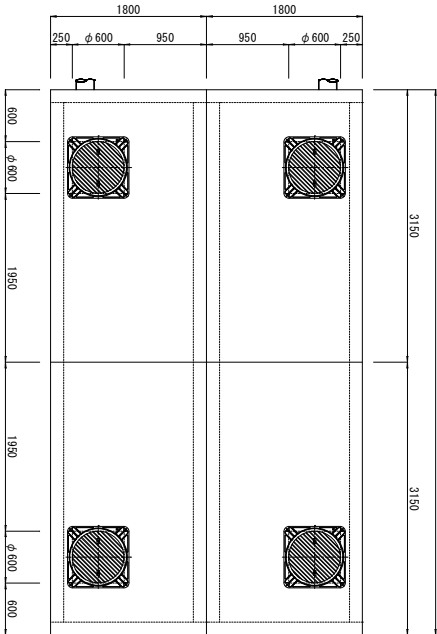

流入→


平面断面図

B

流出→

CC'断面図


B'

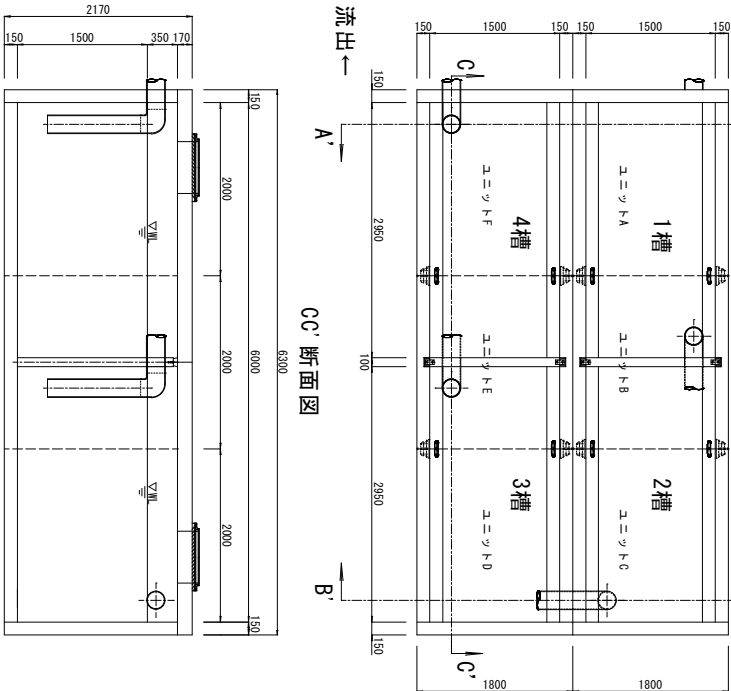

■油水分離槽仕様表

規格名称	1500×5900×1800H 田式4槽
適応管サイズ	塩ビ管 VU-200
流入管底高	槽内底ー1500H
流出管底高	槽内底ー1500H
有効容量	第1槽 6.570 (m3) 第2槽 6.570 (m3) 第3槽 6.570 (m3) 第4槽 6.570 (m3) 合計 26.28 (m3)
重量	ユニット(A00F) 4基 5364 計21456 ユニット(BE) 2基 4711 計9422 スラフ版 4枚 2020 計8080 合計 38958 (kg)
連結用金物類	一式 (ポリ/スラフ) コーキング剤 25本 (現場にてチャージ要) 高さ調整板 別途協議 (要・不要・指定) 荷渡し 車上渡し (現場にてクレーン要) その他 吊り金物・パッキン類一式

BB'断面図

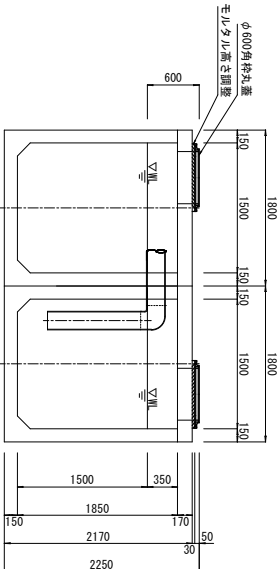

特記

花沢建材工業株式会社

図名 油水分離槽 AQ155918

1500×5900×H1800 田式4槽

図尺 縮 1/55

図面No. 0304-2025

製図