



現場組立参考図

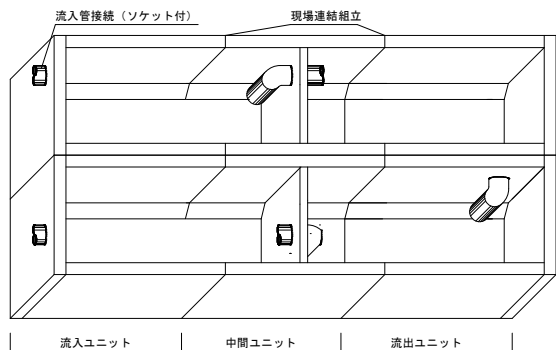

※特注製品の場合、流出入方向等詳細は異なります

平面図

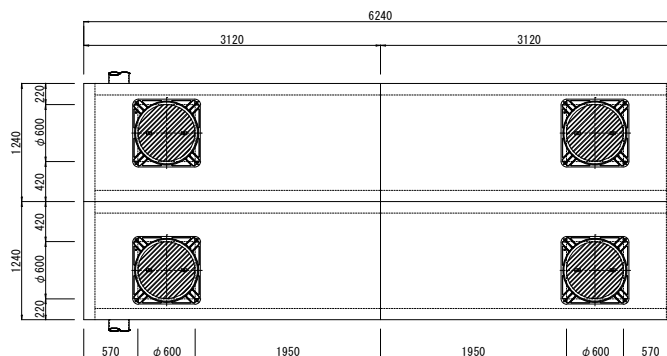


■油水分離槽仕様表


規格名称		1000×5900×1500H 田式4槽			
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底→1150H			
流出管底高		槽内底→1150H			
有効容量 (m3)	第1槽	3.328		(m3)	
	第2槽	3.328		(m3)	
	第3槽	3.328		(m3)	
	第4槽	3.328		(m3)	
	合 計	13.31		(m3)	
重量 (kg)	ユニット (ACDF)	4基	3230	計12920	
	ユニット (BE)	2基	2980	計5960	
	スラブ版	4枚	1058	計4232	
	合 計	23112 (kg)			
φ600角枠丸蓋		4枚		(T-25)	
連結用金物類		一式		(ボルト/ナット)	
コーキング剤		22本		(現場にてコーキング要)	
ハシゴ		2本			
高さ調整樹		別途協議		(要・不要・指定H)	
荷渡し		車上渡し		(現場にてクレーン要)	
その他		吊り金物・パッキン類一式			

田式配列のため、ユニット外側連結は内側連結に変更



ユニット連結部詳細図



ユニット連結部縦目地詳細図




連結金物詳細図

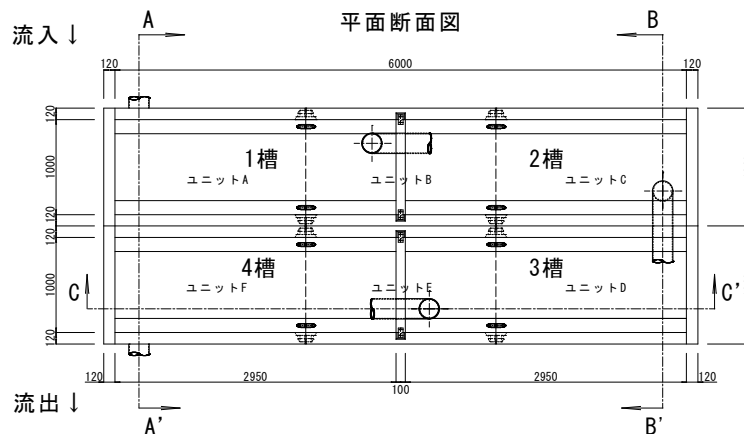


平面断面図

CC'断面図

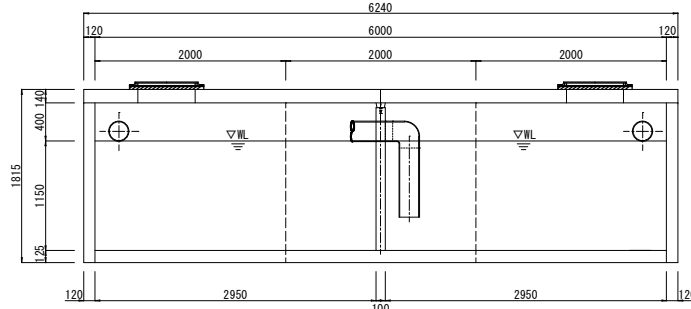

BB'断面図

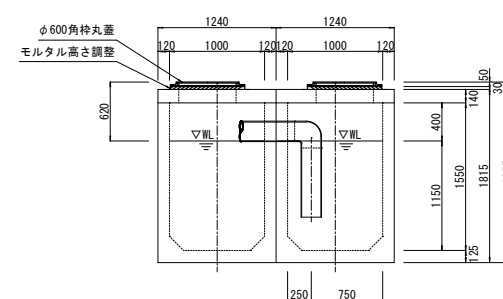

特記

花沢建材工業株式会社

図名	油水分離槽 AQ105915		1000×5900×H1500 田式4槽	
縮尺	1/50	図面No.	製図	