



現場組立参考図

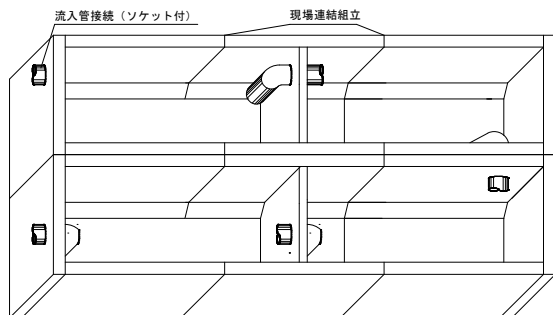


※特注製品の場合、流出入方向等詳細は異なります

田式配列のため、ユニット外側連結は内側連結に変更


ユニット連結部詳細図




ユニット連結部縦目地詳細図





連結金物詳細図




流入→ AA' 断面図 流出→

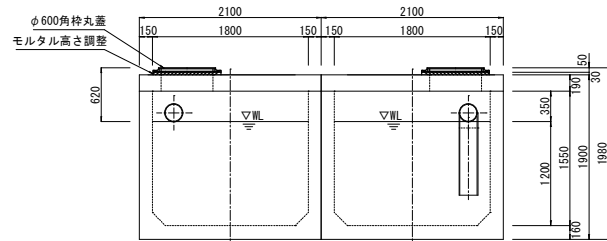

平面図

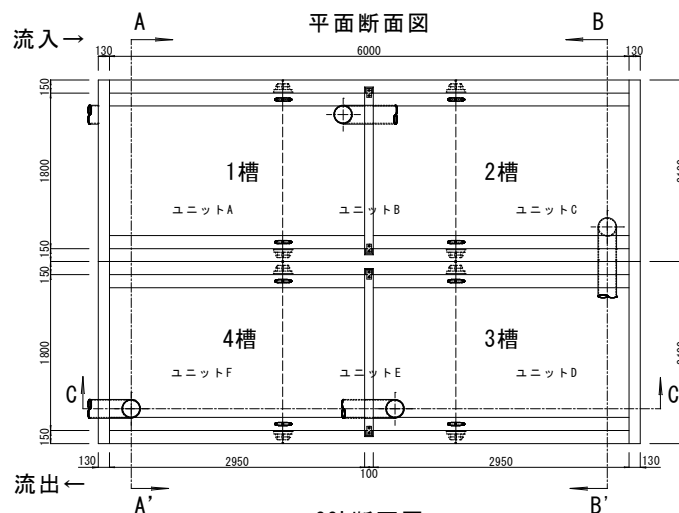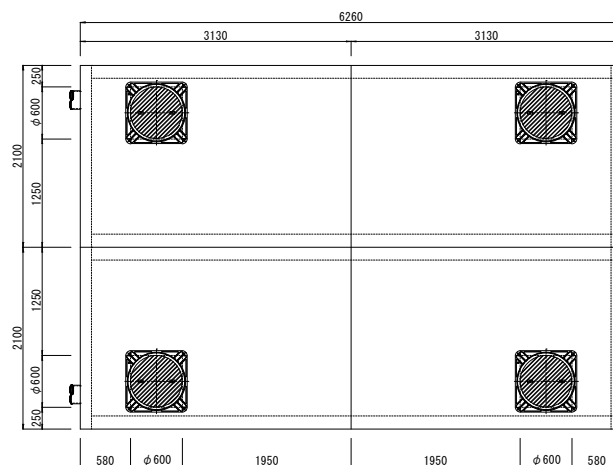


CC' 断面図

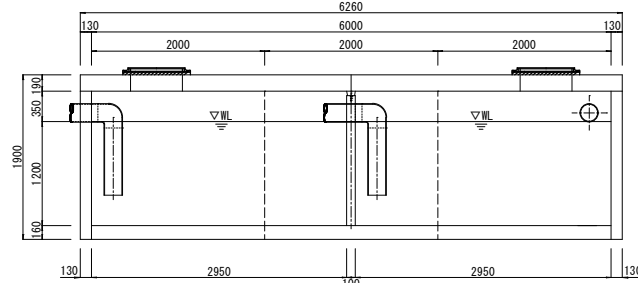

■油水分離槽仕様表

規格名称		1800×5900×1500H 田式4槽		
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底→1200H		
流出管底高		槽内底→1200H		
有効容量 (m3)	第1槽	6.305	(m3)	
	第2槽	6.305	(m3)	
	第3槽	6.305	(m3)	
	第4槽	6.305	(m3)	
	合 計	25.22	(m3)	
重量 (kg)	ユニット (ACDF)	4基	5075	計20300
	ユニット (BE)	2基	4598	計9196
	スラブ版	4枚	2669	計10676
	合 計	40172 (kg)		
φ600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
連結用金物類		一式	(ボルト/ナット)	
コーキング剤		26本	(現場にてコーキング要)	
高さ調整樹		別途協議	(要・不要・指定H)	
荷渡し		車上渡し	(現場にてクレーン要)	
その他		吊り金物・パッキン類一式		

BB' 断面図

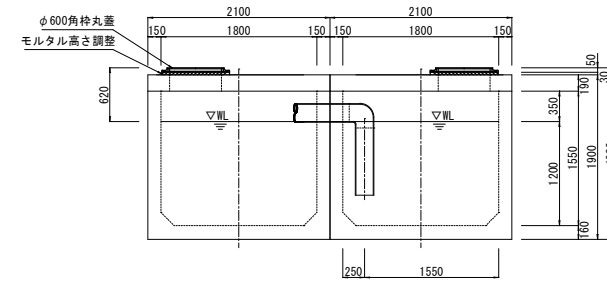

特記

花沢建材工業株式会社

図名 油水分離槽 A0185915 1800×5900×H1500 田式4槽

縮尺 1/55 図面No. 0304-2025 製図