



製品図


平面図

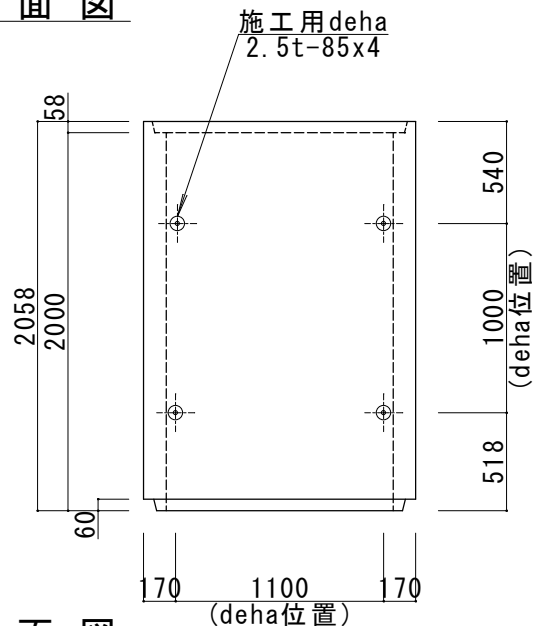

正面図

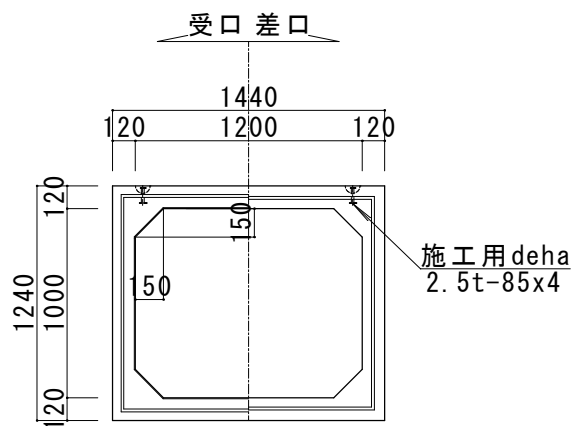


側面図

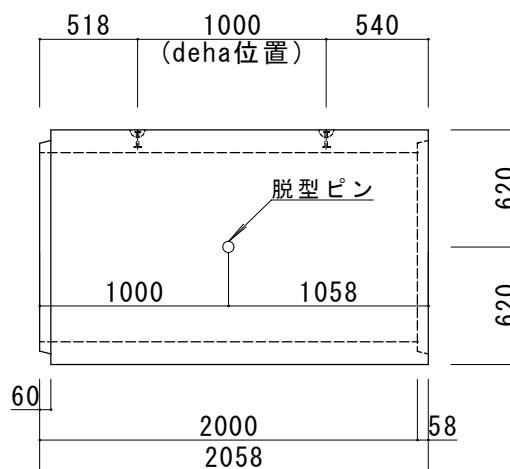

設計条件

コンクリート		
設計基準強度	$\sigma_{ck} = 40$	N/mm ²
許容曲げ圧縮応力度	$\sigma_{ca} = 14$	N/mm ²
鉄筋		
許容引張応力度	$\sigma_{sa} = 160$	N/mm ²
活荷重	T-25	
土被り	H = 0.2~3.0	m
鉄筋コンクリートの単位体積重量	$\gamma_c = 24.5$	kN/m ³
土の単位体積重量	$\gamma = 18.0$	kN/m ³
土圧係数	K0 = 0.50	
製品参考質量	W = 3060	kg

継手詳細図 S=1/10

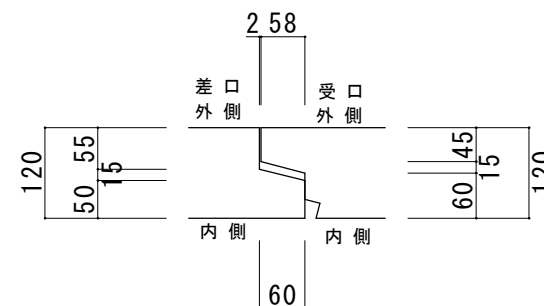

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスカルバート(1200Bx1000hx2000L)製品図

縮尺 1/40

図面No.

1507-2016

製図

柿岡