



製品図

平面図

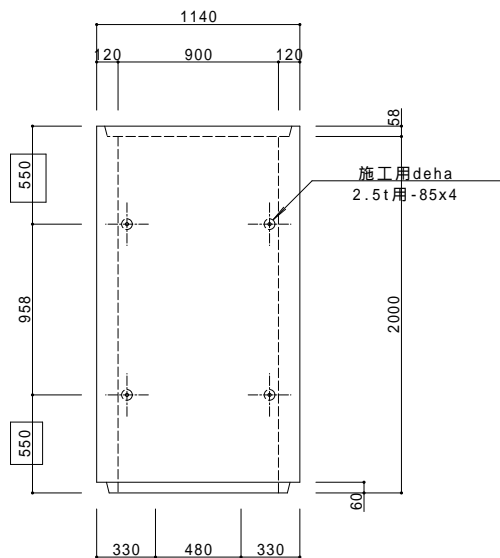


断面図

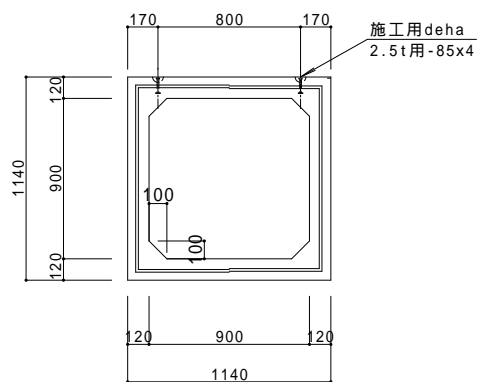


設計条件

コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm ²	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm ²	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm ²	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m ³	
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³	
土圧係数	K ₀ = 0.50	
製品参考重量	2500kg	

側面図

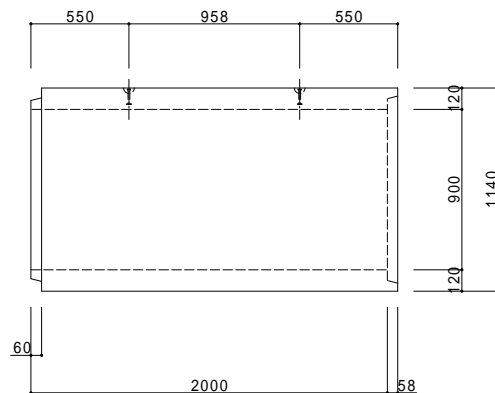


継手部

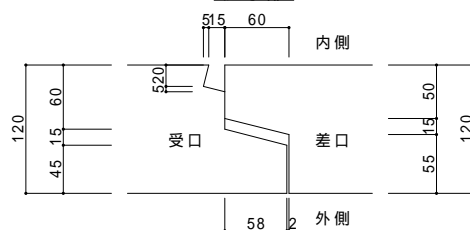


配筋図


平面図

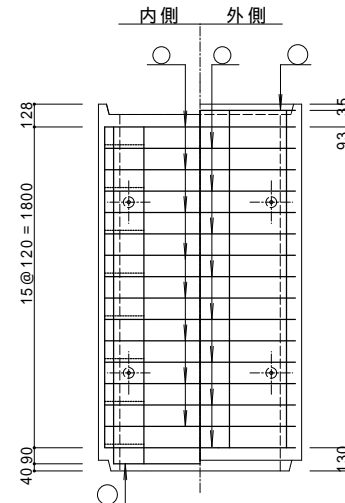

断面図

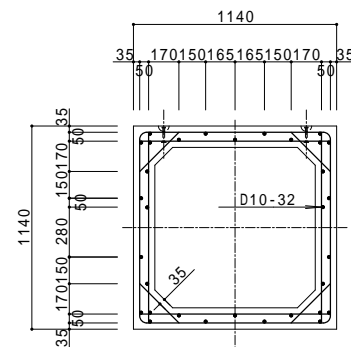

側面図

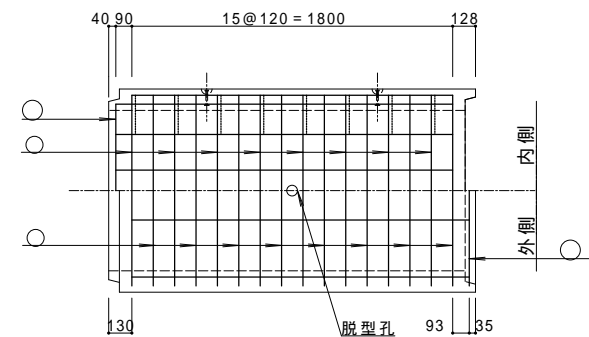

、 の仕上がり寸法 守ってください。

○ 1組

○ 1組

○ 8組

○ 8組

250

250

D10

D10

L=310

L=310

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

ボックスカルバート(900x900x2000)構造図

縮 尺

1/30

図面

0103-2021

承認

製図

花長

特 記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500