



2017.10.10 市位置対用に修正、それに伴い配筋位置変更あり


断面図

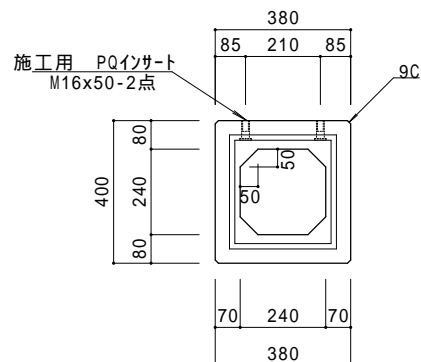


側面図

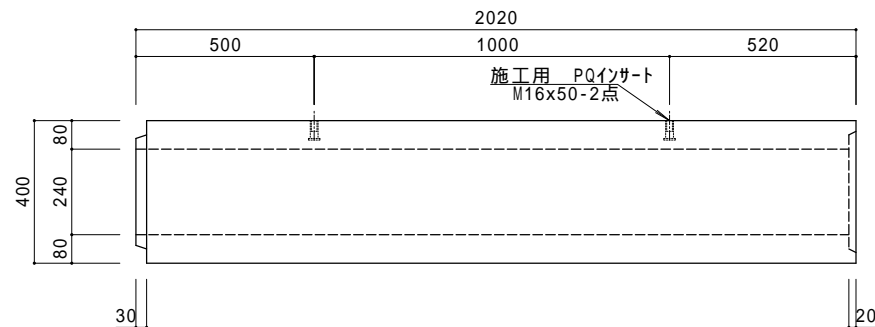


平面図

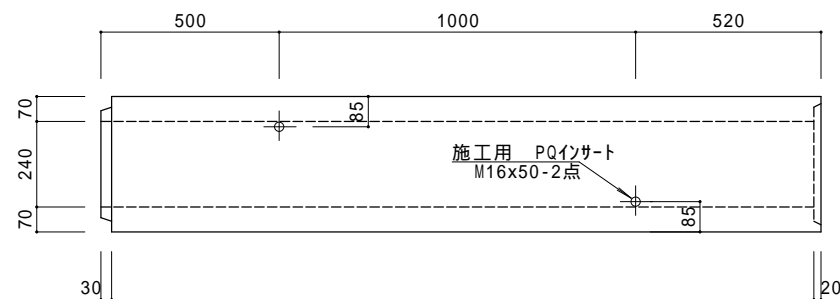


断面図

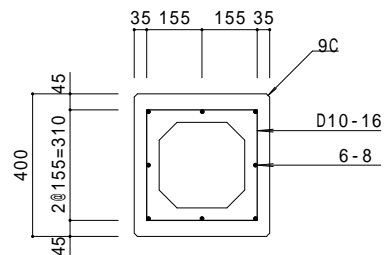

側面図

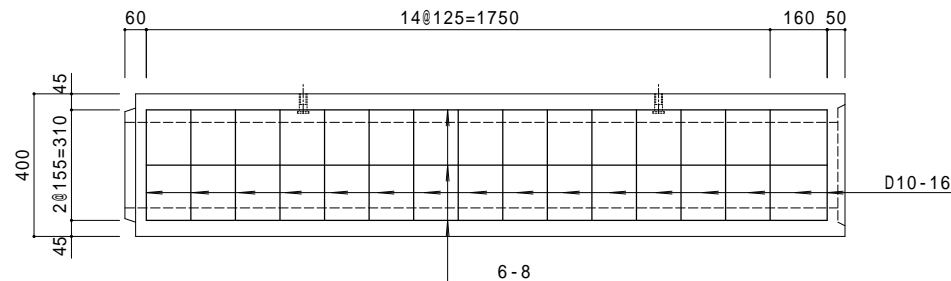

継手部

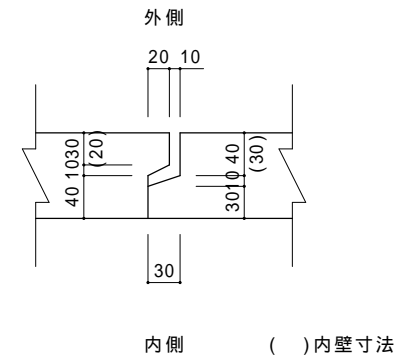

記号	径 mm	長さ mm	本数	1本当りの質量 Kg	質量 Kg
	D10	1490	16	0.834	13.350
	6	1910	8	0.424	3.392
				6	3.392 Kg
				D10	13.350 Kg
				総重量	16.743 Kg
				製品参考重量	550 Kg
				コンクリート体積	0.22 m3

設計条件

コンクリート設計基準強度	$c_k=40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$c_a=14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$s_a=160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$c=25.0\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$=18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0=0.50$	
製品参考重量	550kg	

特記

止水ゴム 15x13  
L=1.18(m) 1本あたり

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ホックスカバート(240x240x2000) スポンジ付き

縮尺 1/15

図面

1005-2017

製図

花長