



製品図


平面図

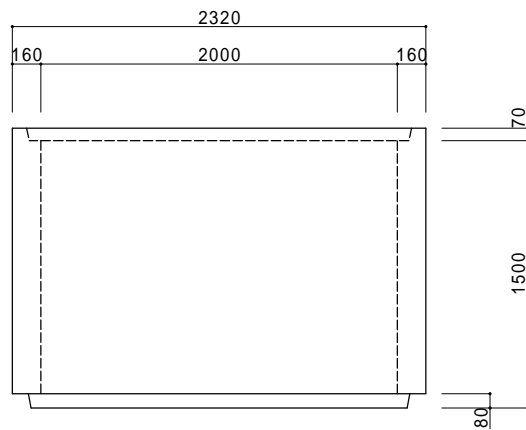

正面図

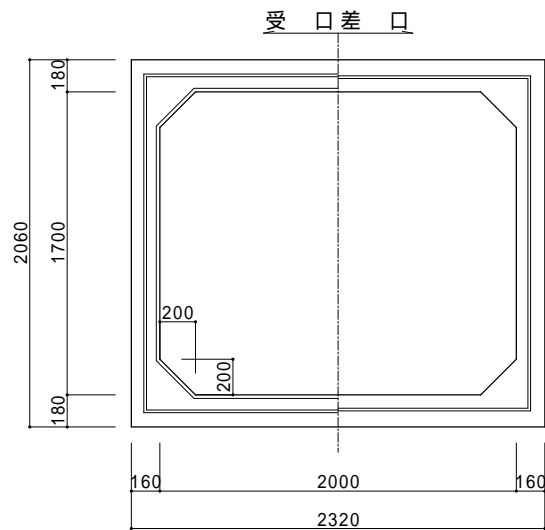

側面図

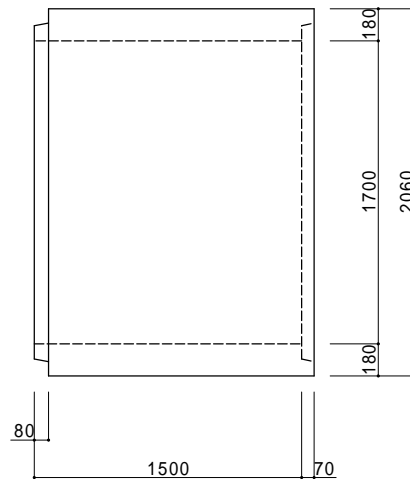


設計条件


コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm ²	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm ²	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm ²	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=25.0kN/m ³	
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³	
土圧係数	K ₀ = 0.50	
製品参考重量	5470kg	

継手詳細図

(頂・底版)

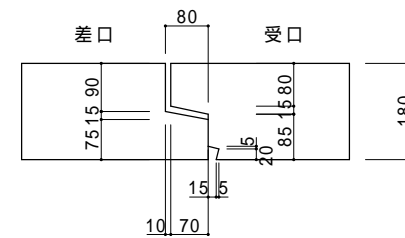

(側壁)

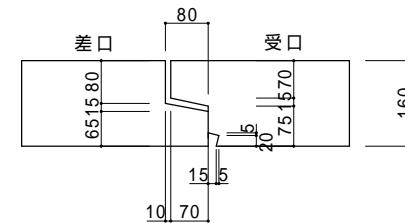

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート(2000x1700x1500)製品図

縮尺

1/30

図面

2303-1102

承認

製図

尾関