



製品図


平面図・

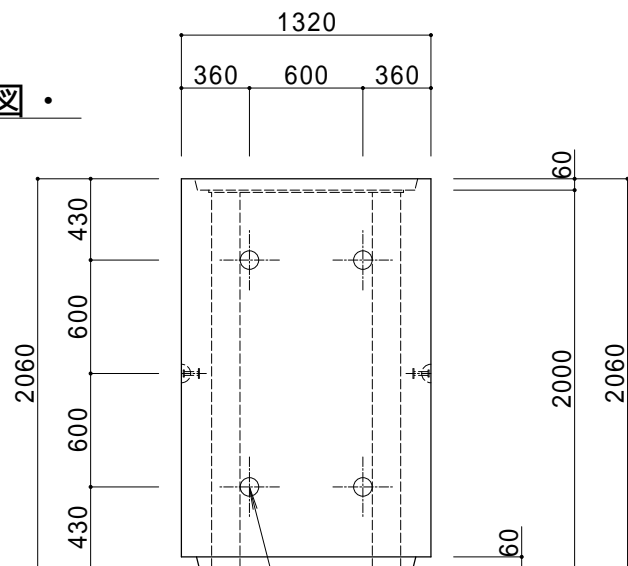

正面図・

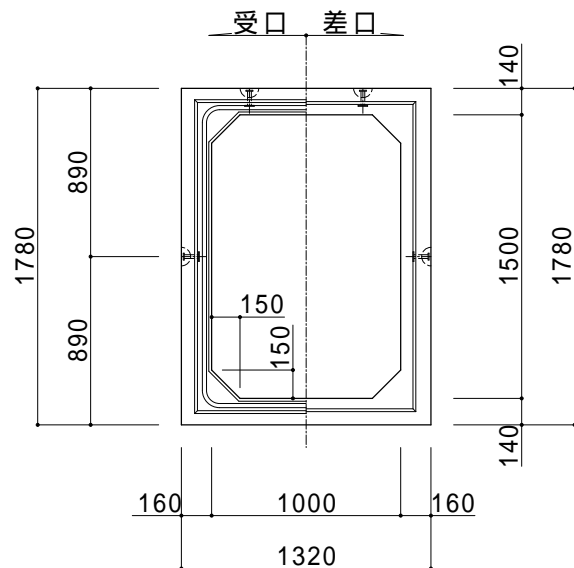


側面図・

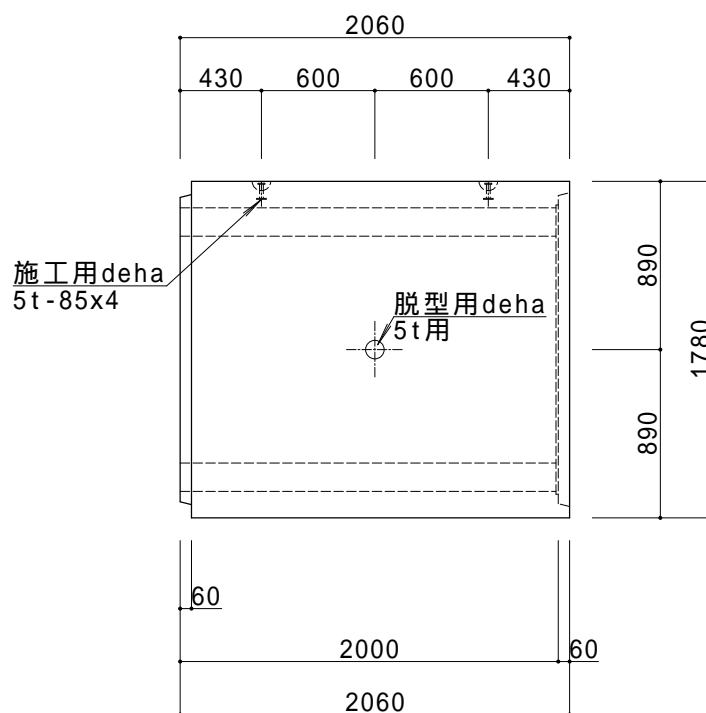

設計条件

コンクリート設計基準強度	$c_k = 40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$c_a = 14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$s_a = 160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$c = 24.5\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$= 18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0 = 0.50$	
製品参考重量	4470kg	

継手詳細図 S=1/10

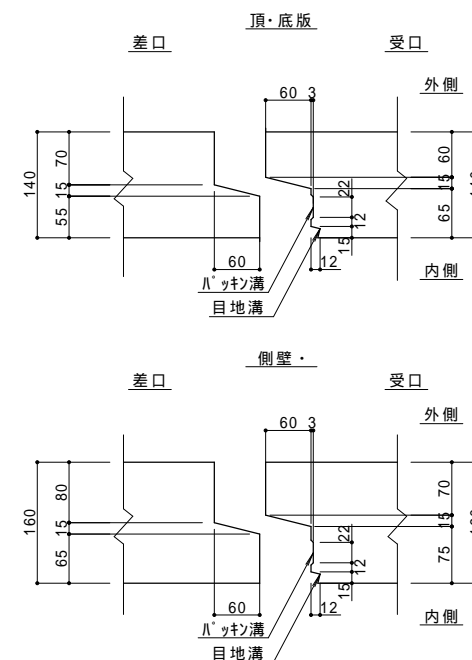

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカバート(1000x1500x2000)

縮尺

1/40

図面

2112-2015

製図

