



# 製品図


## 平面図・

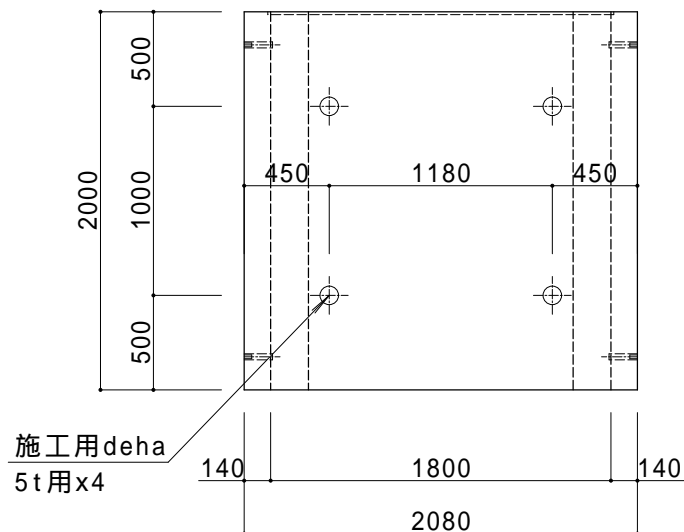

## 正面図・

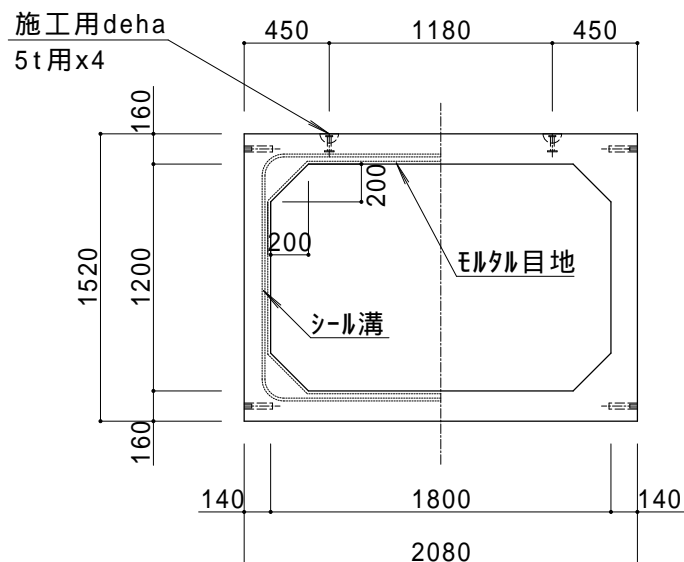

## 側面図・

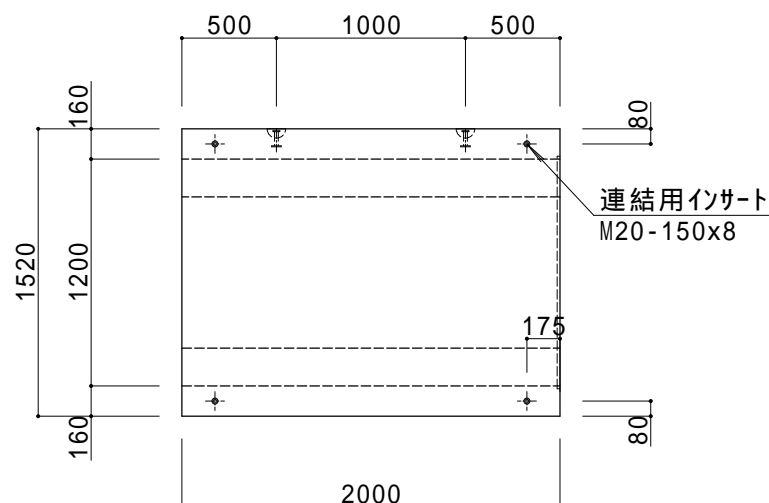

# 設計条件

コンクリート設計基準強度	c <sub>k</sub> =40N/mm <sup>2</sup>	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	c <sub>a</sub> =14N/mm <sup>2</sup>	
鉄筋許容引張応力強度	s <sub>a</sub> =160N/mm <sup>2</sup>	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m <sup>3</sup>	
土の単位体積重量	=18.0kN/m <sup>3</sup>	
土圧係数	K <sub>0</sub> = 0.50	
製品参考重量	5410kg	

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスカーポート(1800Bx1200hx2000L)フラット

縮尺 1/40 図面 2009-1102 製図 尾関