
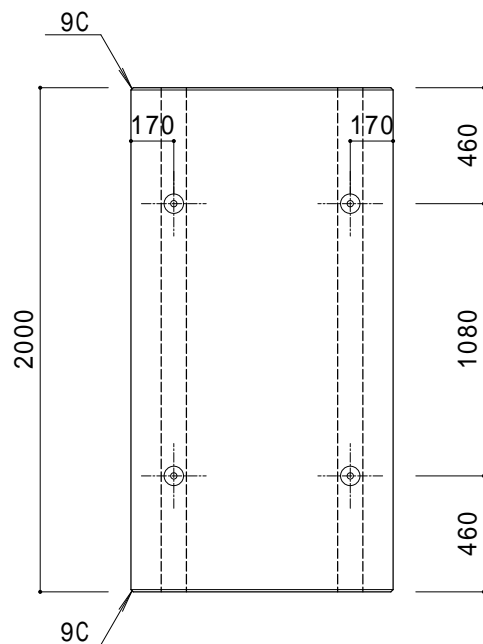
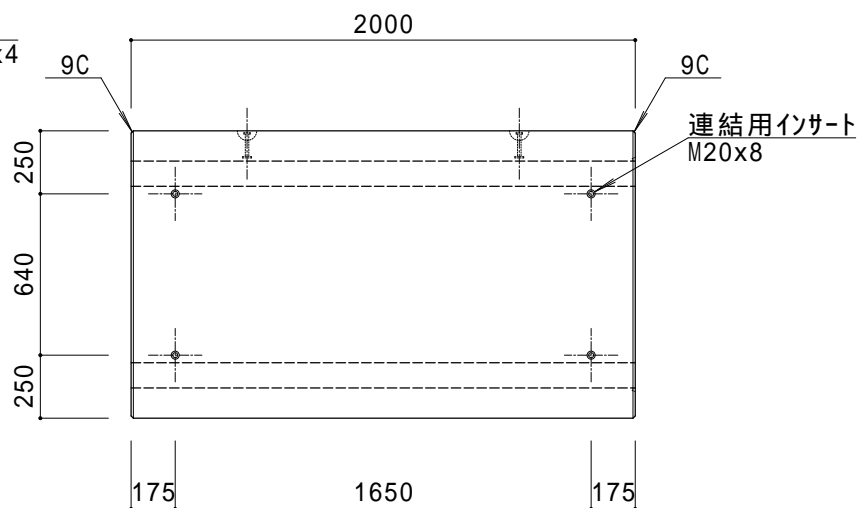


製品図

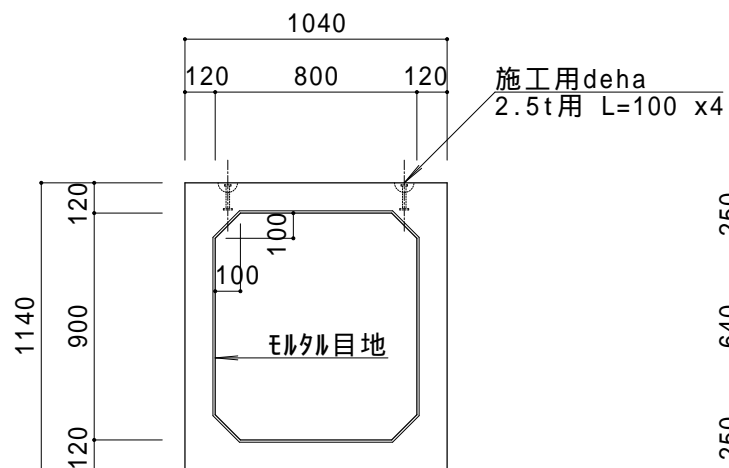

設計条件

コンクリート設計基準強度	$c_k = 40\text{N/mm}^2$
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$c_a = 14\text{N/mm}^2$
鉄筋許容引張応力強度	$s_a = 157\text{N/mm}^2$
活荷重	T-25
土被り	最小 0.25m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$c = 24.5\text{kN/m}^3$
土の単位体積重量	$= 18.0\text{kN/m}^3$
土圧係数	$K_0 = 0.50$
製品参考重量	2380kg

No. 47 改造

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスカーポート(800Bx900hx2000L)2380kg

縮尺 1/30

図面

2210-2018

製図

萩原