



製品図


平面図・

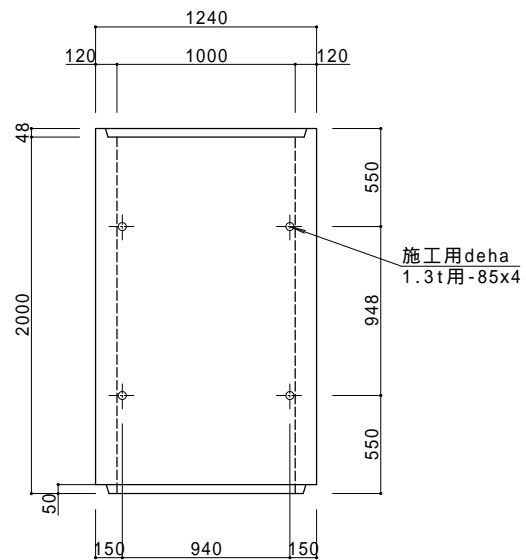

正面図・

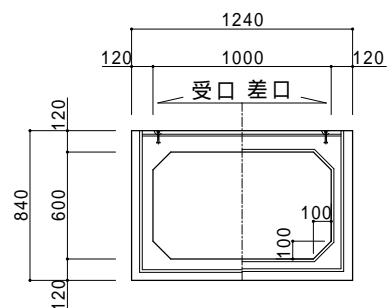



側面図・

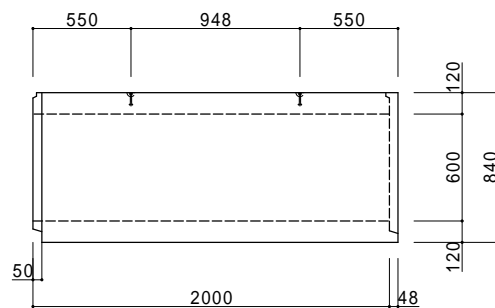

設計条件

コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm <sup>2</sup>	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm <sup>2</sup>	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm <sup>2</sup>	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m <sup>3</sup>	
土の単位体積重量	=18.0kN/m <sup>3</sup>	
土圧係数	K <sub>0</sub> = 0.50	
製品参考重量	2220kg	

継手詳細図 S=1/6

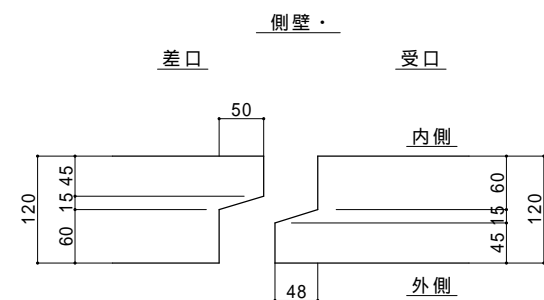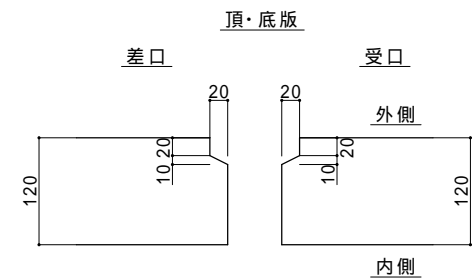

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート(1000x600x2000)構造図

縮尺

1/30

図面

0808-1202

承認

製図

尾関