

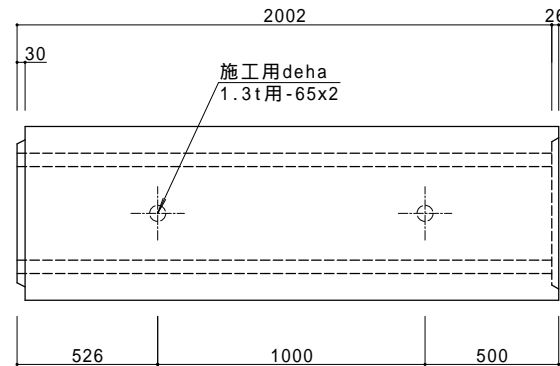


配筋図




構造図

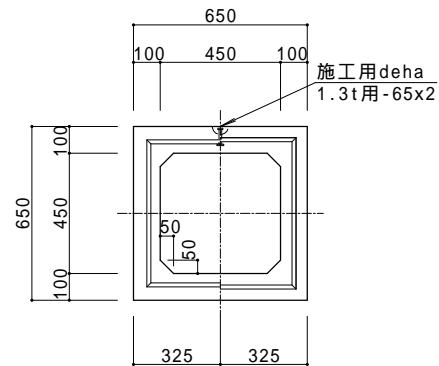

継手詳細図



配筋図

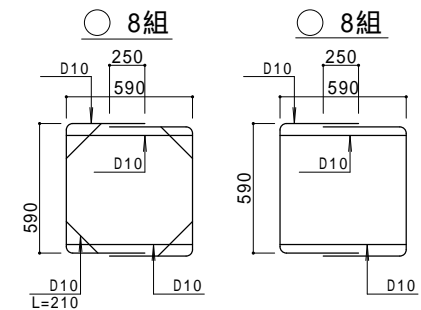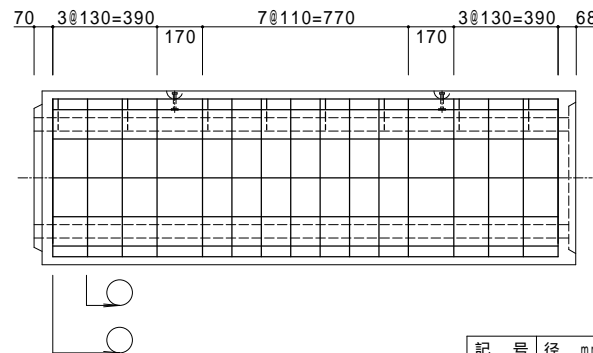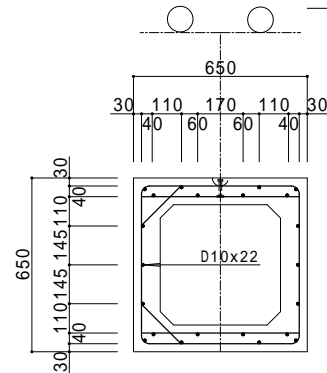

設計条件

コンクリート設計基準強度	c <sub>k</sub> =40N/mm <sup>2</sup>	
許容曲げ圧縮応力度	c <sub>a</sub> =14N/mm <sup>2</sup>	
鉄筋許容引張応力度	s <sub>a</sub> =160N/mm <sup>2</sup>	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.30m	3.0m
鉄筋コンクリート 単位体積重量	c=24.5kN/m <sup>3</sup>	
土の単位体積重量	=18.0kN/m <sup>3</sup>	
土圧係数	K <sub>0</sub> = 0.50	
製品参考重量	1130 kg	

記号	径 mm	長さ mm	本数	1本当りの 質量 Kg	質量 Kg
	D10	590	16	0.330	5.286
	D10	1430	32	0.801	25.626
	D10	590	16	0.330	5.286
	D10	210	32	0.118	3.763
	D10	1890	22	1.058	23.285
				D10	63.246 Kg
				総重量	63.246 Kg
製品参考重量 1130 Kg コンクリート体積 0.45 m <sup>3</sup>					

特記  
・ 自社型  
・ 型枠No.67,93

止水ゴム 15x13  
L=2.27(m) 1本あたり

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ホックスカパ-ト(450Bx450hx2000L) スポンジ付き

縮尺 1/20

図面

0906-2016

承認

花長

製図

柿岡