




平面図

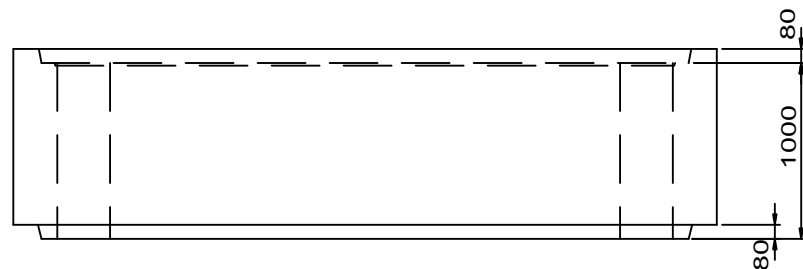

正面図

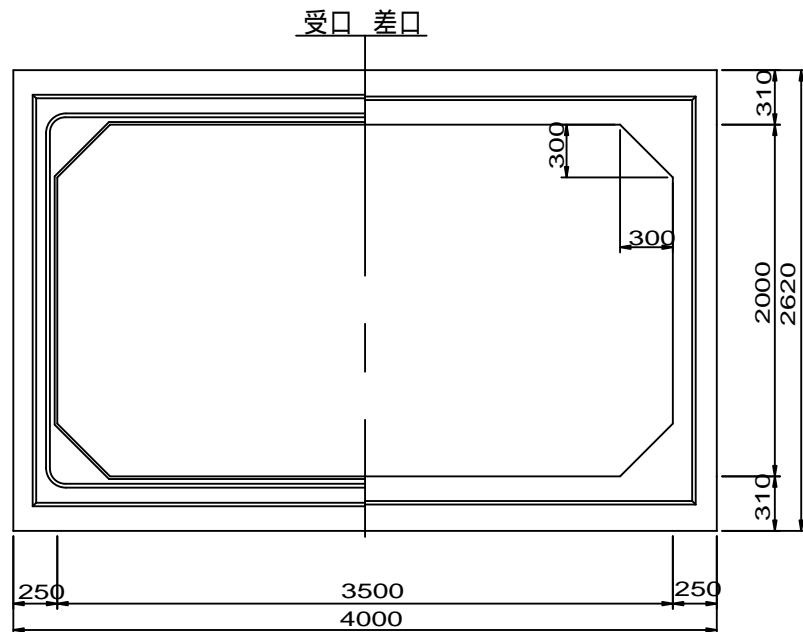


側面図

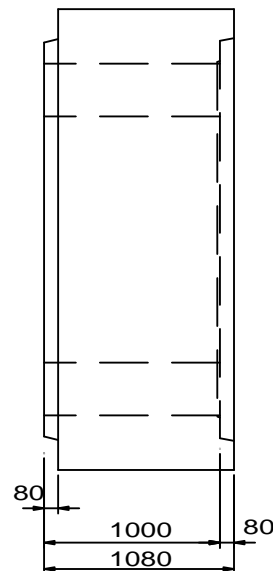

設計条件

コンクリート	
設計基準強度	ck = 40 N/mm ²
許容曲げ圧縮応力度	ca = 14 N/mm ²
鉄筋	
許容引張応力度	sa = 160 N/mm ²
活荷重	T = 25
土被り	H = 0.2 ~ 3.0 m
鉄筋コンクリートの単位体積重量	c = 24.5 kN/m ³
土の単位体積重量	= 18.0 kN/m ³
土圧係数	Ko = 0.50
製品参考質量	W = 9160 kg

継手詳細図 S=1/10

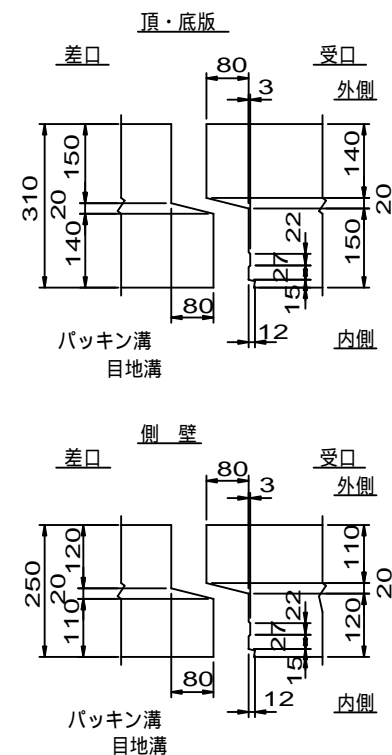

(備考) 寸法や強度に影響を及ぼさない範囲で、端面の面取り、吊り孔等の加工を行なってもよい。

名 称	ボックスカルバート 構造図		
呼 び 寸 法	3 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0		
発 行 年 月	平成 2 5 年 4 月 版	縮 尺	S=1 / 30
図 番			
全国ボックスカルバート協会			
社 名	花 沢 建 材 工 業 株 式 有 限 公 司		