



# 製品図


## 正面図

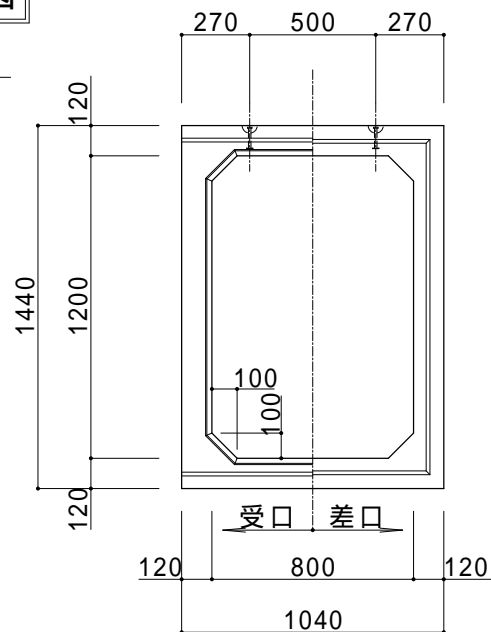


## 側面図

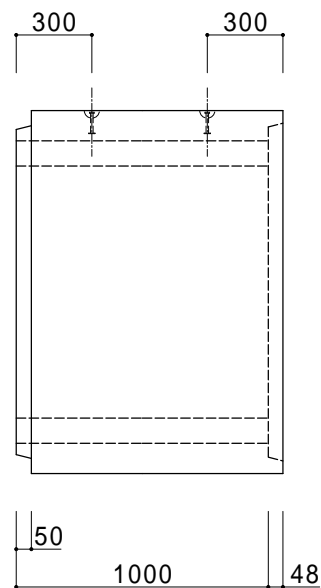

## 平面図

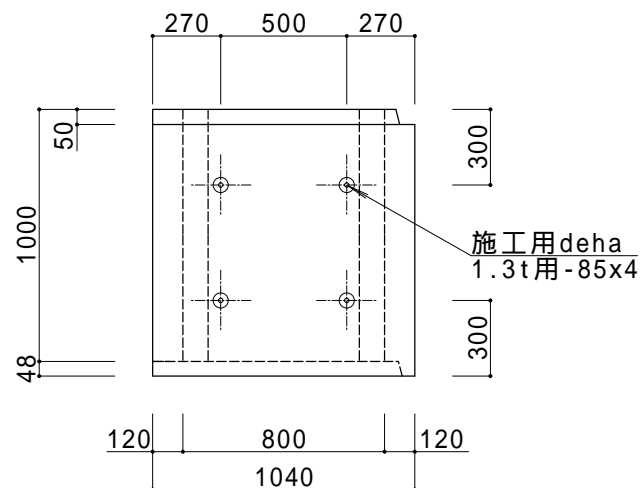

## 継手部

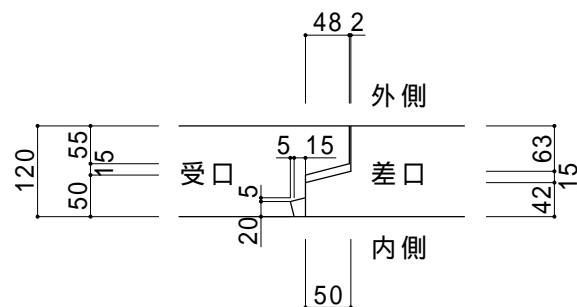

## 設計条件

コンクリート設計基準強度	$c_k = 40 \text{ N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$c_a = 14 \text{ N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$s_a = 160 \text{ N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$c = 24.5 \text{ kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$\approx 18.0 \text{ kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0 = 0.50$	
製品参考重量	2790kg	

図名	ボックスカルバート(自社型)(構造図)		
呼び寸法	800Bx1200hx1000L (1395kg)		
		承認	製図
縮尺	1/30	花 沢	柿 岡
図面	0210-2015		
花沢建材工業株式会社			