



縦締用


正面図・

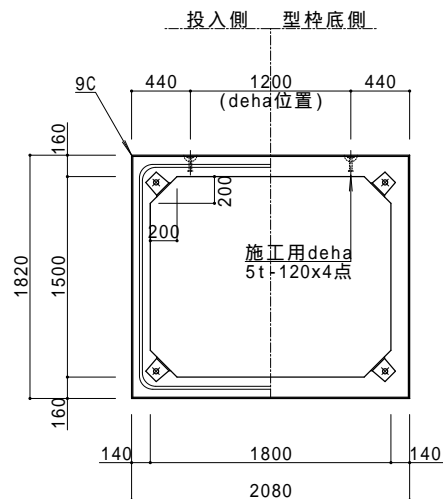

平面図・

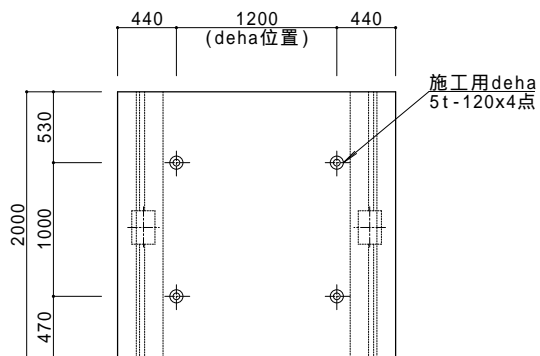


側面図・

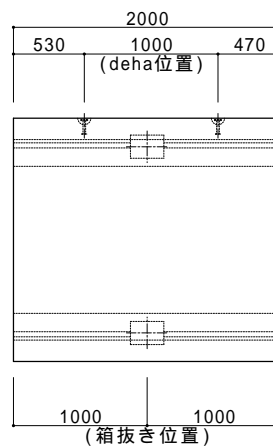


設計条件

コンクリート		
設計基準強度	ck= 40	N/mm ²
許容曲げ圧縮応力度	ca= 14	N/mm ²
鉄筋		
許容引張応力度	sa= 160	N/mm ²
活荷重	T-25	
土被り	H = 0.2~3.0	m
鉄筋コンクリートの単位体積重量	c = 24.5	kN/m ³
土の単位体積重量	= 18.0	kN/m ³
土圧係数	K0 = 0.50	
製品参考質量	W = 5830	kg


継手詳細図 S=1/10

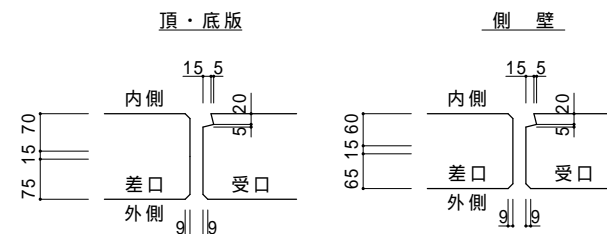

PC鋼棒定着部詳細図 S=1/10

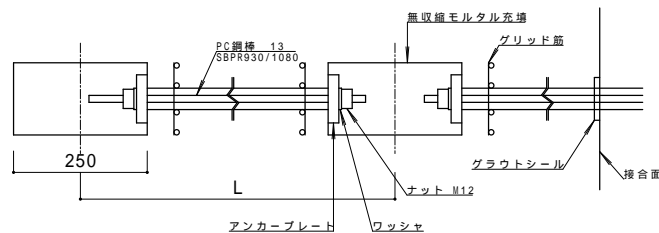

箱抜き部詳細図 S=1/10

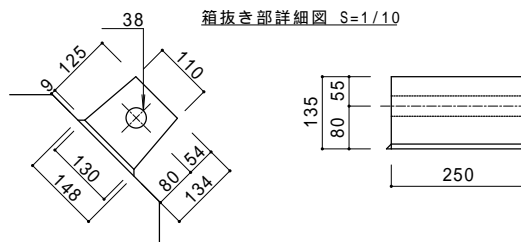

種別	仕様	数量	備考
PC鋼棒 13			
PC鋼棒 13			
アンカープレート			
ナット			
ワッシャー			
カップラー			
グラウトシール			

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカバート 1800Bx1500Hx2000L 縦締用

縮尺

1/40

図面

2902-2016

承認

花沢

製図

柿岡