



製品図


平面图

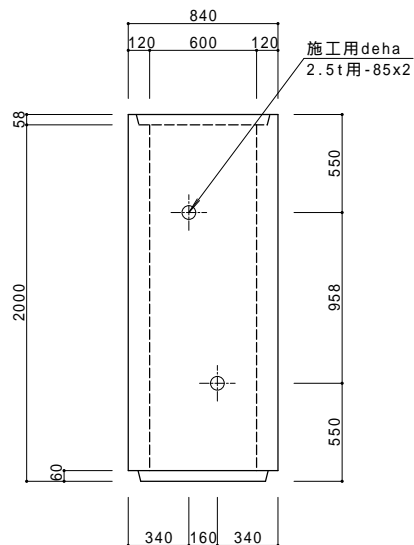

正面図

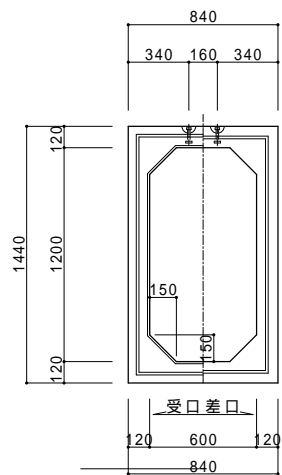


## 繼 手 部



## 設計条件


コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm <sup>2</sup>	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm <sup>2</sup>	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm <sup>2</sup>	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m <sup>3</sup>	
土の単位体積重量	=18.0kN/m <sup>3</sup>	
土圧係数	K <sub>0</sub> = 0.50	
製品参考重量	2670kg	

側面図


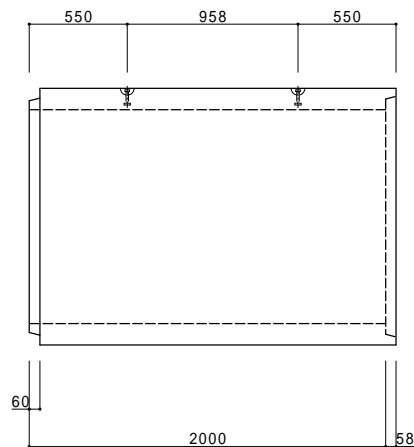


配筋図


平面图

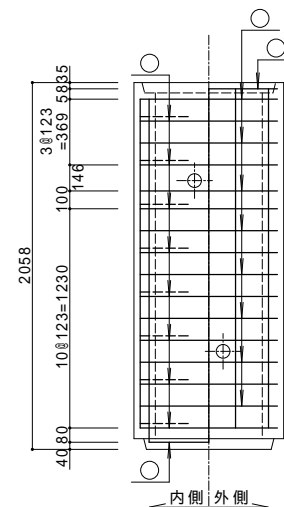

正面図

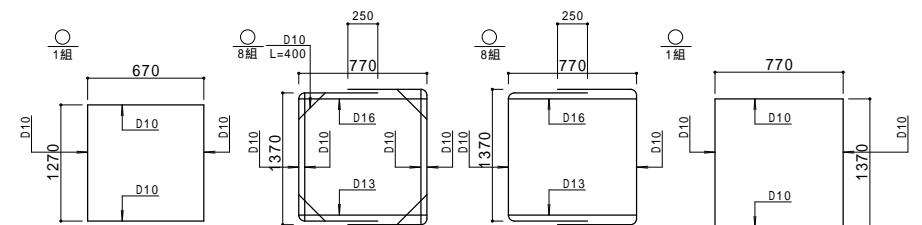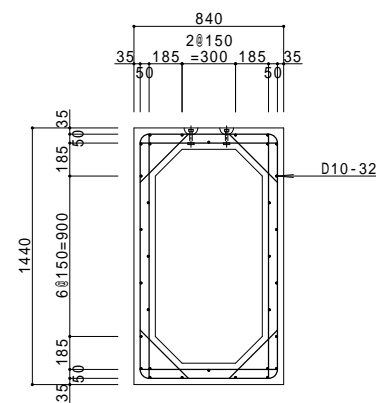

側面図

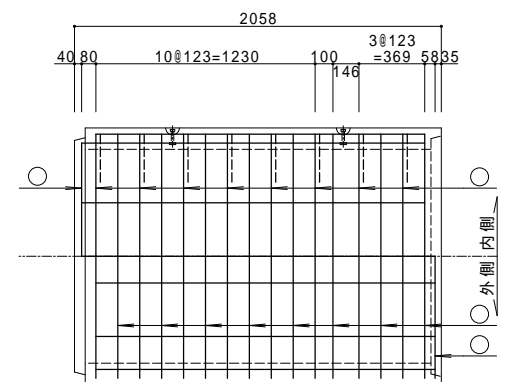

記 号	径 mm	長さ mm	本数	1本当りの 質量 Kg	質量 Kg
	D10	670	1	0.375	0.375
	D10	1270	2	0.711	1.422
	D10	670	1	0.375	0.375
	D16	770	16	1.201	19.219
	D10	2390	32	1.338	42.829
	D13	770	16	0.766	12.258
	D10	1370	16	0.767	12.275
	D10	400	32	0.224	7.168
	D10	770	2	0.431	0.862
	D10	1370	2	0.767	1.534
	D10	1983	32	1.111	35.535
D10	102.375	Kg	D13	12.258	Kg
D16	19.219	Kg			
総重量				133.855	Kg
製品参考重量 2670 Kg   コンクリート体積 1.07 m <sup>3</sup>					

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図 名 ボックスカルバート(600x1200x2000)構造図

縮 尺	1 / 30
-----	--------

面図

2112-2015

承認

製図

