



製品図


平面図・

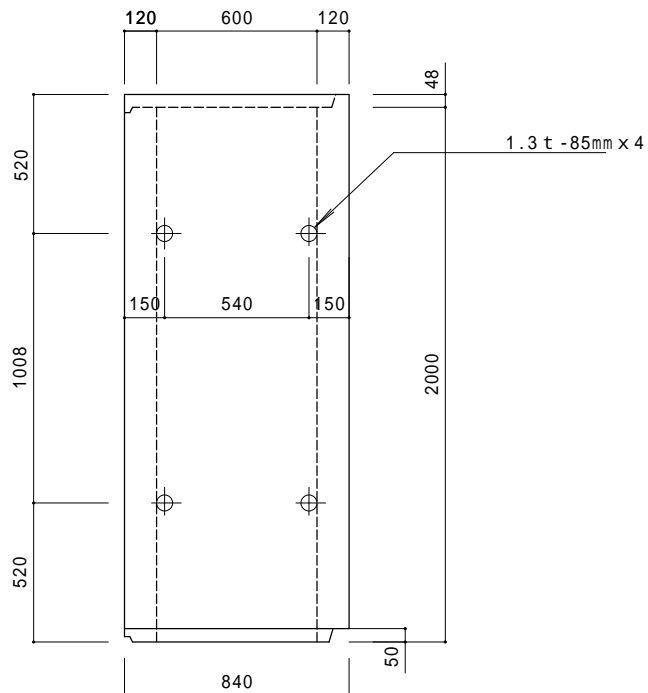

正面図・

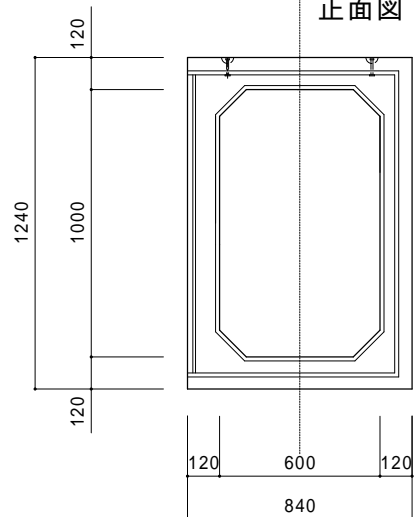

側面図・

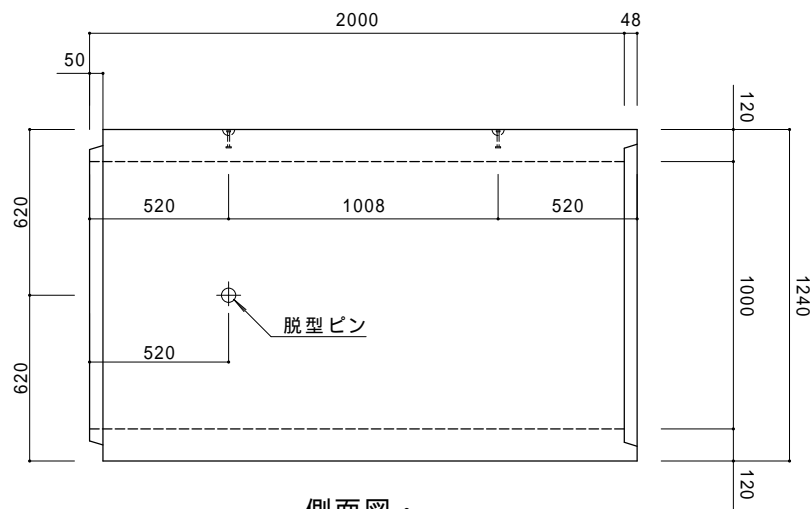


設計条件


| | | |
|------------------|--------------------------|-------|
| コンクリート設計基準強度 | $c_k = 40\text{N/mm}^2$ | |
| コンクリート許容曲げ圧縮応力強度 | $c_a = 14\text{N/mm}^2$ | |
| 鉄筋許容引張応力強度 | $s_a = 160\text{N/mm}^2$ | |
| 活荷重 | T-25 | |
| 土被り | 最小 | 最大 |
| | 0.00m | 3.00m |
| 鉄筋コンクリート単位体積重量 | $c = 24.5\text{kN/m}^3$ | |
| 土の単位体積重量 | $= 18.0\text{kN/m}^3$ | |
| 土圧係数 | $K_0 = 0.50$ | |
| 製品参考重量 | 2220kg | |

継手詳細図 S=1/6

側壁（片側突合せ）

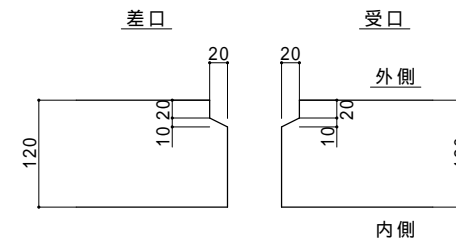

頂・底板

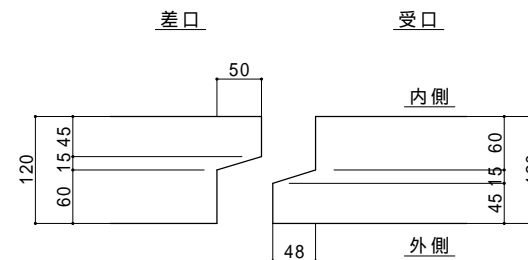

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート(1000x600x2000)構造図

縮尺

1/20

図面

2806-2017

承認

製図

花長