



製品図



正面図

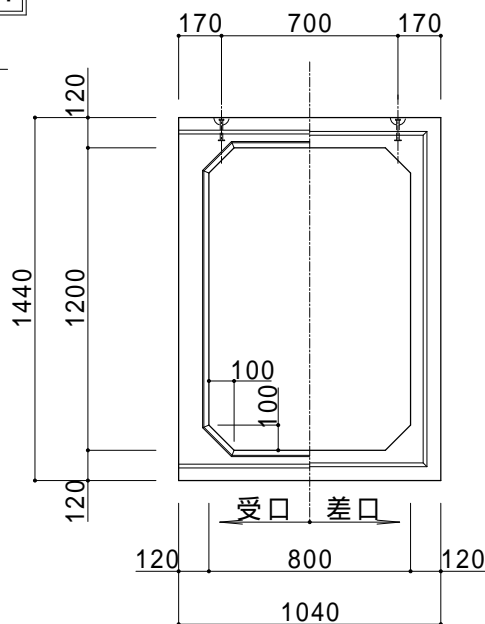

側面図

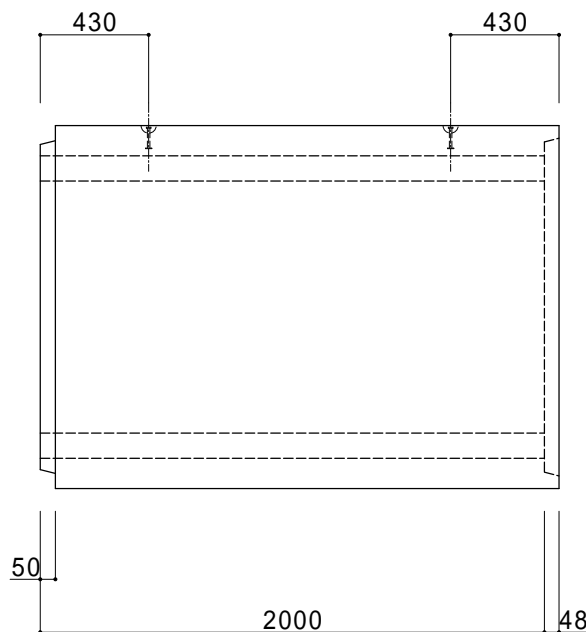

平面図

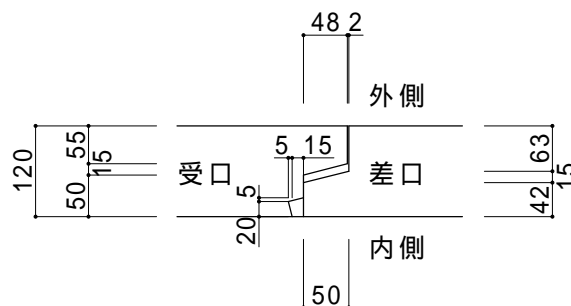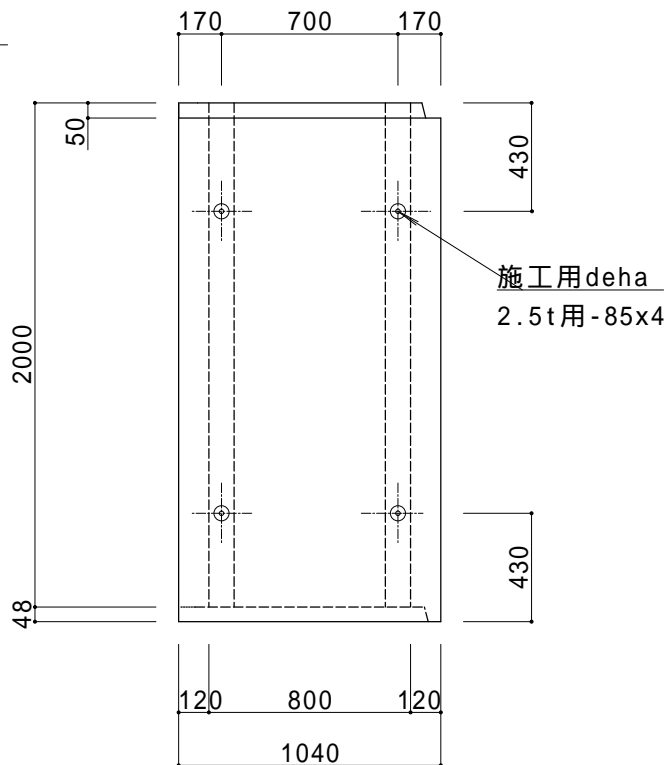

継手部

設計条件

コンクリート設計基準強度	$c_k = 40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$c_a = 14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$s_a = 160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$c = 24.5\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$= 18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0 = 0.50$	
製品参考重量	2790kg	

図 名	ボックスカルバート(自社型)(構造図)		
呼び寸法・	800Bx1200hx2000L (2790kg)		
		承認・	製図・
縮尺・・・	1/20	花 沢	花 長
図面・・	0210-2015		
花沢建材工業株式会社・・・・・・・・			

落とし込み型90°回転