




平面图

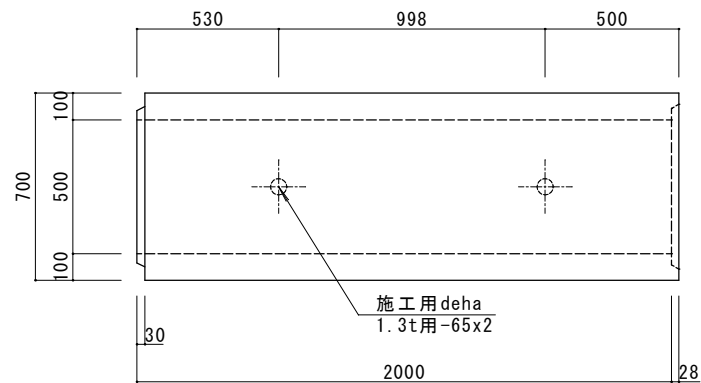


繼 手 部



断面図

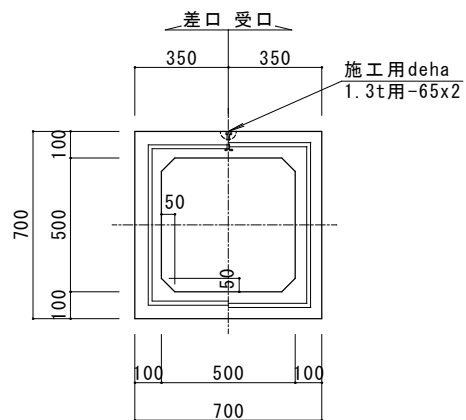

側 面 図

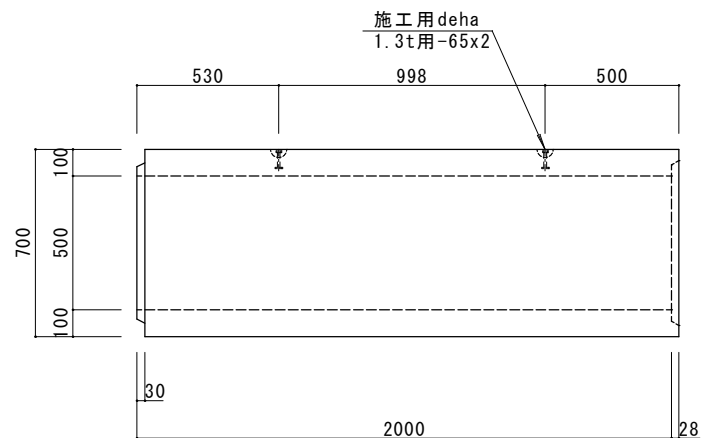

設計条件

コンクリート設計基準強度	$\sigma_{ck}=40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$\sigma_{ca}=14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$\sigma_{sa}=160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.30m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$\gamma_c=24.5\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$\gamma=18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	K ₀ = 0.50	
製品参考重量	1200kg	

特記

止水ゴム 15x13
L=2.44(m) 1本あたり

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名	ホックスカルバート(500x500x2000) スポンジ付き
----	--------------------------------

縮 尺	1/20
-----	------

図面 No.

0306-2016

製 図

