




平 面 図

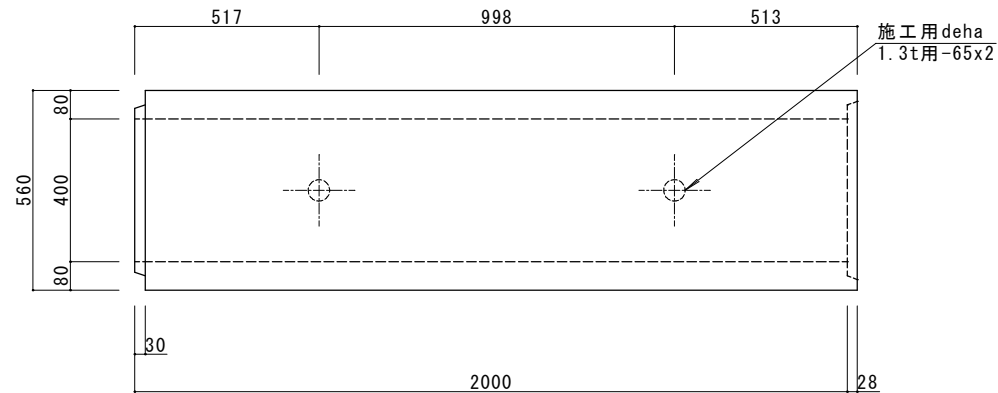


継 手 部

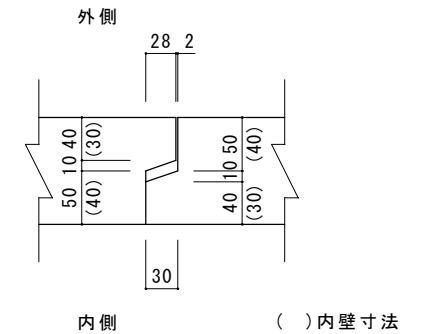

断 面 図

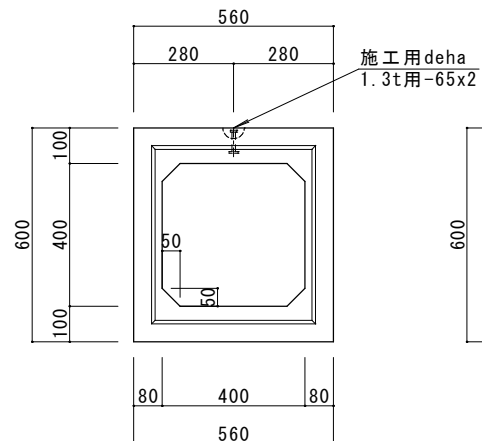

側 面 図

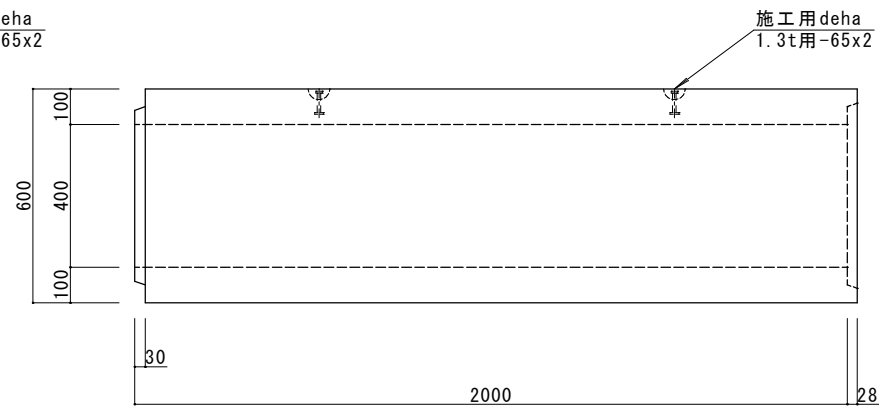

設計条件

コンクリート設計基準強度	$\sigma_{ck}=40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$\sigma_{ca}=14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$\sigma_{sa}=160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$\gamma_c=24.5\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$\gamma=18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0=0.50$	
製品参考重量	900kg	

特 記

止水ゴム 15x13  
L=1.88(m) 1本あたり

花 沢 建 材 工 業 株 式 有 限 公 司

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図 名 ボックスカルバート(400x400x2000)製品図 スポンジ付き

縮 尺 1/15 図面No. 0906-2016 製 図 柿岡