



製品図

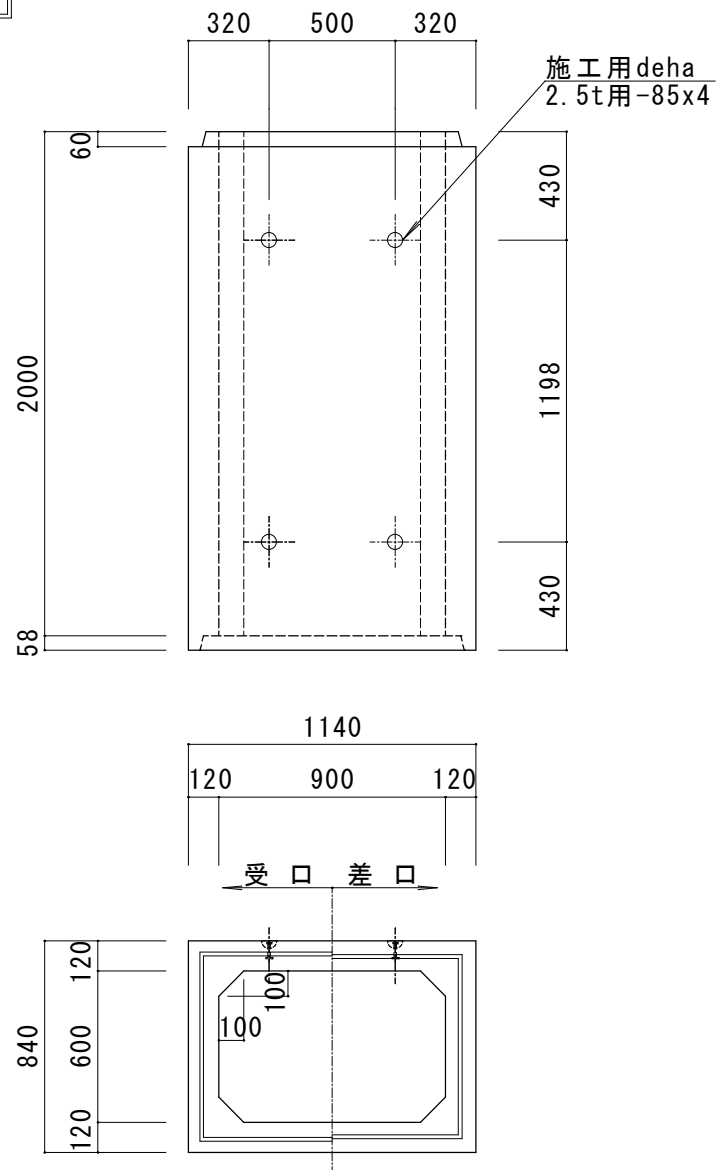

設計条件

コンクリート設計基準強度	$\sigma_{ck}=40\text{N/mm}^2$	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	$\sigma_{ca}=14\text{N/mm}^2$	
鉄筋許容引張応力強度	$\sigma_{sa}=160\text{N/mm}^2$	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.30m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	$\gamma_c=24.5\text{kN/m}^3$	
土の単位体積重量	$\gamma=18.0\text{kN/m}^3$	
土圧係数	$K_0=0.50$	
製品参考重量	2150Kg	

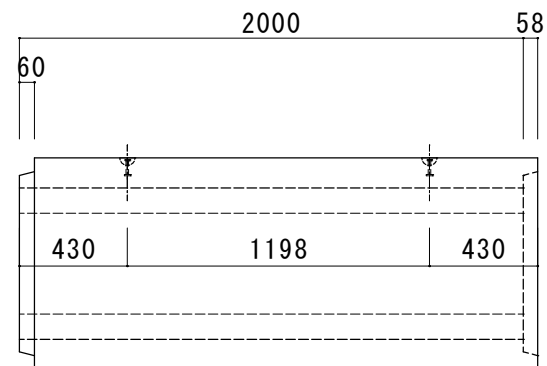

特記

・型枠No. 14, 53

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート(900Bx600Hx2000L) 2150kg

縮尺

1/30

図面No.

2112-2015

製図

花長