
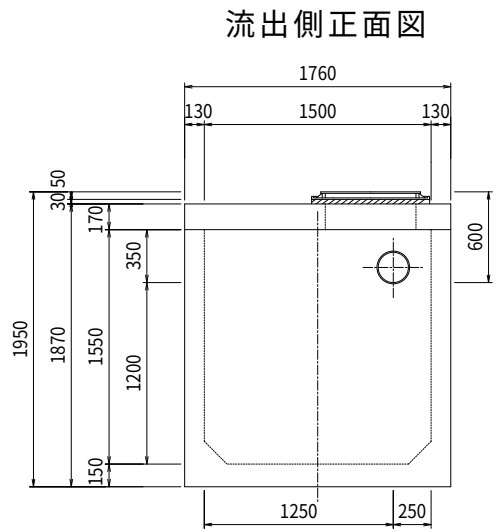
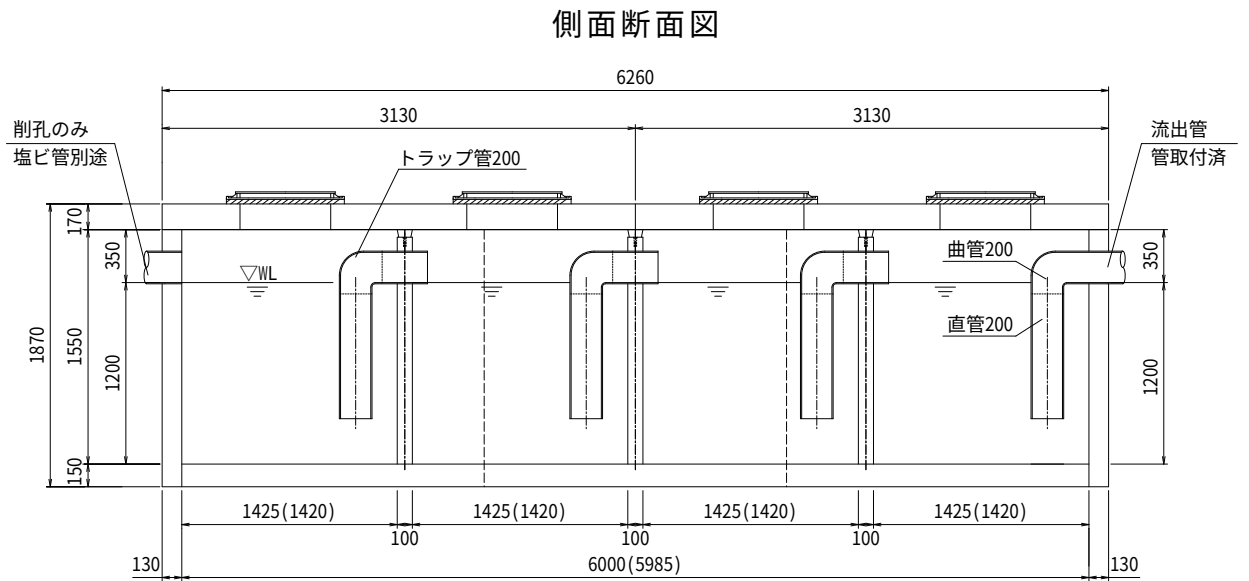
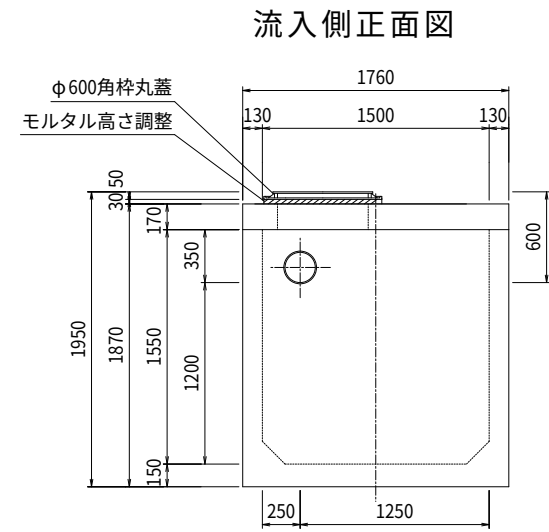
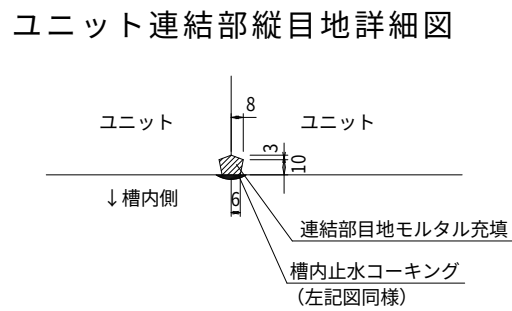
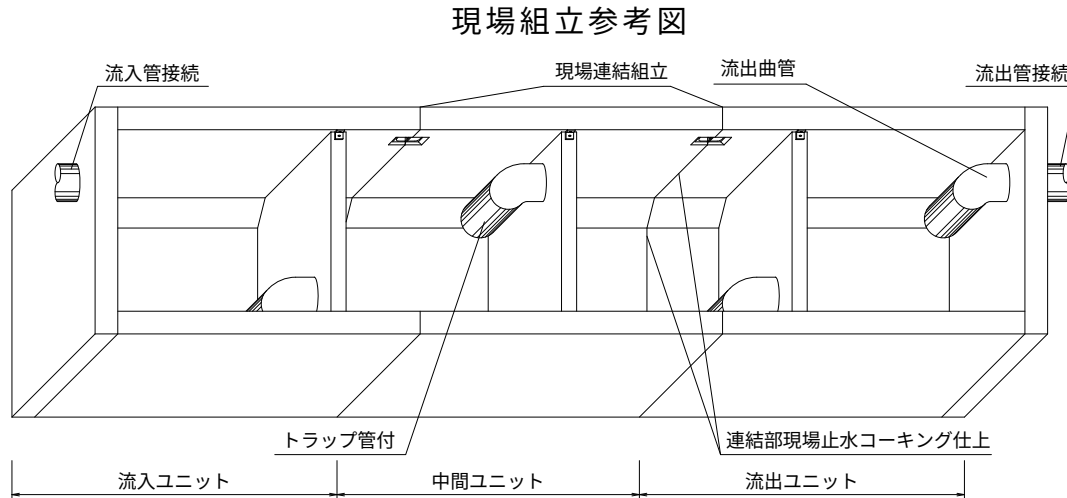
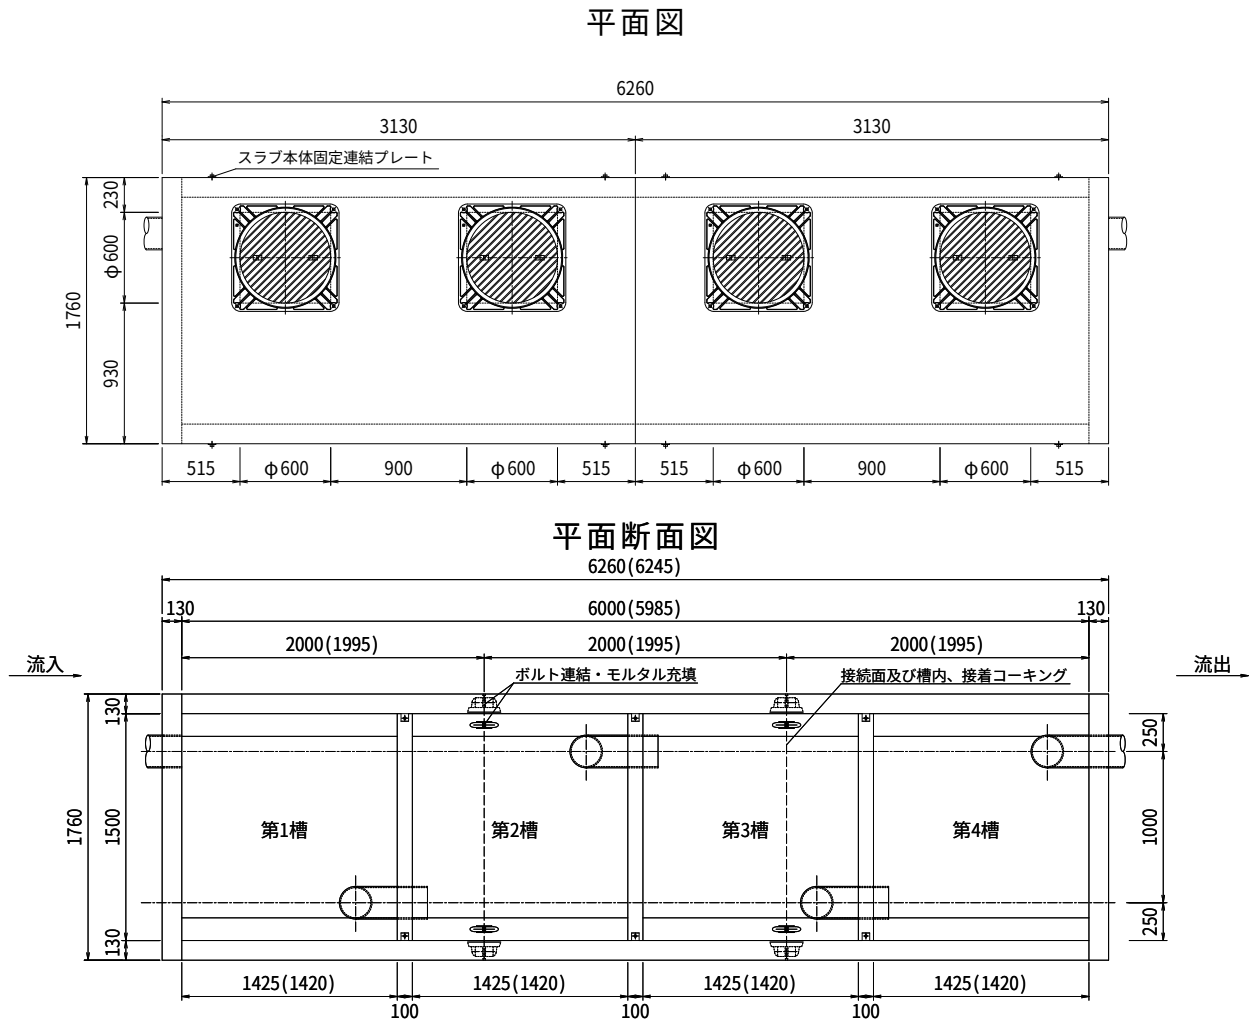
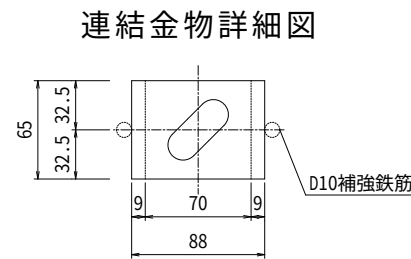


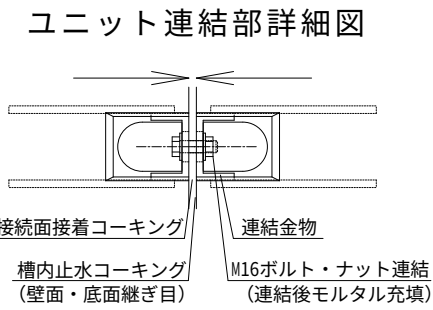

■油水分離槽仕様表

適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底→1200H			
流出管底高		槽内底→1200H			
有 効 容 量 (m3)	第1槽	2.533 (m3)			
	第2槽	2.533 (m3)			
	第3槽	2.533 (m3)			
	第4槽	2.533 (m3)			
	合 計	10.132 (m3)			
重 量 (kg)	流入ユニット	1基	4779		
	中間ユニット	1基	3845		
	流出ユニット	1基	4779		
	スラブ版	2枚	3908		
	合 計		17311 (kg)		
φ 600角枠丸蓋		4枚	(T-25)		
連結用金物類		一式	(プレート・ボルト・ワッシャ・ナット)		
トラップ管		4本	(取付済)		
高さ調整柵		別途協議 (要・不要・指定H)			

■貸出品

吊り金具・施工治具	
※詳細は別途「施工用道具説明書」をご確認ください	

■別途現場手配品

コーキング	コーキング 剤12本・コーキングガン
玉掛け用具	ワイヤー・シャックル

※ () 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特 記

花沢建材工業株式会社

図 名

油水分離槽 AQ-151415 トラップ°管式

縮 尺

1/50

図面№

2206-2026

製 図