

■ 油水分離槽仕様表






適応管サイズ		塩ビ管 VU-150		
流入管底高		槽内底→900H		
流出管底高		槽内底→900H		
有効容量 (m3)	第1槽	0.82 (m3)		
	第2槽	0.82 (m3)		
	第3槽	0.82 (m3)		
	合計	2.46 (m3)		
重量 (kg)	流入出ユニット	1基	4956	
	スラブ版	1枚	1145	
合計		6101 (kg)		
500角铸铁蓋		3枚 (T-25)		
連結用金物類		一式 (プレートボルト・ワッシャ)		
トラップ管		1本 (取付済)		
高さ調整柵		別途協議 (要・不要・指定H)		

■ 貸出品

吊り金具・施工治具	
詳細は別途「施工用道具説明書」をご確認ください	

■ 別途現場手配品

コーキング	コーキング 剤6本・コーキング ガン
玉掛け用具	ワイヤー・シャックル

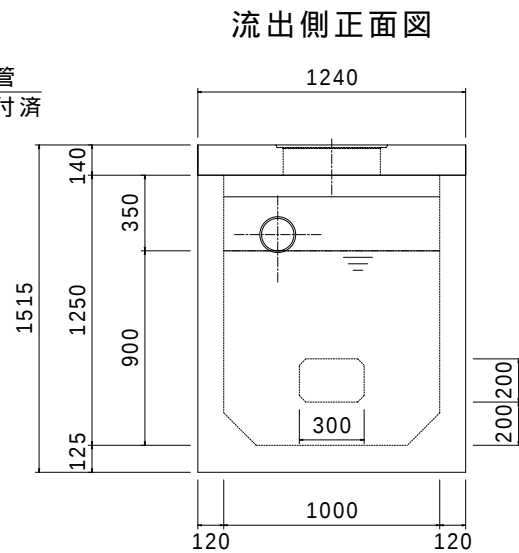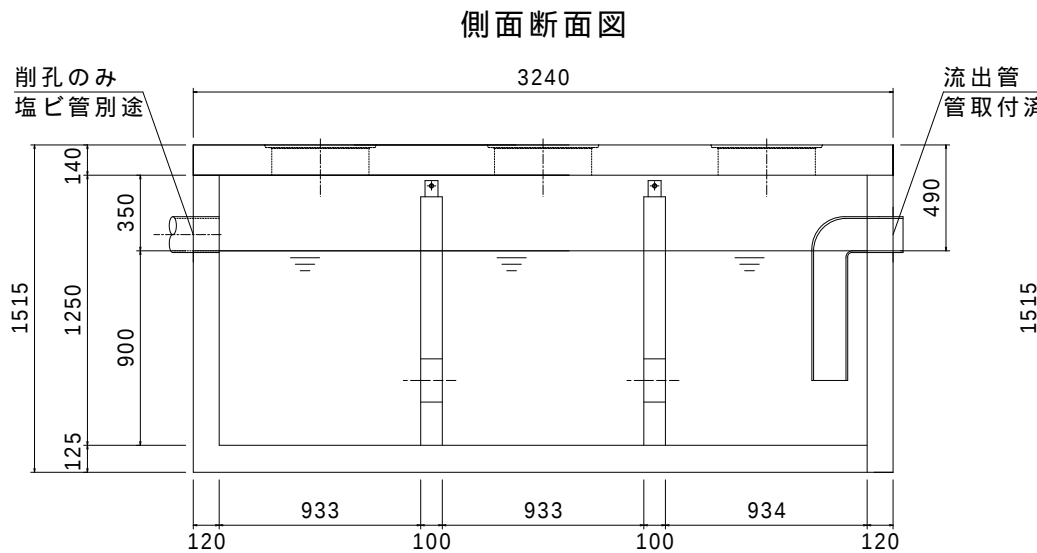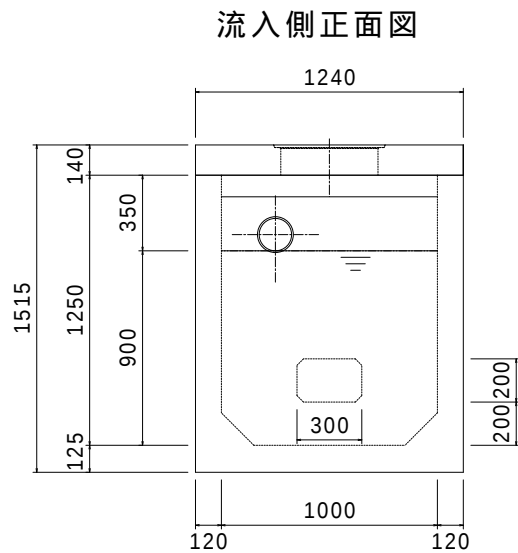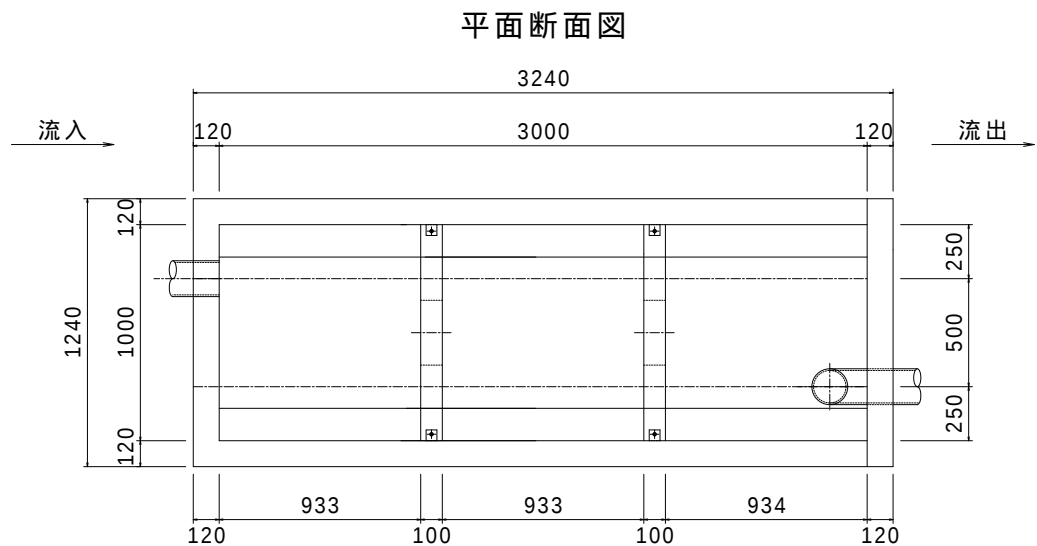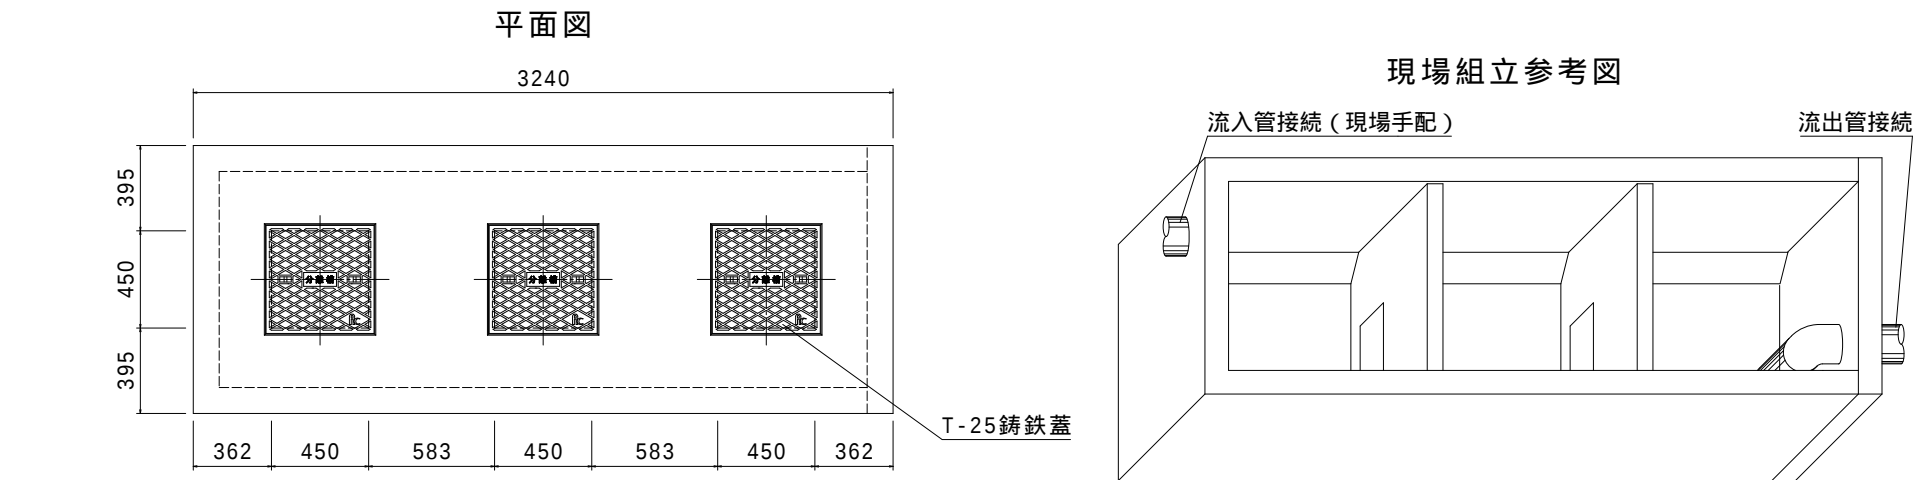

() 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特記	花沢建材工業株式会社	図名	油水分離槽 AQS-102812			
		縮尺	1/35	図面№	2206-2026	製図