

■ 油水分離槽仕様表







適応管サイズ		塩ビ管 VU-150		
流入管底高		槽内底→1200H		
流出管底高		槽内底→1200H		
有効容量 (m3)	第1槽	1.10 (m3)		
	第2槽	1.10 (m3)		
	第3槽	1.10 (m3)		
	合 計	3.30 (m3)		
重量 (kg)	流入出ユニット	1基	5824	
	スラブ版	1枚	1145	
合 計		6969 (kg)		
500角铸铁蓋		3枚 (T-25)		
連結用金物類		一式 (プレート・ボルト・ワッシャー)		
トラップ管		1本 (取付済)		
高さ調整柵		別途協議 (要・不要・指定H)		

■ 貸出品

吊り金具・施工治具	
詳細は別途「施工用道具説明書」をご確認ください	

■ 別途現場手配品

コーキング	コーキング 剤6本・コーキング ガン
玉掛け用具	ワイヤー・シャックル

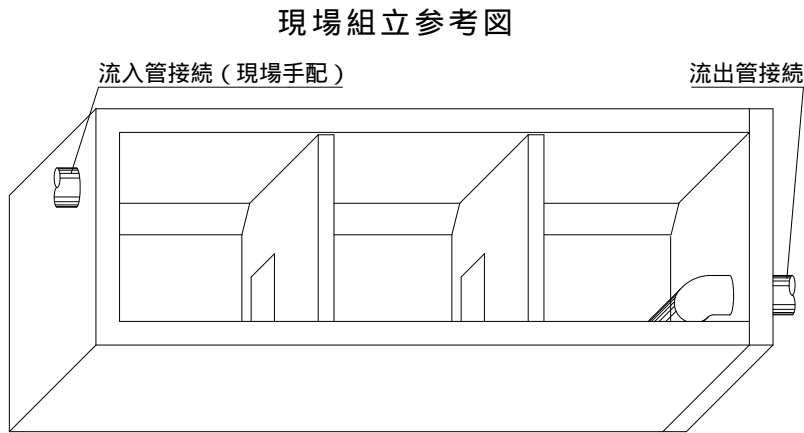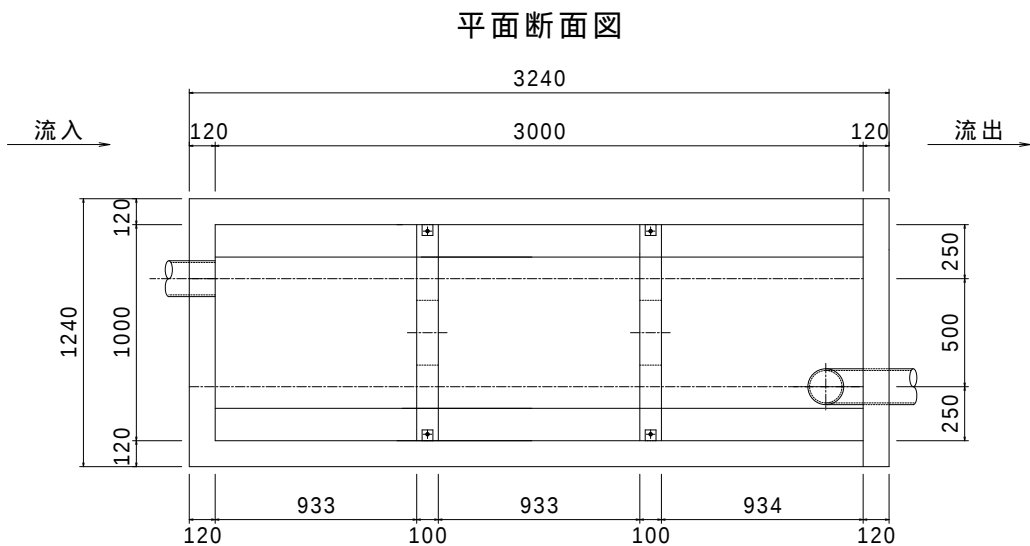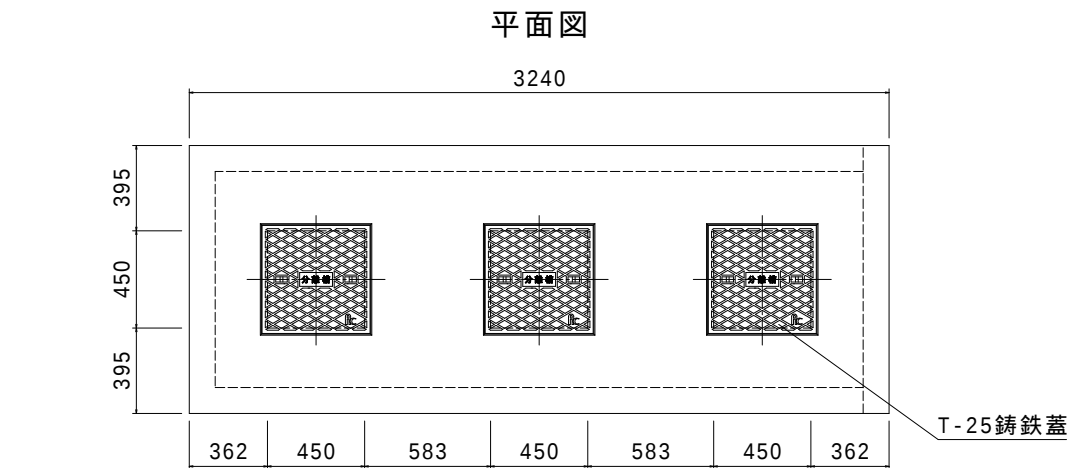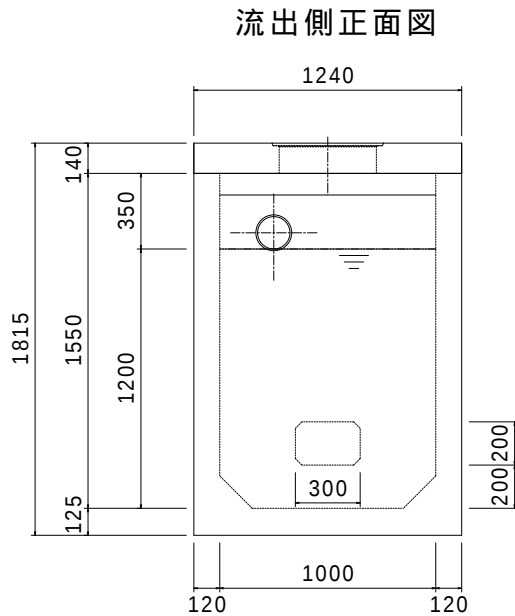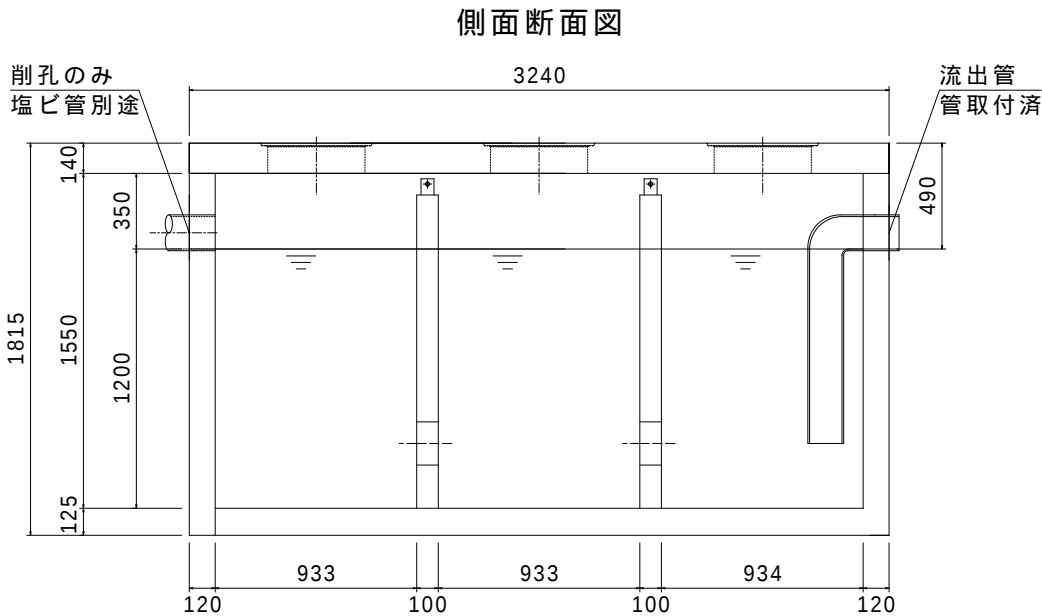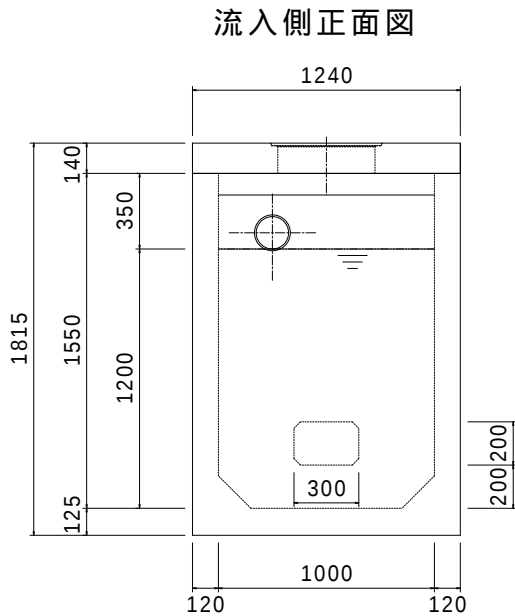

特記

花沢建材工業株式会社

図名 油水分離槽 AQS-102815

縮尺

1/35

図面No

2206-2026

製図