



油水分離槽アクシス AQ-121415 (1200×1420×H1500) 4槽式 製品図

管200


平面図

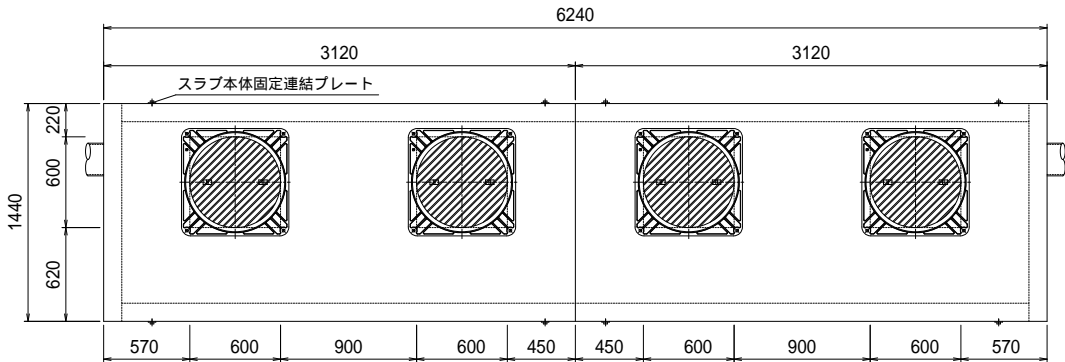


第1槽内断面図

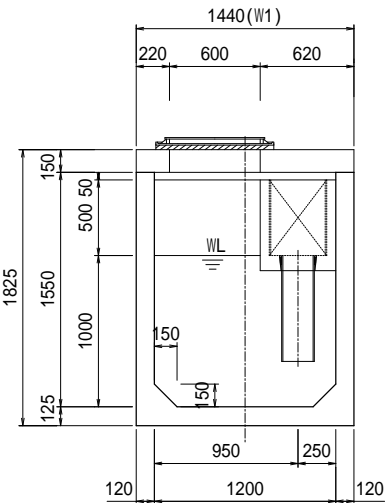


平面断面図

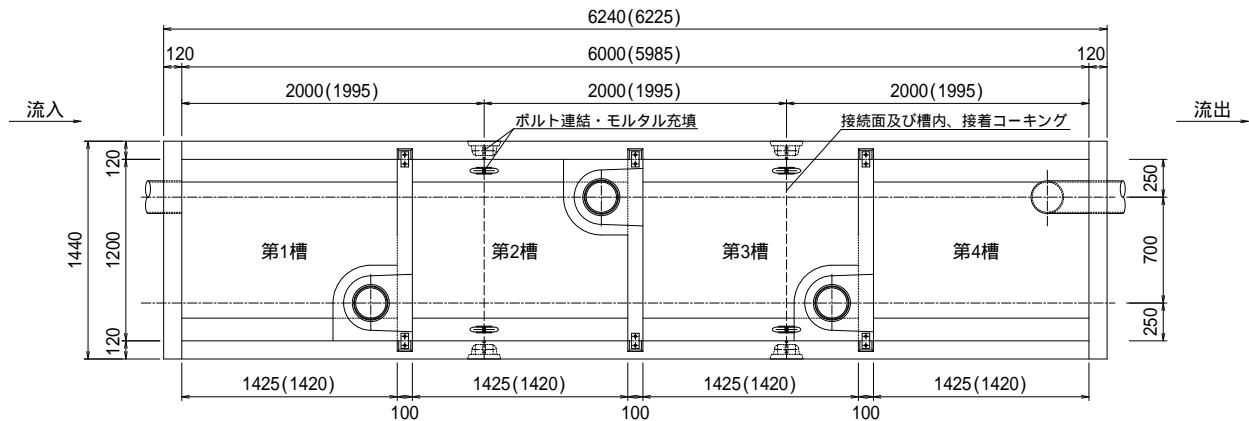


側面断面図

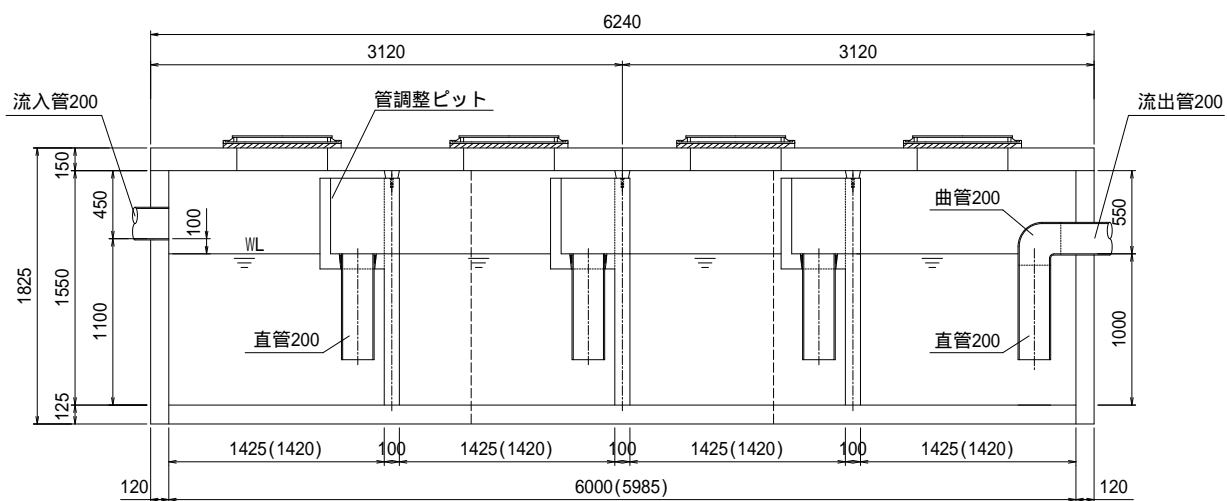


現場組立参考図

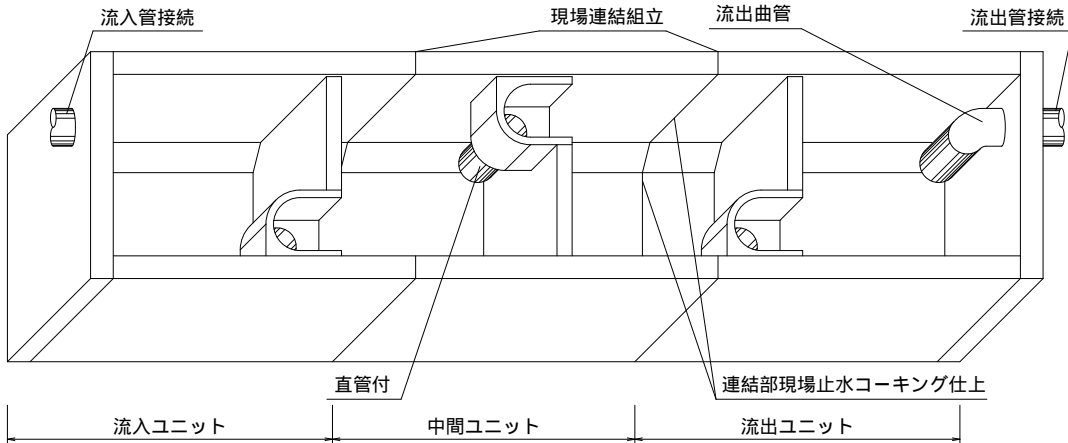


ユニット連結部詳細図

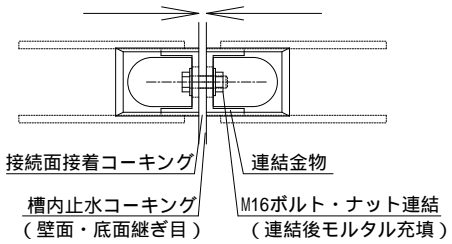


ユニット連結部縦目地詳細図

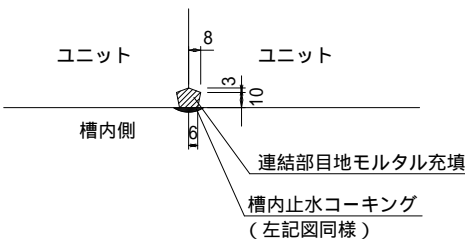


連結金物詳細図

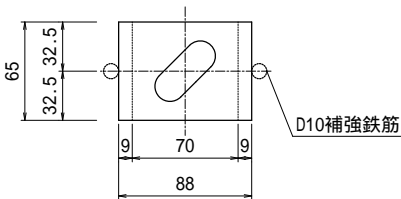

流出側正面図

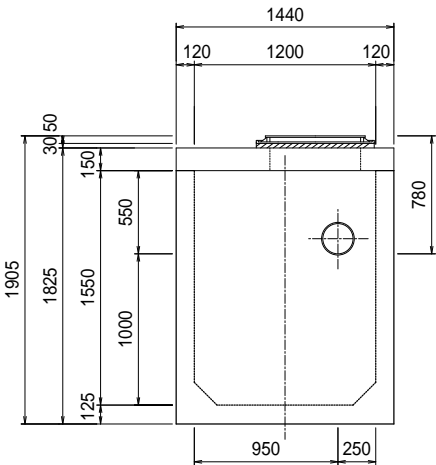

流入側正面図

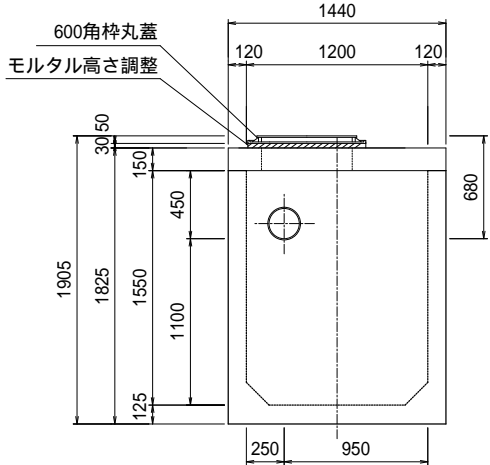

油水分離槽仕様表

規格名称		1200×1420×1500H 4槽式			
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底 1100H			
流出管底高		槽内底 1000H			
有 効 容 量 (m3)	第1槽	1.65	(m3)		
	第2槽	1.65	(m3)		
	第3槽	1.65	(m3)		
	第4槽	1.65	(m3)		
合 計		6.60	(m3)		
重 量 (kg)	流入ユニット	1基	3970		
	中間ユニット	1基	3275		
	流出ユニット	1基	3970		
	スラブ版	2枚	2716		
合 計		13931 (kg)			
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)		
連結用金物類		一式	(ボルト/ナット)		
コーキング剤		11本	(現場にてコーキング要)		
高さ調整桧		別途協議(要・不要・指定H)			
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)			
その他		吊り金物・パッキン類一式			

( ) 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特記	花 沢 建 材 工 業 株 式 有 限 公 司	図 名					油水分離槽アクシス AQ-121415 (1200 × 1420 × H1500) 4槽式				
		縮 尺		1/50		図 面		0304-2025		製 図	