



油水分離槽アクシス AQ-121412 (1200×1420×H1200) 4槽式 製品図

管200


平面図

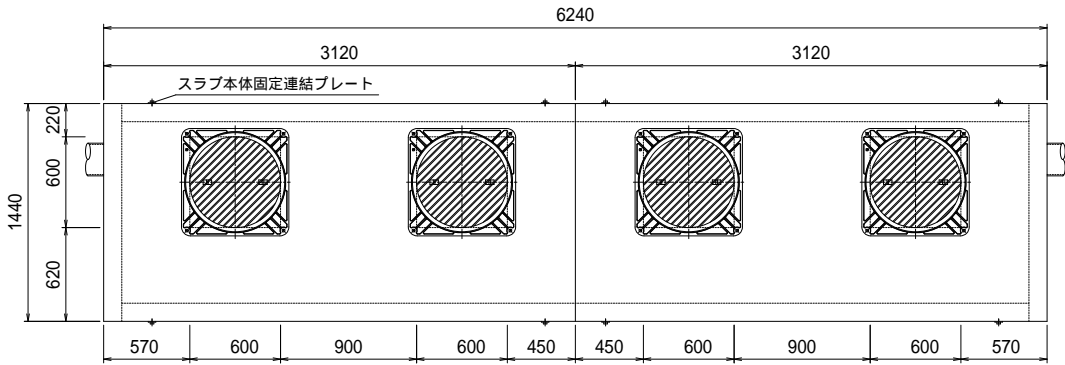


第1槽内断面図

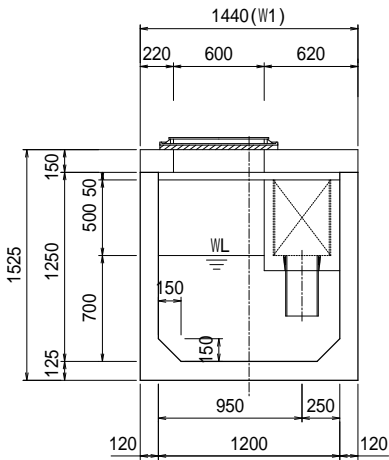


平面断面図

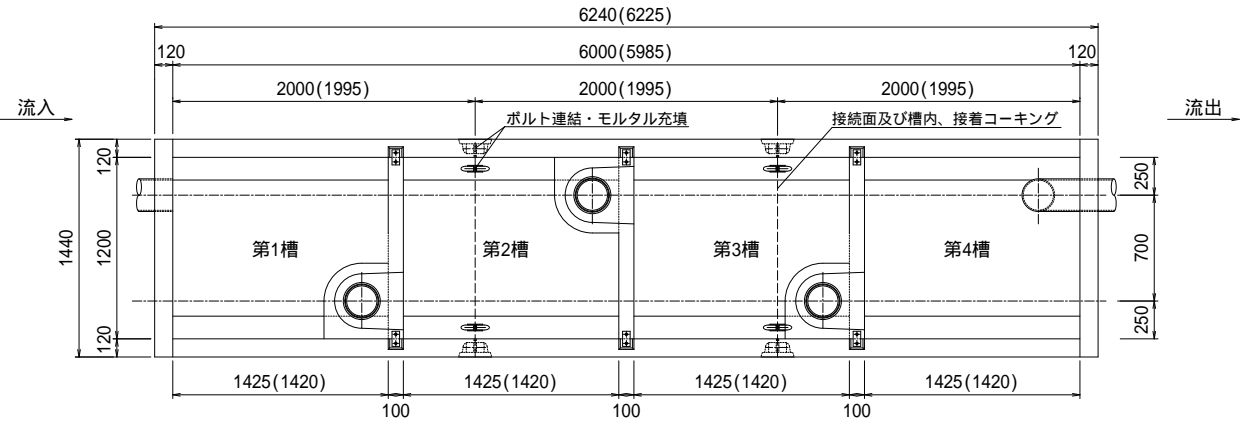


流入側正面図

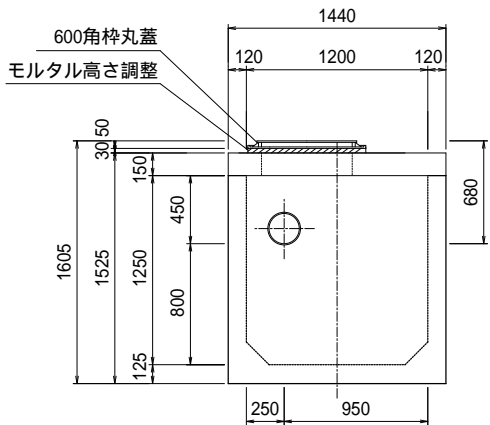


側面断面図

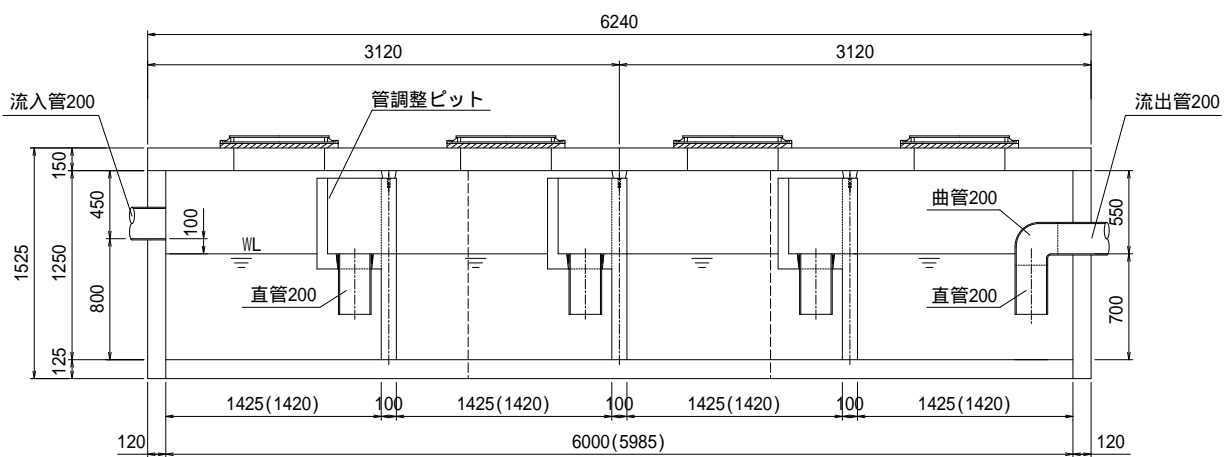


現場組立参考図

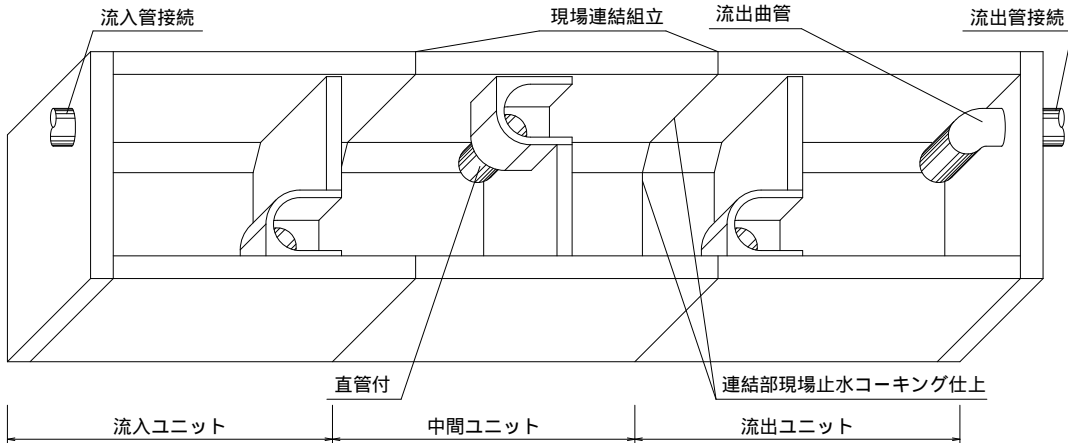


ユニット連結部詳細図

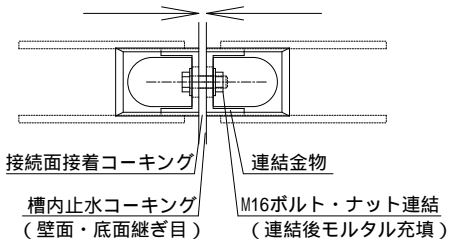


ユニット連結部縦目地詳細図

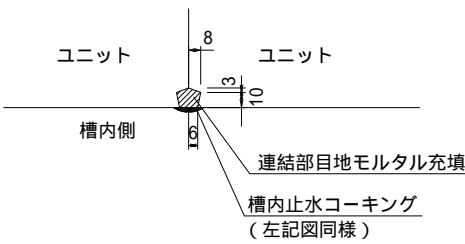

連結金物詳細図

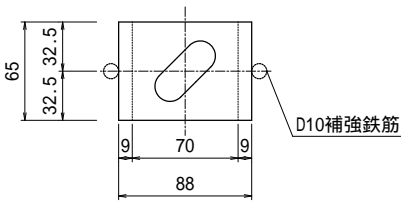

流出側正面図

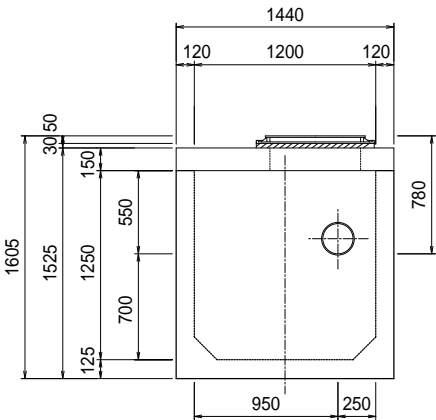

( ) 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

| 油水分離槽仕様表     |        |                     |        |  |
|--------------|--------|---------------------|--------|--|
| 規格名称         |        | 1200×1420×1200H 4槽式 |        |  |
| 適応管サイズ       |        | 塩ビ管 VU-200          |        |  |
| 流入管底高        |        | 槽内底 800H            |        |  |
| 流出管底高        |        | 槽内底 700H            |        |  |
| 有効容量<br>(m3) | 第1槽    | 1.1375 (m3)         |        |  |
|              | 第2槽    | 1.1375 (m3)         |        |  |
|              | 第3槽    | 1.1375 (m3)         |        |  |
|              | 第4槽    | 1.1375 (m3)         |        |  |
|              | 合 計    | 4.55 (m3)           |        |  |
| 重量<br>(kg)   | 流入ユニット | 1基                  | 3412   |  |
|              | 中間ユニット | 1基                  | 2842   |  |
|              | 流出ユニット | 1基                  | 3412   |  |
|              | スラブ版   | 2枚                  | 2716   |  |
|              |        |                     |        |  |
|              | 合 計    | 12382 (kg)          |        |  |
| 600角枠丸蓋      |        | 4枚                  | (T-25) |  |
| 連結用金物類       |        | 一式 (ボルト/ナット)        |        |  |
| コーキング剤       |        | 10本 (現場にてコーキングが必要)  |        |  |
| 高さ調整桧        |        | 別途協議(要・不要・指定H )     |        |  |
| 荷渡し          |        | 車上渡し(現場にてクレーン要)     |        |  |
| その他          |        | 吊り金物・パッキン類一式        |        |  |

特 記

花沢建材工業株式会社

図 名

油水分離槽アクシス AQ-121412 (1200×1420×H1200) 4槽式

縮 尺

1/50

図面

0304-2025

製 図