



油水分離槽アクシス AQ-101415 (1000×1420×H1500) 4槽式 製品図

管200


平面図

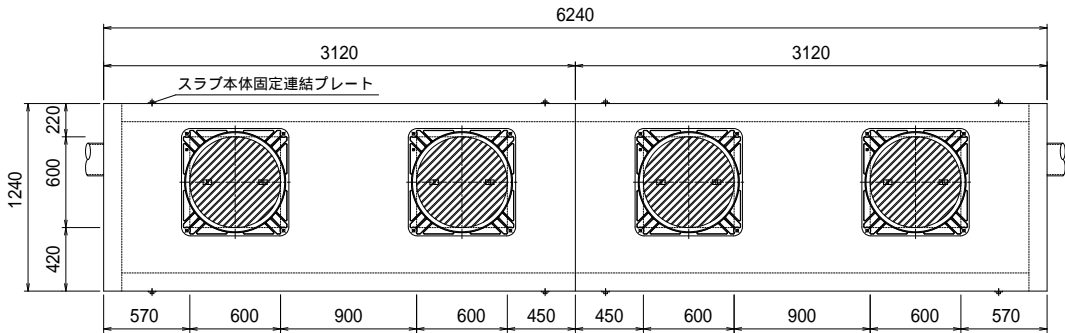


現場組立参考図

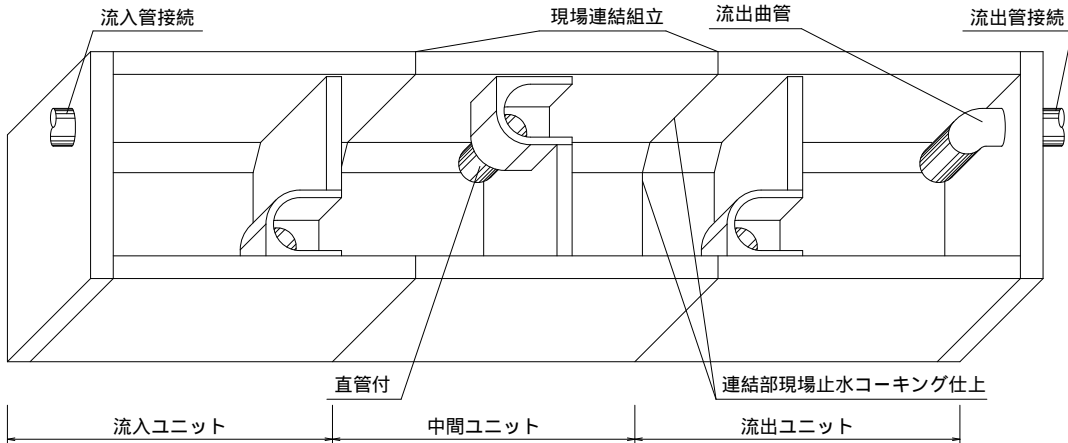


第1槽内断面図

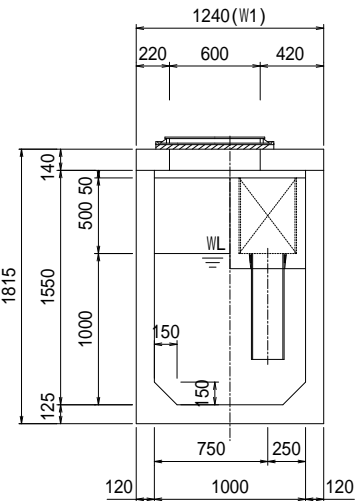


平面断面図

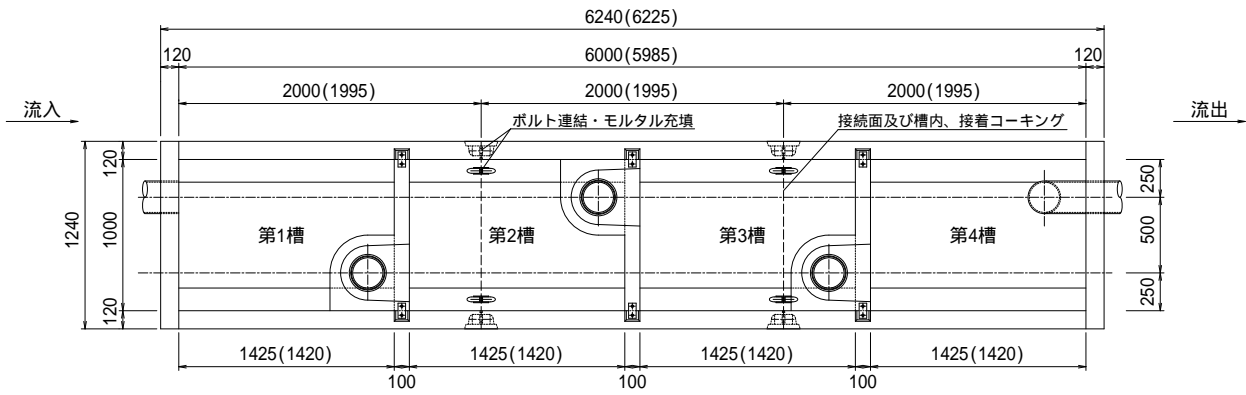


ユニット連結部詳細図

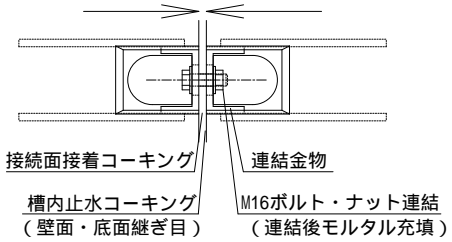


ユニット連結部縦目地詳細図

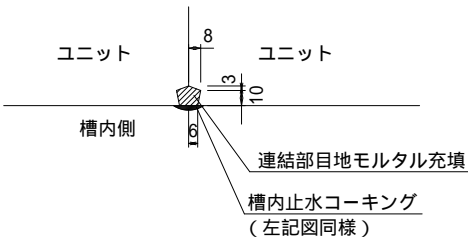


連結金物詳細図

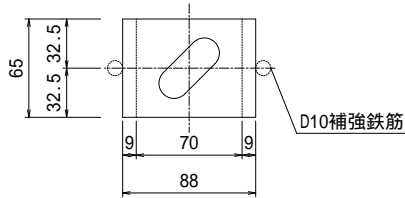


流出側正面図

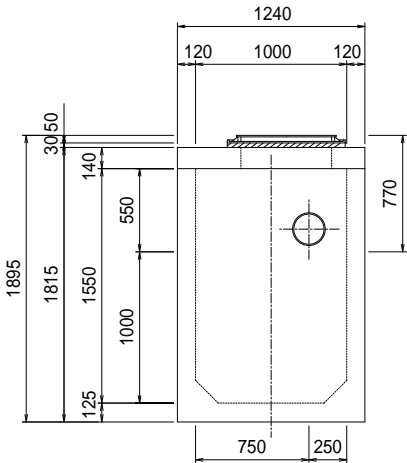

流入側正面図

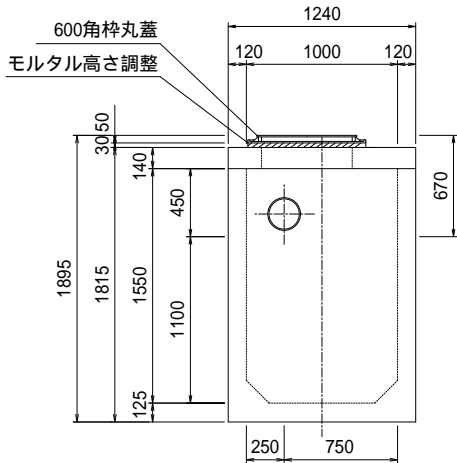

側面断面図

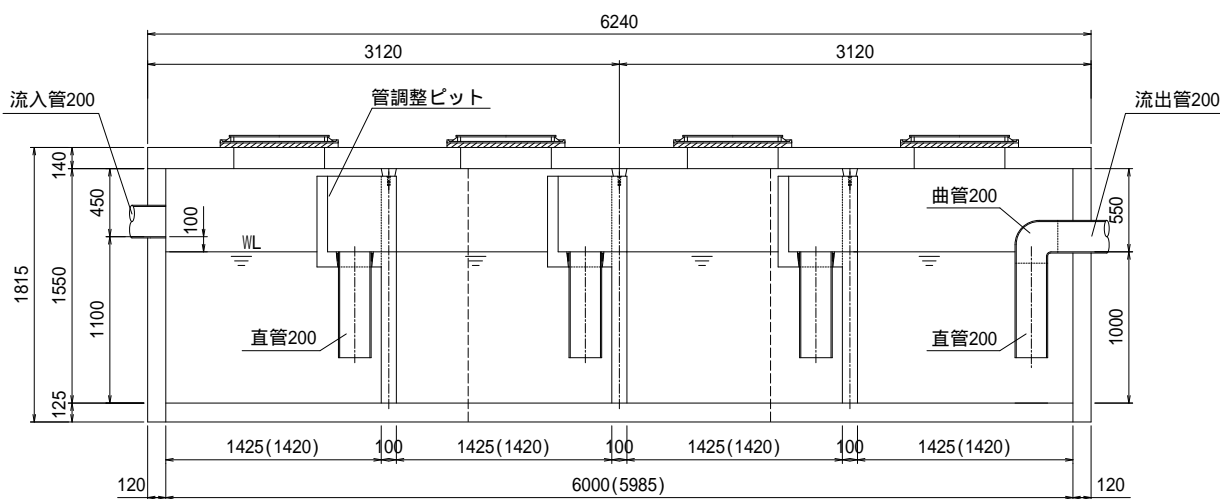

() 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

油水分離槽仕様表					
規格名称		1000×1420×1500H 4槽式			
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底 1100H			
流出管底高		槽内底 1000H			
有効容量 (m3)	第1槽	1.365 (m3)			
	第2槽	1.365 (m3)			
	第3槽	1.365 (m3)			
	第4槽	1.365 (m3)			
	合 計	5.460 (m3)			
重量 (kg)	流入ユニット		1基	3681	
	中間ユニット		1基	3083	
	流出ユニット		1基	3681	
	スラブ版		2枚	2116	
	合 計		12561 (kg)		
600角枠丸蓋		4枚 (T-25)			
連結用金物類		一式 (ボルト/ナット)			
コーキング剤		11本 (現場にてコーキングが必要)			
高さ調整桎		別途協議(要・不要・指定H)			
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)			
その他		吊り金物・パッキン類一式			

特 記		花 沢 建 材 工 業 株 式 会 社		図 名		油水分離槽アクシス AQ-101415 (1000×1420×H1500) 4槽式			
				縮 尺		1/50	図面	0304-2025	製 図