



油水分離槽アクシス AQ-181420 (1800×1420×H2000) 4槽式 製品図

管200


平面図

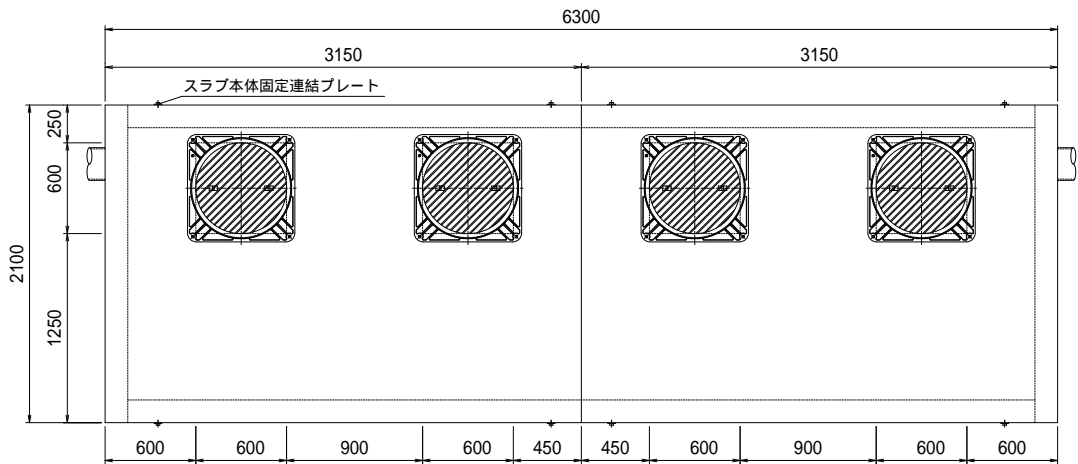


現場組立参考図

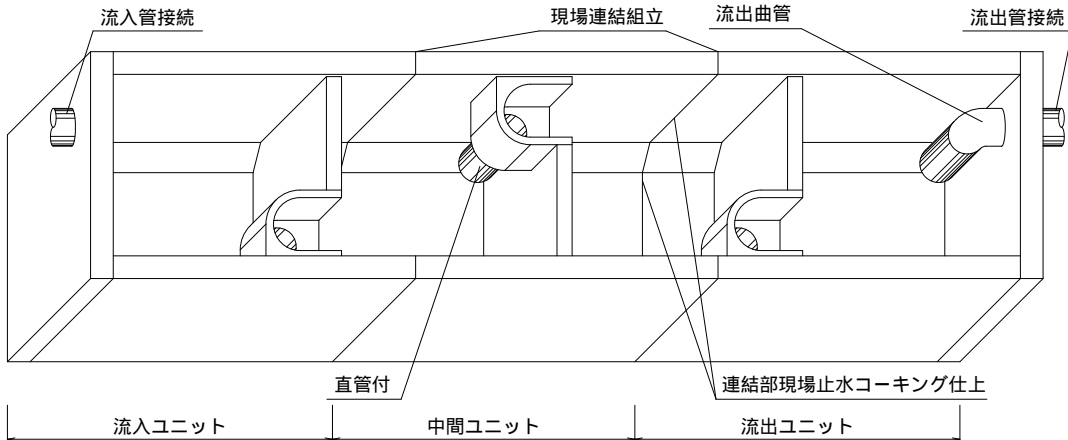


第1槽内断面図

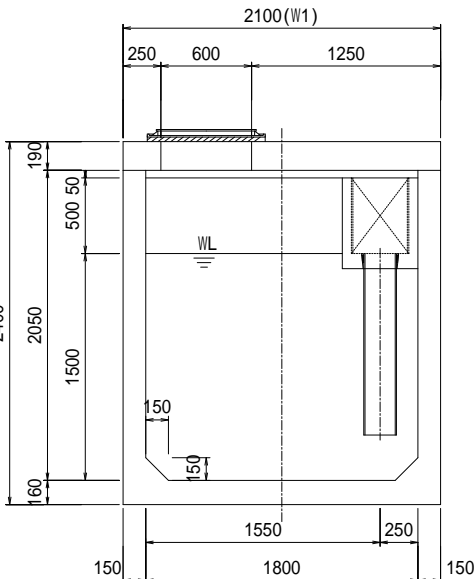


平面断面図

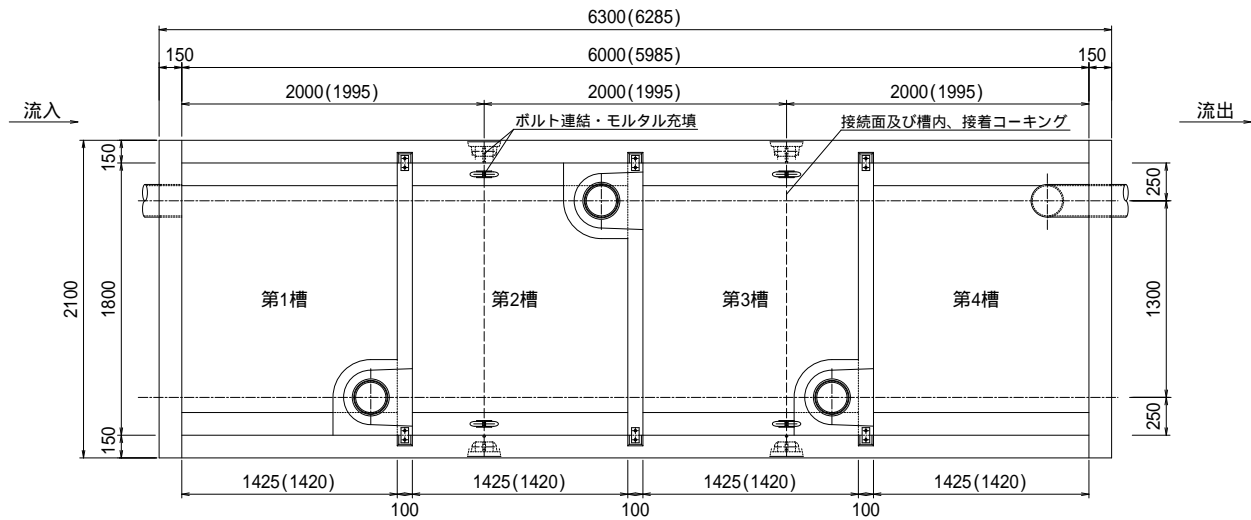


ユニット連結部詳細図

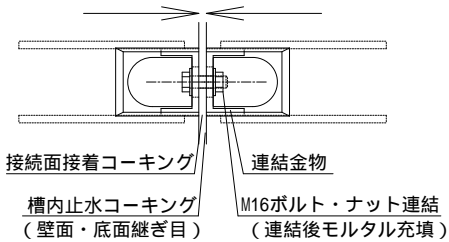


ユニット連結部縦目地詳細図

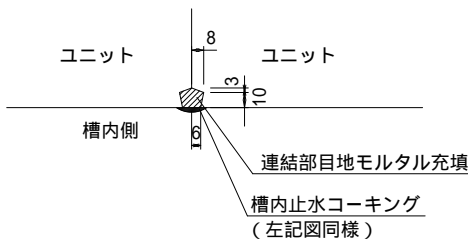


連結金物詳細図

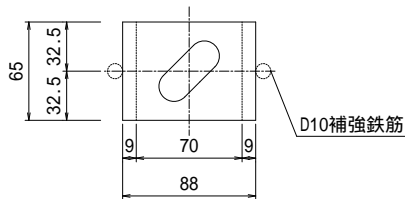


流出側正面図

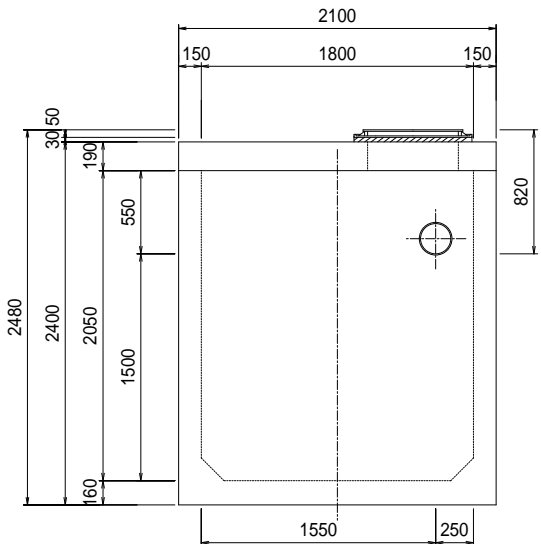

流入側正面図

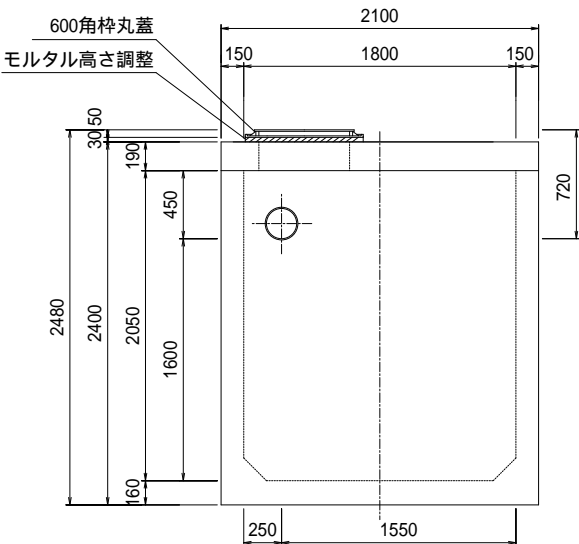

側面断面図

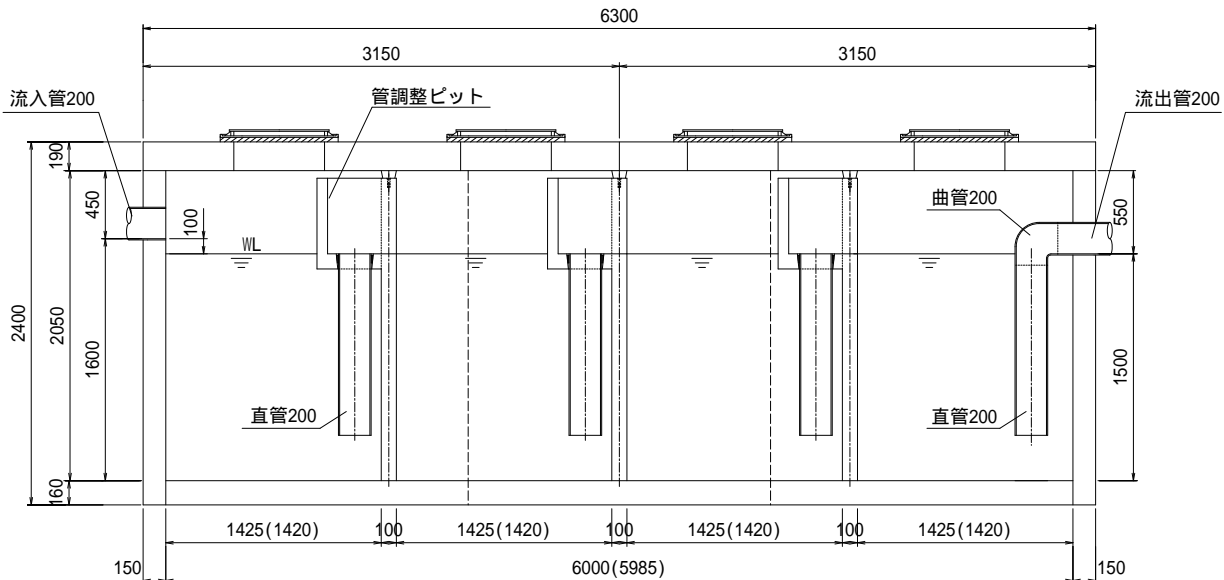

( ) 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

油水分離槽仕様表				
規格名称		1800×1420×2000H 4槽式		
応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底 1600H		
流出管底高		槽内底 1500H		
有効容量 (m3)	第1槽	3.78 (m3)		
	第2槽	3.78 (m3)		
	第3槽	3.78 (m3)		
	第4槽	3.78 (m3)		
	合 計	15.12 (m3)		
重量 (kg)	流入ユニット	1基	7293	
	中間ユニット	1基	5622	
	流出ユニット	1基	7293	
	スラブ版	2枚	5376	
	合 計	25584 (kg)		
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
結用金物類		一式 (ボルト/ナット)		
コーキング剤		14本 (現場にてコーキング必要)		
高さ調整桎		別途協議(要・不要・指定H )		
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)		
その他		吊り金物・パッキン類一式		

特 記

花沢建材工業株式会社

図 名

油水分離槽アクシス AQ-181420 (1800×1420×H2000) 4槽式

縮 尺

1/50

図面

0304-2025

製 図