油水分離槽アクシス AQ-101412（1000×1420×H1200）4槽式　製品図

トラップ管式 管200

現場組立参考図

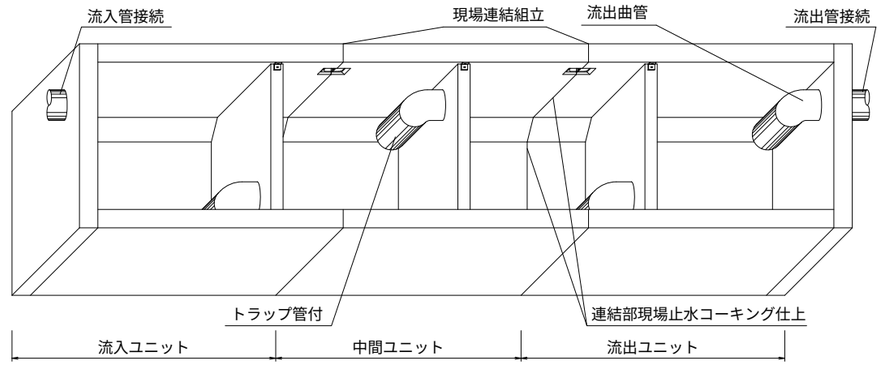

平面図

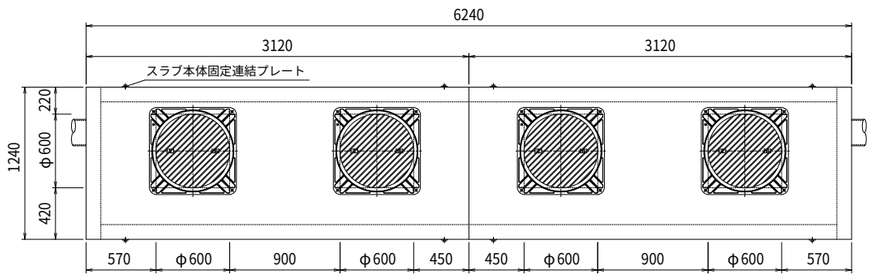

ユニット連結部詳細図

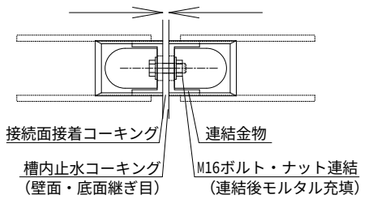

平面断面図

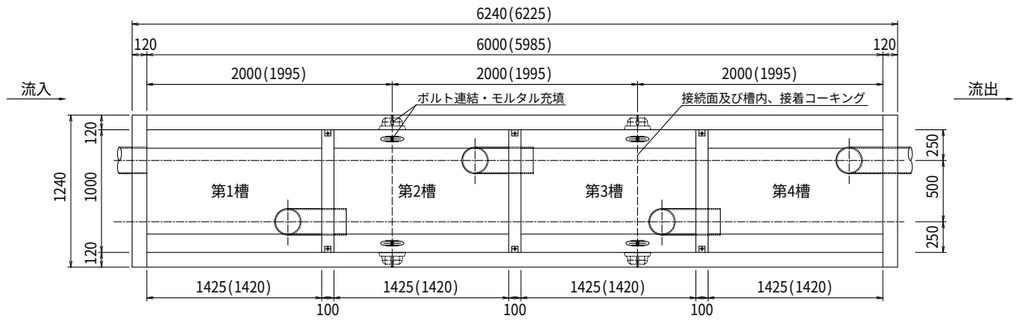

連結金物詳細図



ユニット連結部縦目地詳細図

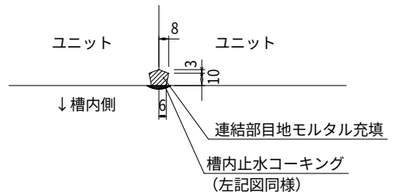

■油水分離槽仕様表

規格名称	1000×1420×1200H 4槽式			
適応管サイズ	塩ビ管 VU-200			
流入管底高	槽内底→900H			
流出管底高	槽内底→900H			
有効容量(m3)	第1槽	1.251 (m3)		
	第2槽	1.251 (m3)		
	第3槽	1.251 (m3)		
	第4槽	1.251 (m3)		
	合 計	5.004 (m3)		
重量(kg)	流入ユニット	1基	3066	
	中間ユニット	1基	2575	
	流出ユニット	1基	3066	
	スラブ版	2枚	2116	
	合 計	10823 (kg)		
φ600角枠丸蓋	4枚 (T-25)			
連結用金物類	一式 （ボルト/ナット）			
コーキング剤	10本 （現場にてｺｰｷﾝｸﾞｶﾞﾝ要）			
高さ調整桝	別途協議（要・不要・指定H　）			
荷渡し	車上渡し（現場にてクレーン要）			
その他	吊り金物・パッキン類一式			

流入側正面図

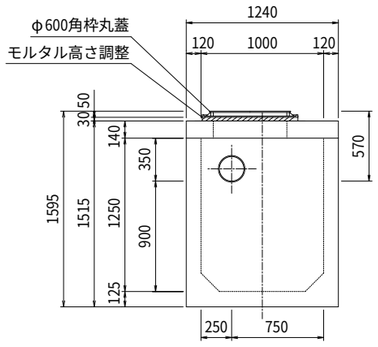

側面断面図

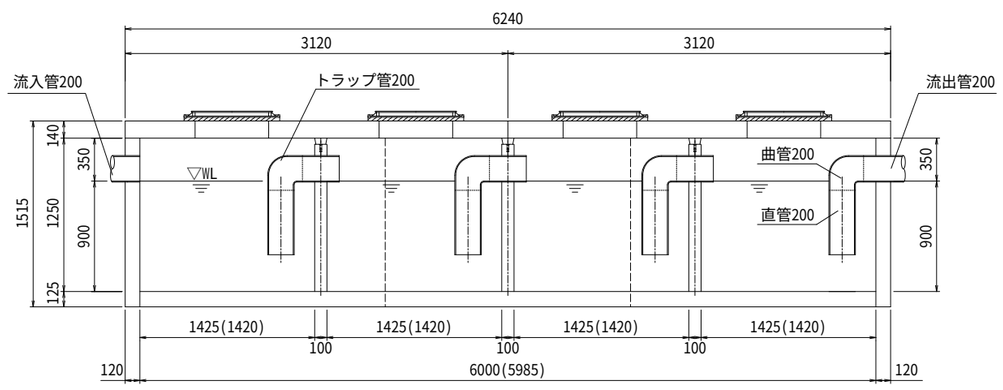

流出側正面図



※（　）内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15㎜)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特　記

花沢建材工業株式会社

図　名	油水分離槽アクシス AQ-101412（1000×1420×H1200）4槽式				
縮　尺	1/50	図面№	0904-2025	製　図	