
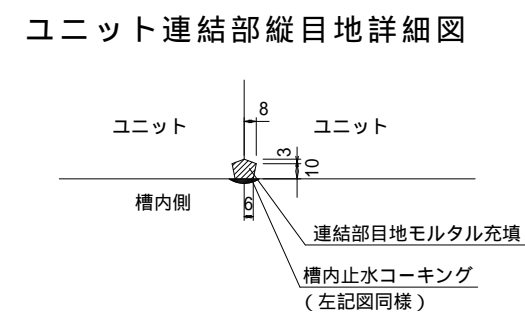
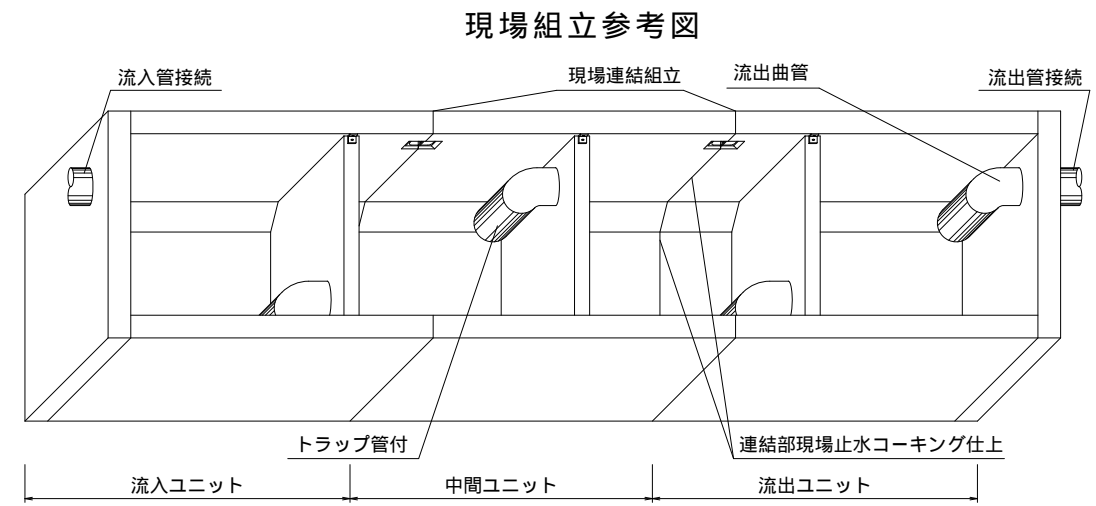


油水分離槽アクシス AQ-151412 (1500×1420×H1200) 4槽式 製品図

トラップ管式 管200

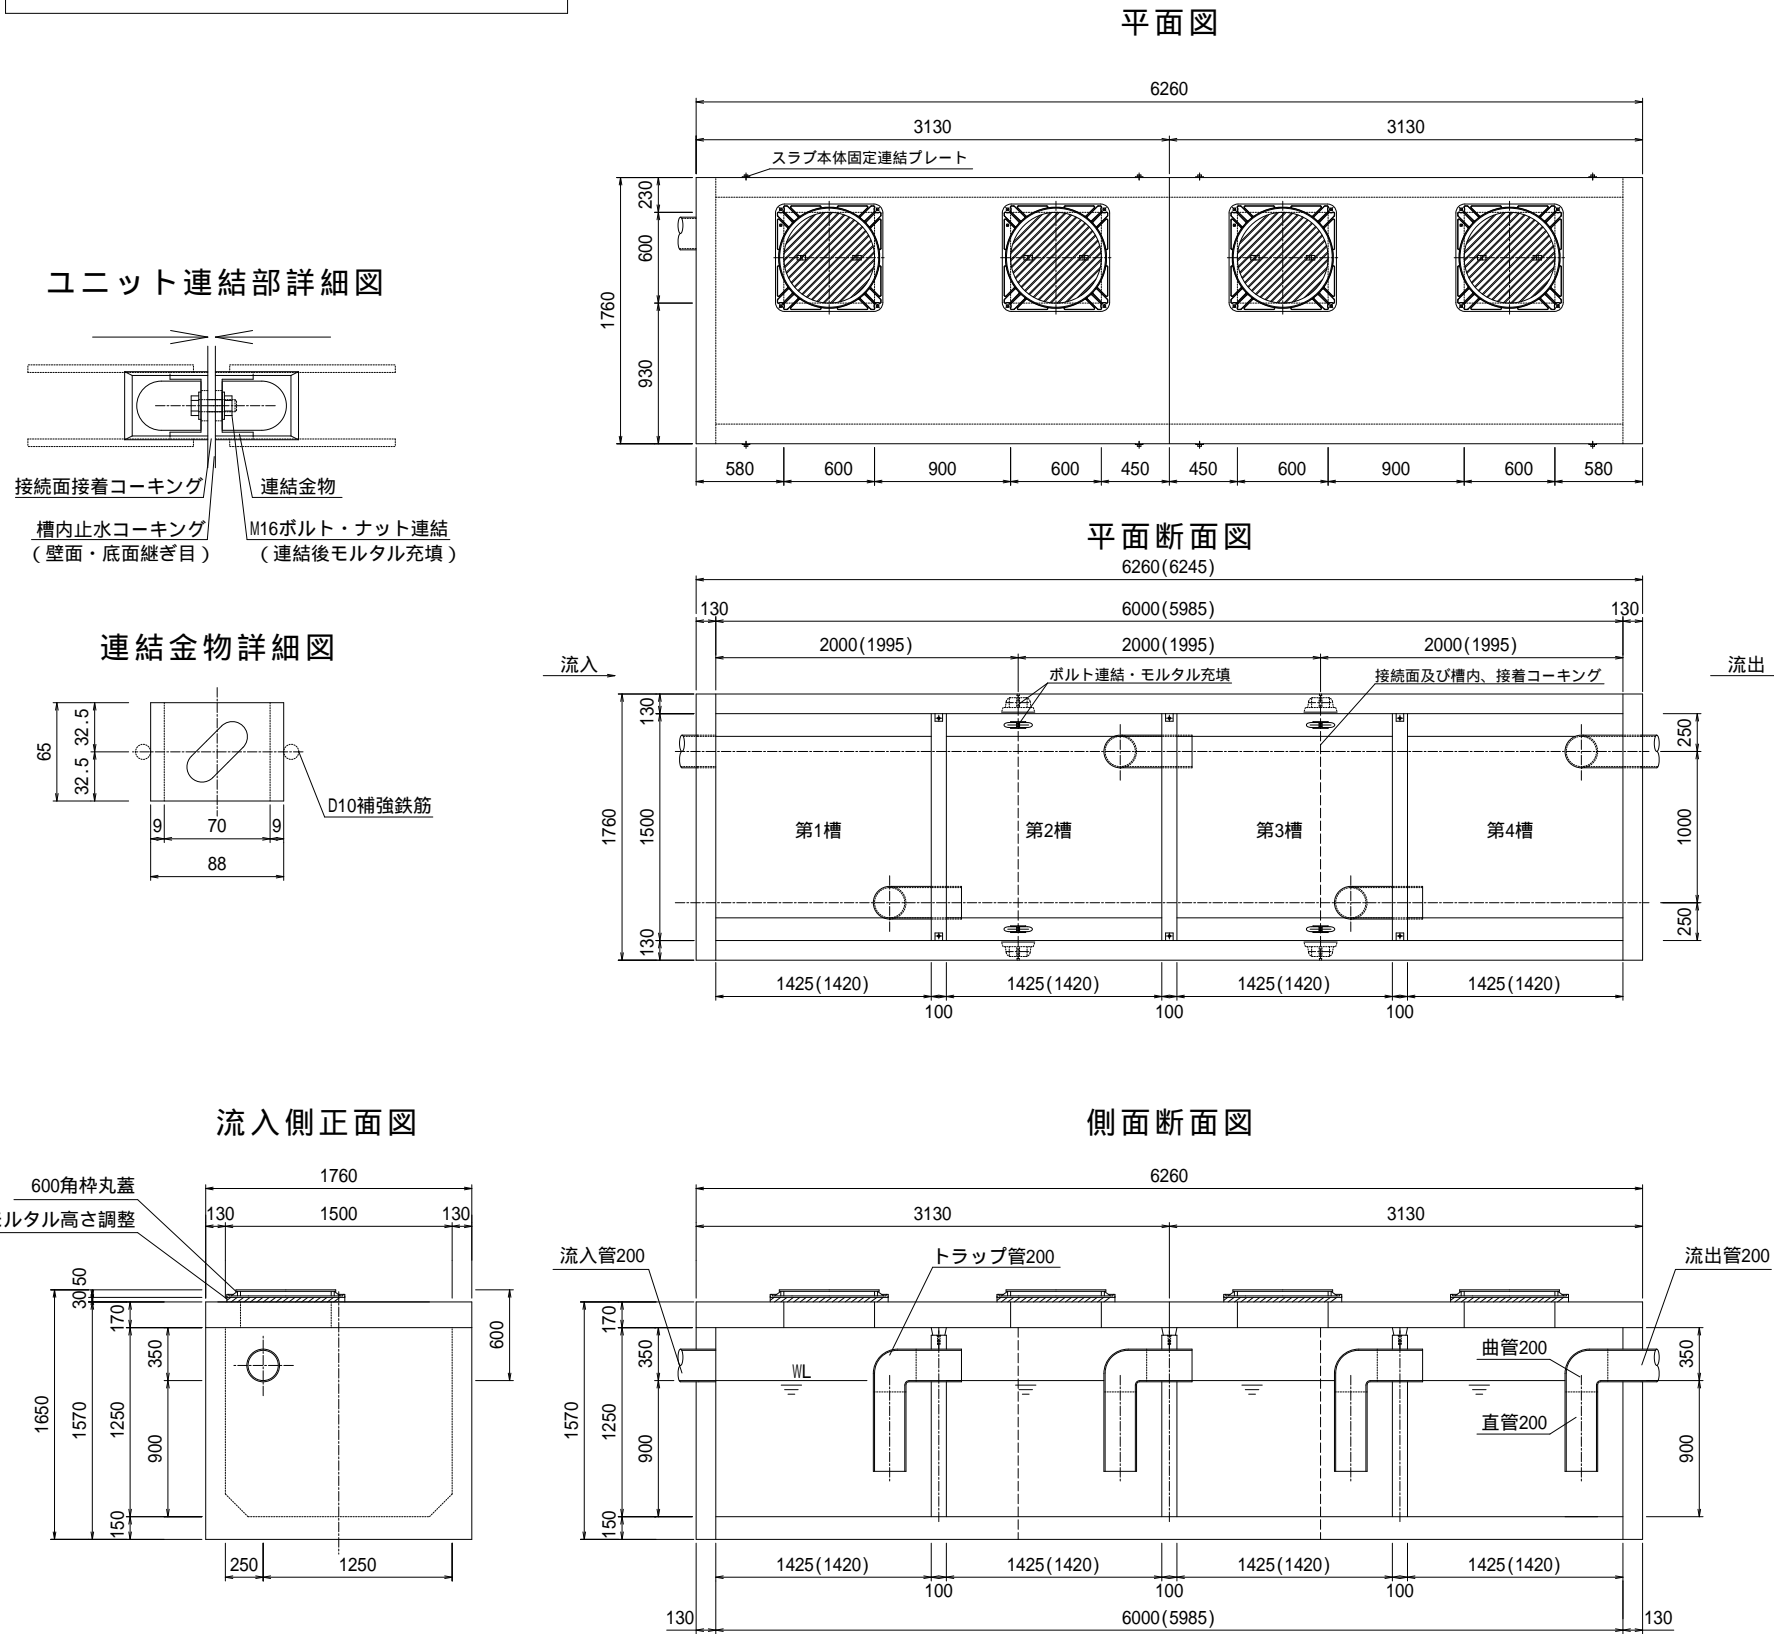

油水分離槽仕様表				
規格名称		1500×1420×1200H 4槽式		
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底 900H		
流出管底高		槽内底 900H		
有効容量 (m3)	第1槽	1.892 (m3)		
	第2槽	1.892 (m3)		
	第3槽	1.892 (m3)		
	第4槽	1.892 (m3)		
	合 計	7.568 (m3)		
重量 (kg)	流入ユニット	1基	4131	
	中間ユニット	1基	3362	
	流出ユニット	1基	4131	
	スラブ版	2枚	3908	
	合 計	15532 (kg)		
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
連結用金物類		一式 (ボルト/ナット)		
コーキング剤		11本 (現場にてコーキング 必要)		
高さ調整桎		別 途 協 議 (要 ・ 不要 ・ 指定H)		
荷渡し		車 上 渡 し (現場にてクレーン要)		
その他		吊り金物・パッキン類一式		

() 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特記	花沢建材工業株式会社	図名 油水分離槽アクシス AQ-151412 (1500×1420×H1200) 4槽式					
		縮尺 1/50		図面 0904-2025		製図	