


油水分離槽アクシス AQ-151415 (1500×1420×H1500) 4槽式 製品図

トラップ管式 管200

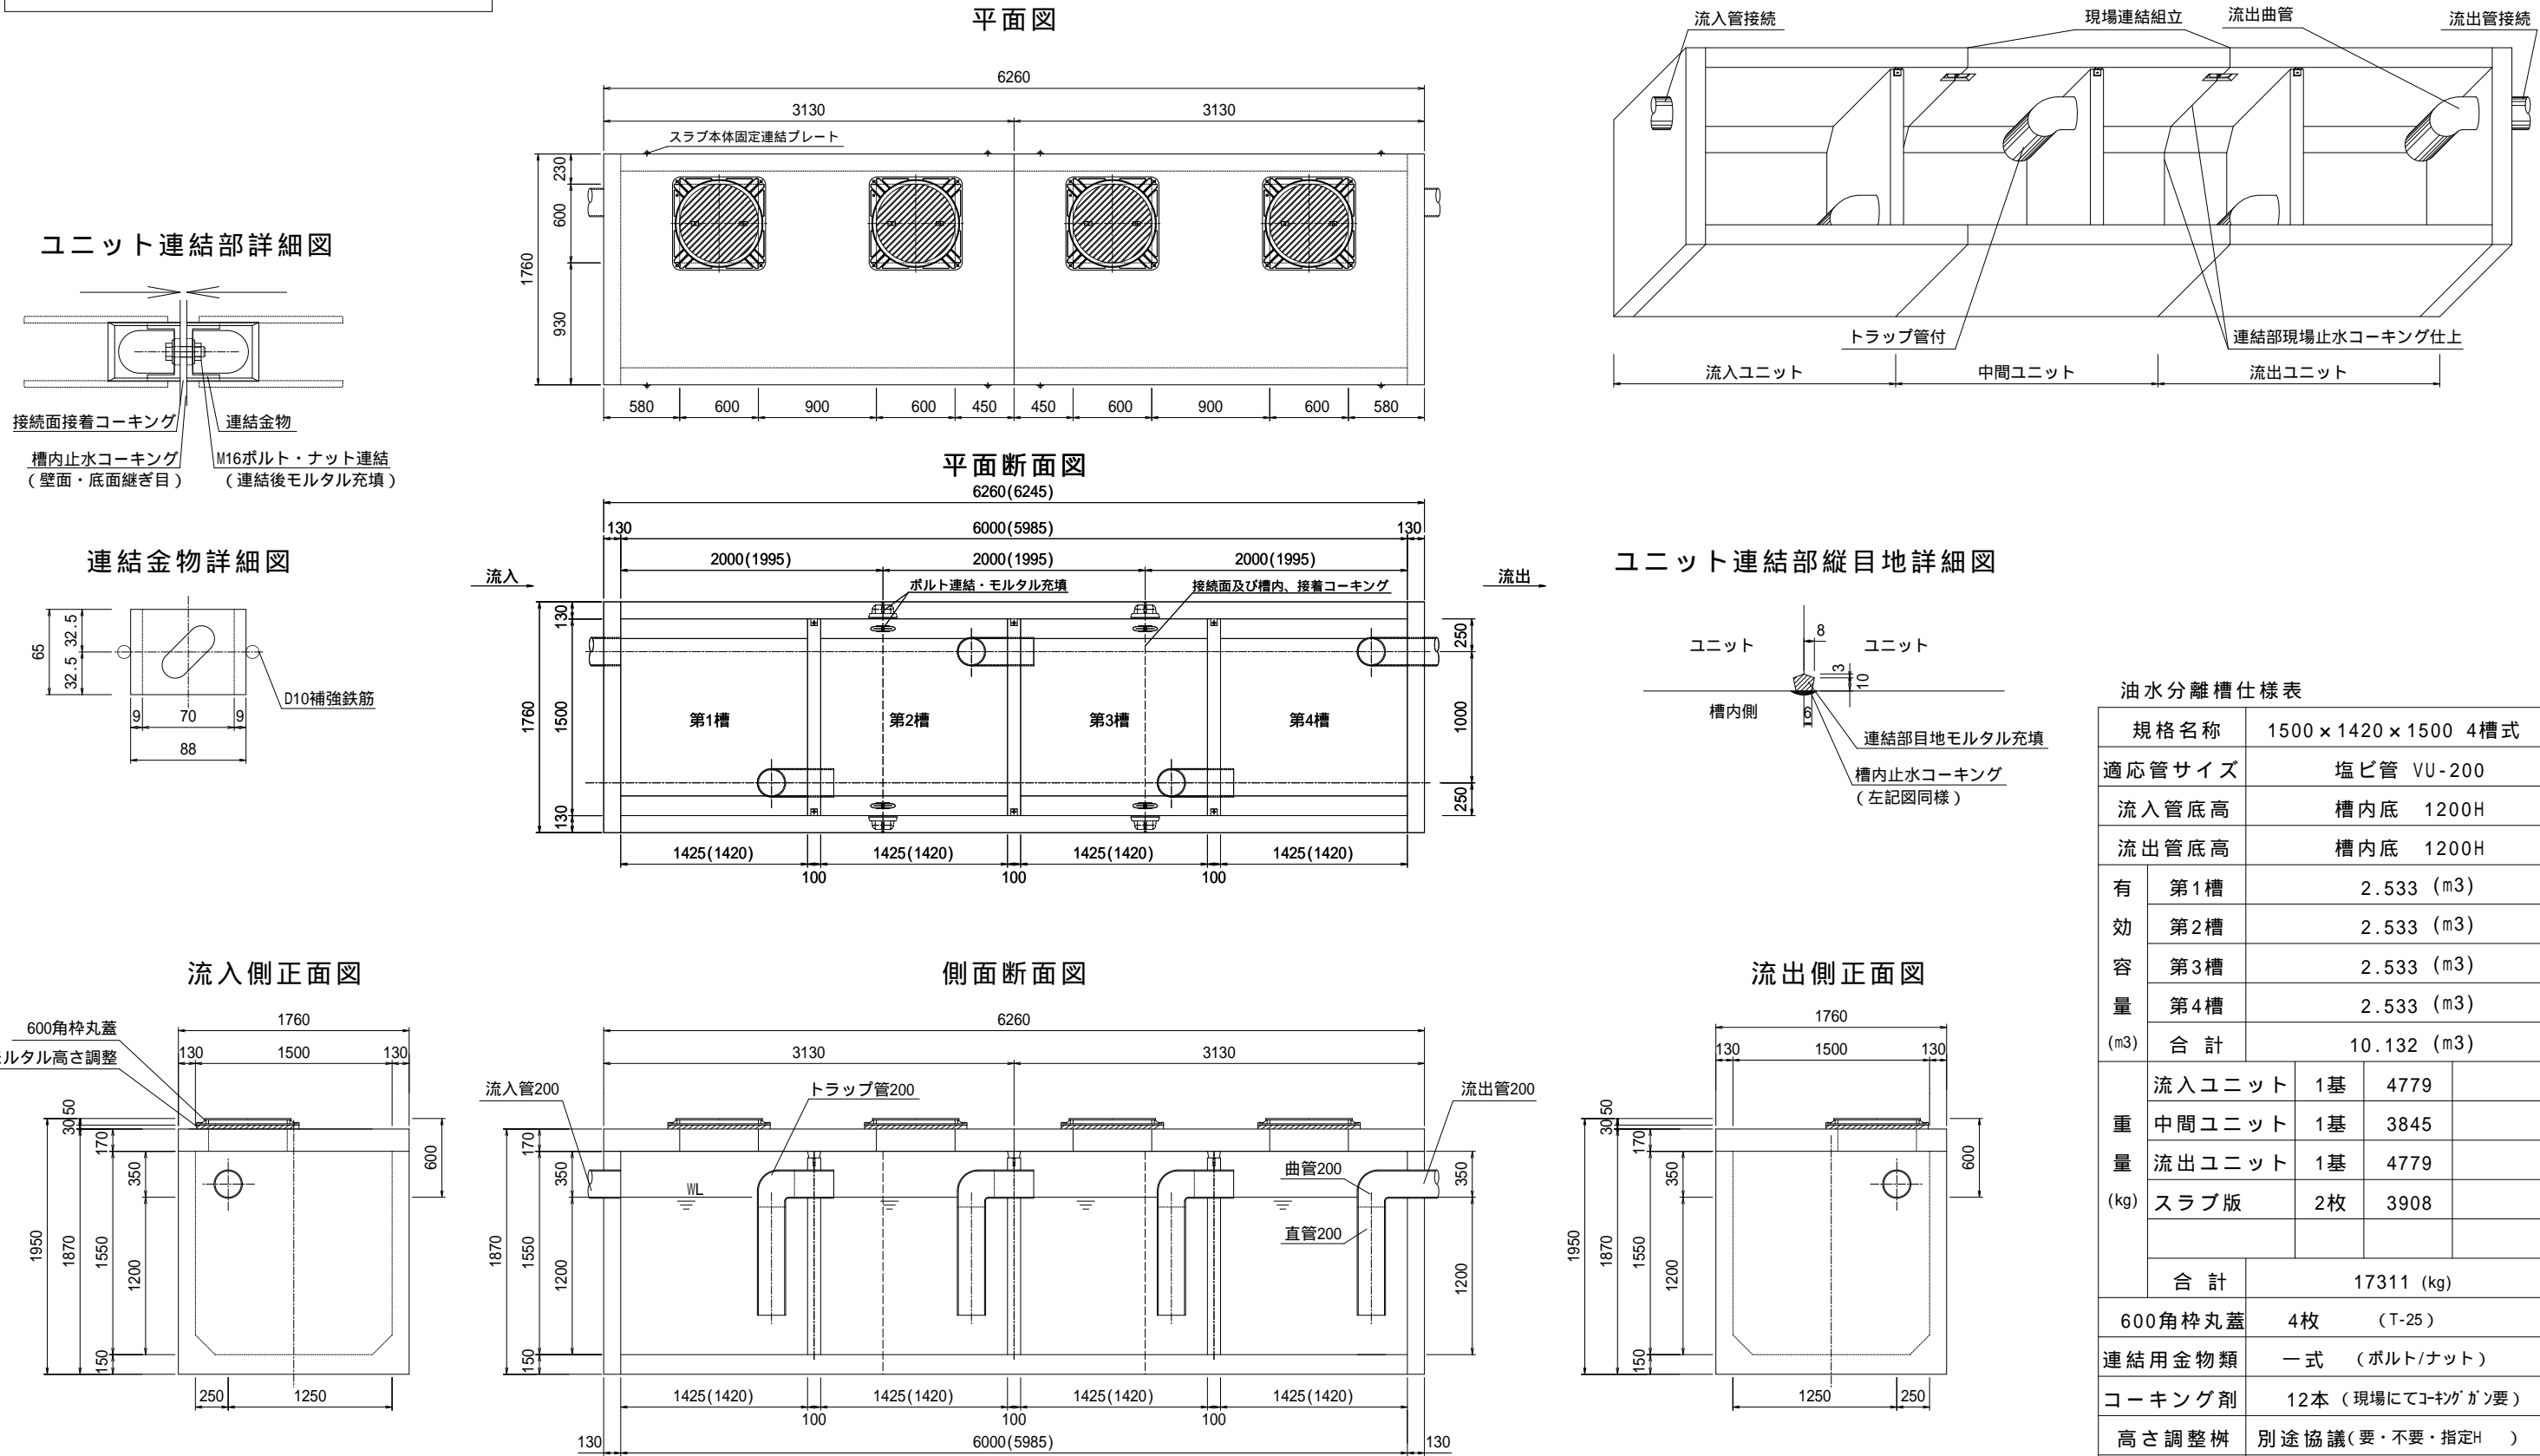

油水分離槽仕様表				
規格名称		1500×1420×1500 4槽式		
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底 1200H		
流出管底高		槽内底 1200H		
有効容量 (m3)	第1槽	2.533 (m3)		
	第2槽	2.533 (m3)		
	第3槽	2.533 (m3)		
	第4槽	2.533 (m3)		
	合 計	10.132 (m3)		
重量 (kg)	流入ユニット	1基	4779	
	中間ユニット	1基	3845	
	流出ユニット	1基	4779	
	スラブ版	2枚	3908	
	合 計	17311 (kg)		
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
連結用金物類		一式 (ボルト/ナット)		
コーキング剤		12本 (現場にてコーキング要)		
高さ調整桝		別途協議(要・不要・指定H )		
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)		
その他		吊り金物・パッキン類一式		

( ) 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特記	花 沢 建 材 工 業 株 式 会 社	図 名 油水分離槽アクシス AQ-151415 (1500 × 1420 × H1500) 4槽式				
		縮 尺 1/50	図面	0904-2025	製 図	