
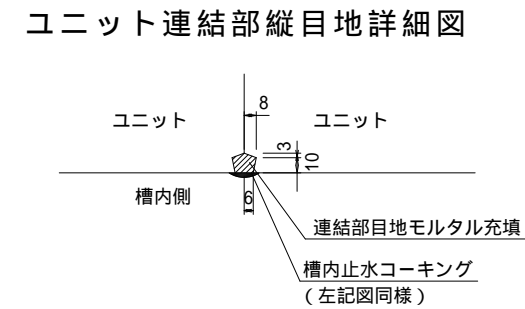
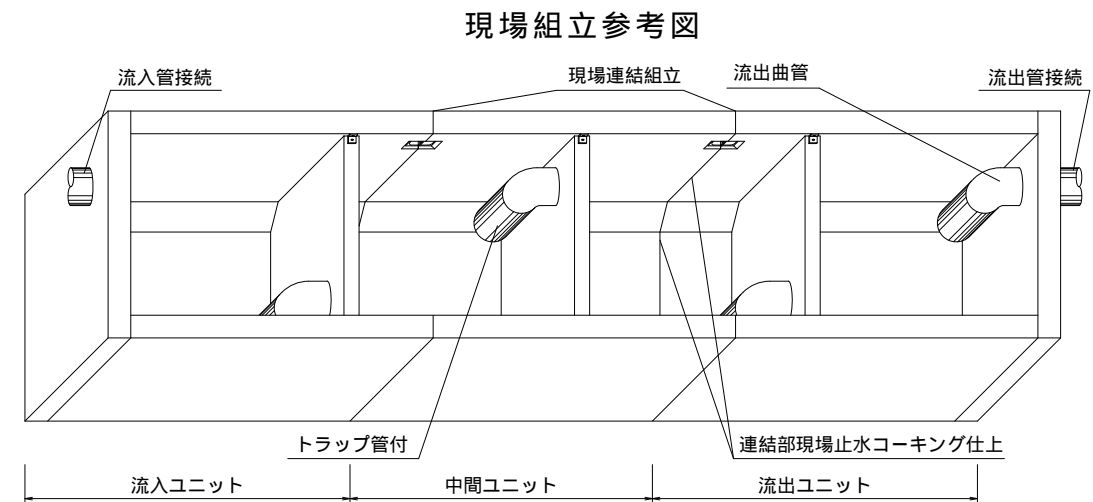


油水分離槽アクシス AQ-151418 (1500×1420×H1800) 4槽式 製品図

トラップ管式 管200

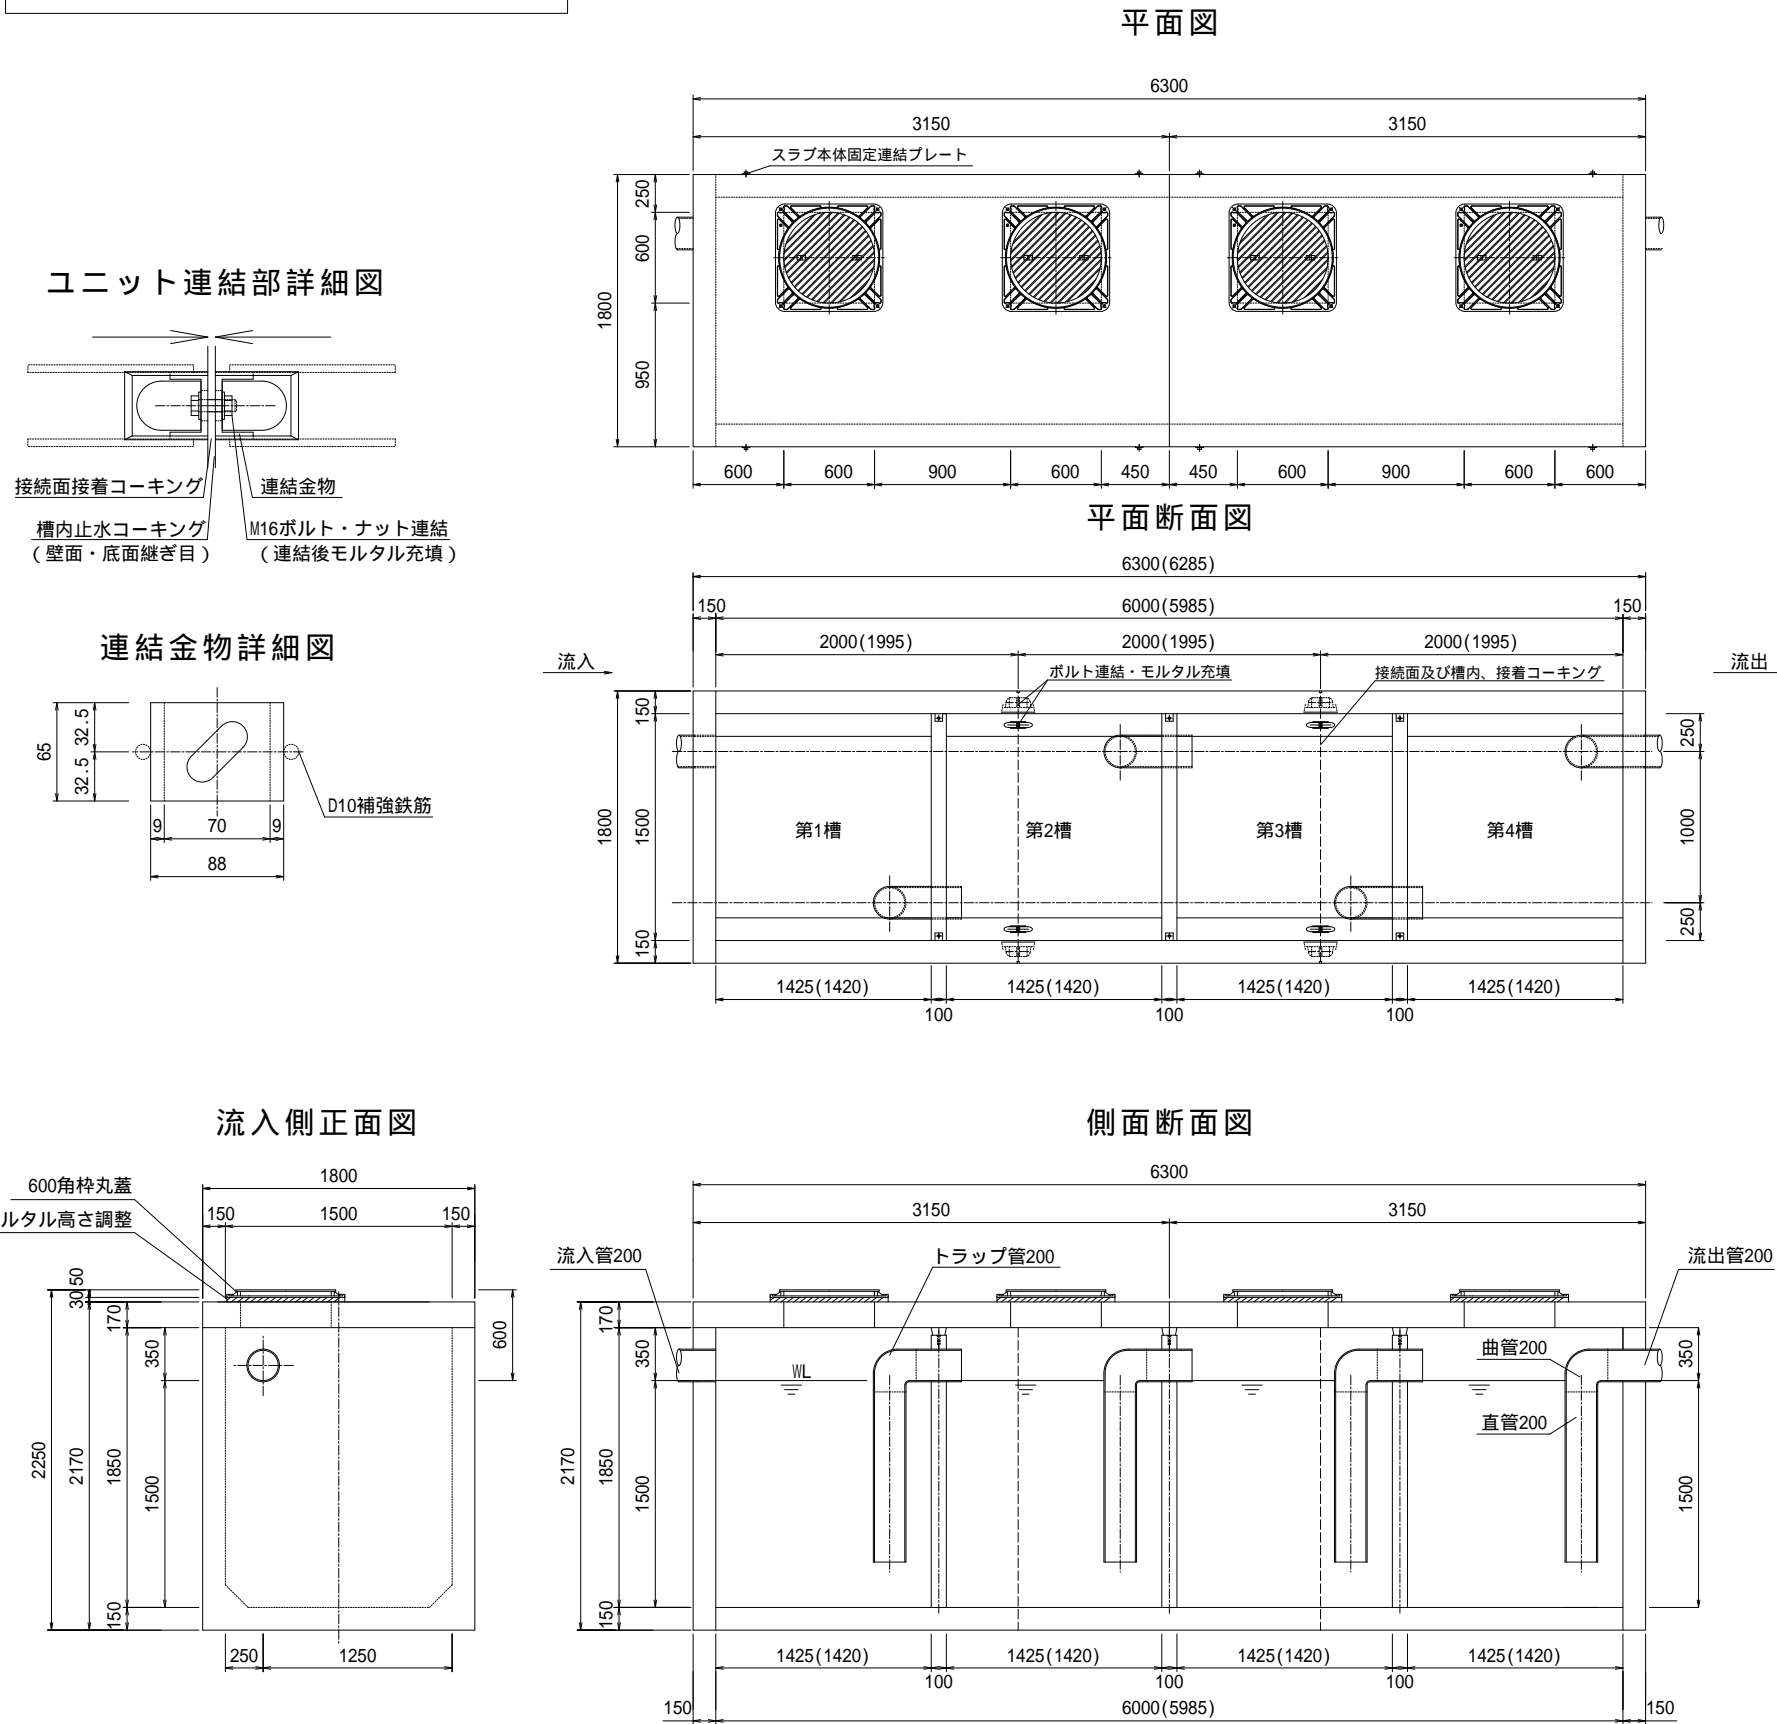

油水分離槽仕様表				
規格名称		1500×1420×1800 4槽式		
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底 1500H		
流出管底高		槽内底 1500H		
有効容量 (m3)	第1槽	3.174 (m3)		
	第2槽	3.174 (m3)		
	第3槽	3.174 (m3)		
	第4槽	3.174 (m3)		
	合 計	12.696 (m3)		
重量 (kg)	流入ユニット	1基	6007	
	中間ユニット	1基	4711	
	流出ユニット	1基	6007	
	スラブ版	2枚	4040	
	合 計	20765 (kg)		
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
連結用金物類		一式 (ボルト/ナット)		
コーキング剤		13本 (現場にてコーキング必要)		
高さ調整桎		別途協議(要・不要・指定H )		
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)		
その他		吊り金物・パッキン類一式		

( ) 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特記	花沢建材工業株式会社	図名		油水分離槽アクシス AQ-151418 (1500×1420×H1800) 4槽式			
				縮尺		図面	
				1/50		0904-2025	
						製図	