




ユニット連結部縦目地詳細図

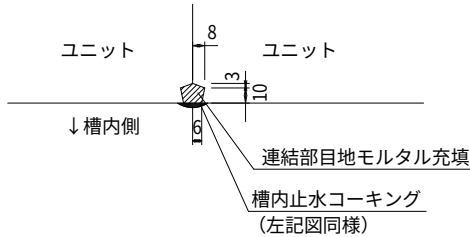


第1槽内断面図

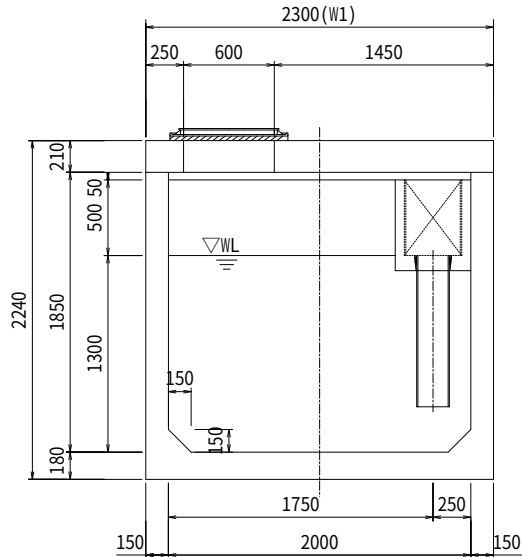


流入側正面図

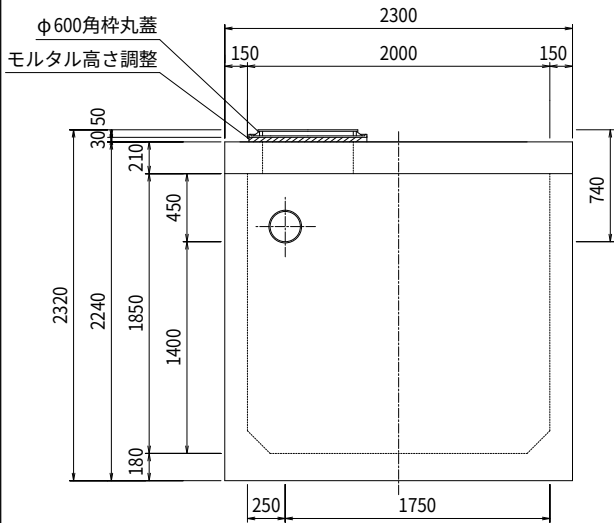


平面図

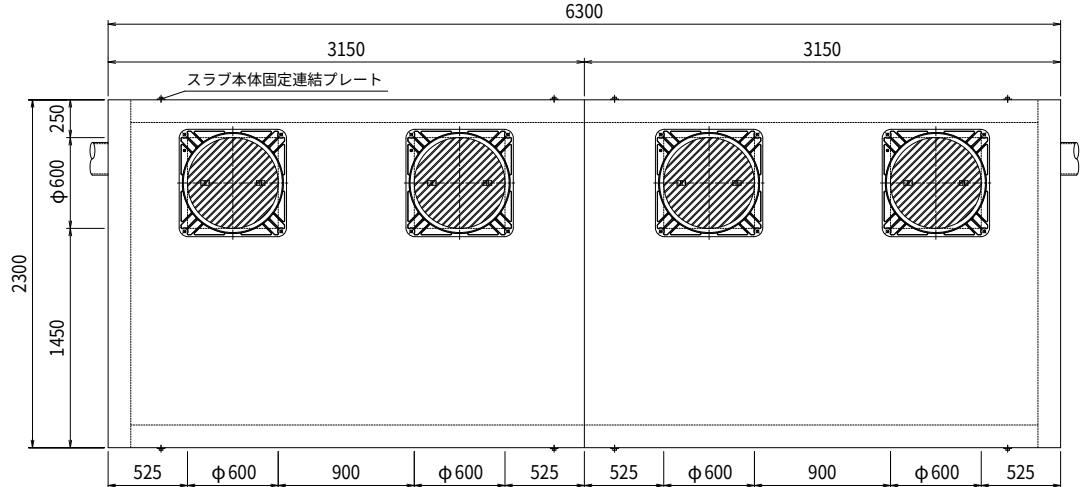


平面断面図

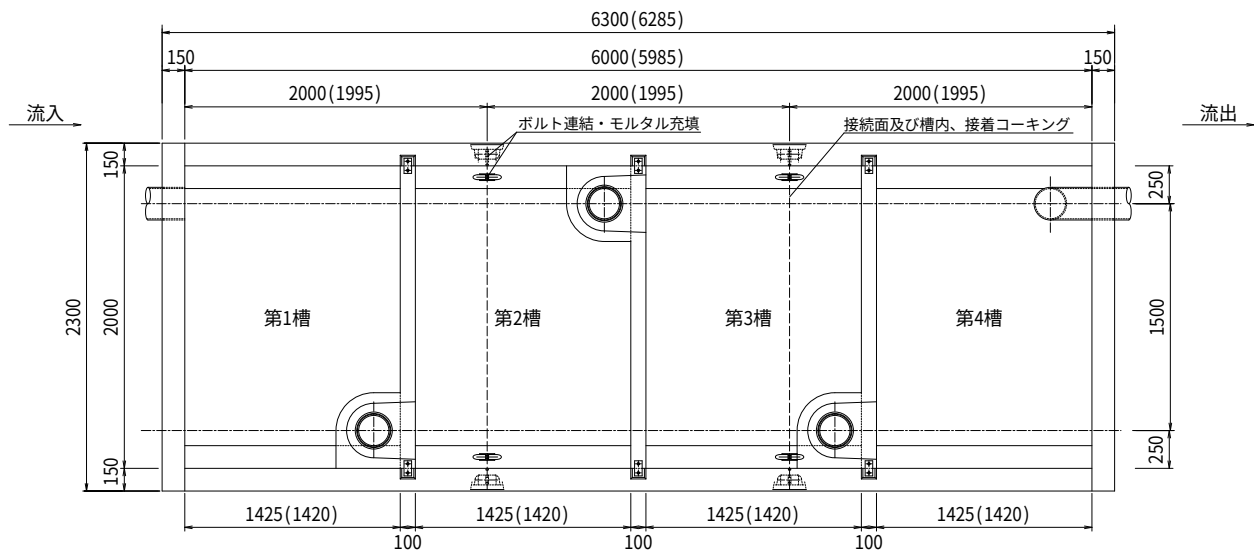


側面断面図

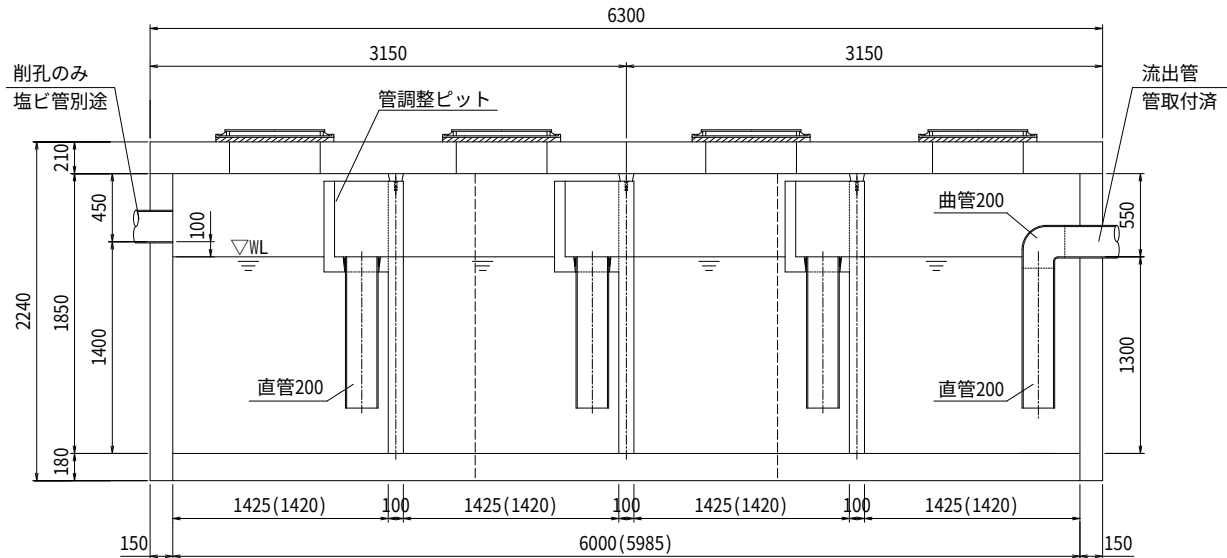


現場組立参考図

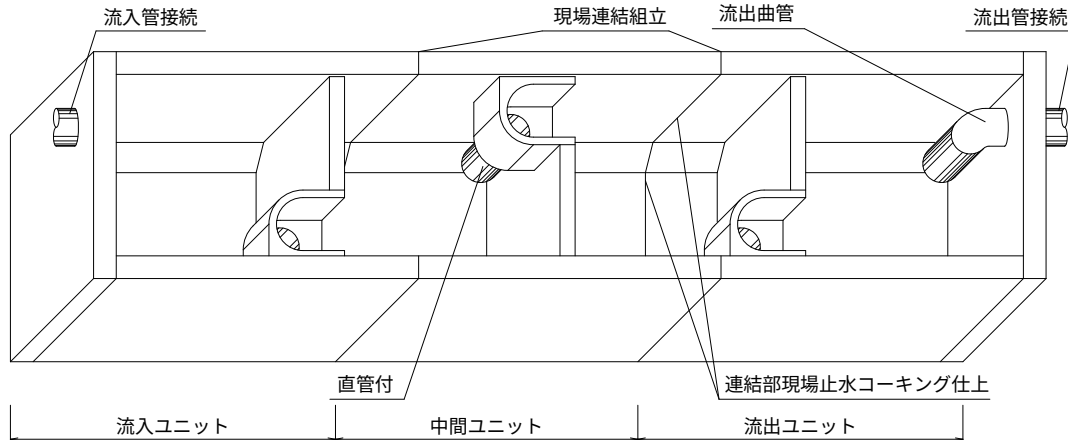


ユニット連結部詳細図

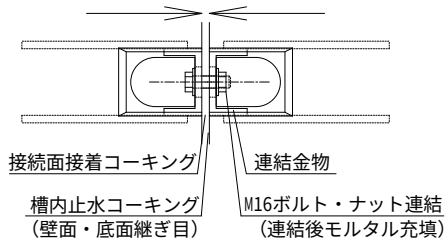

連結金物詳細図

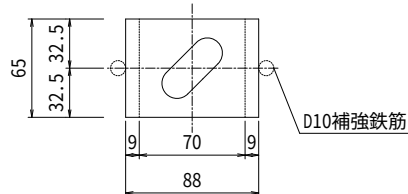

流出側正面図

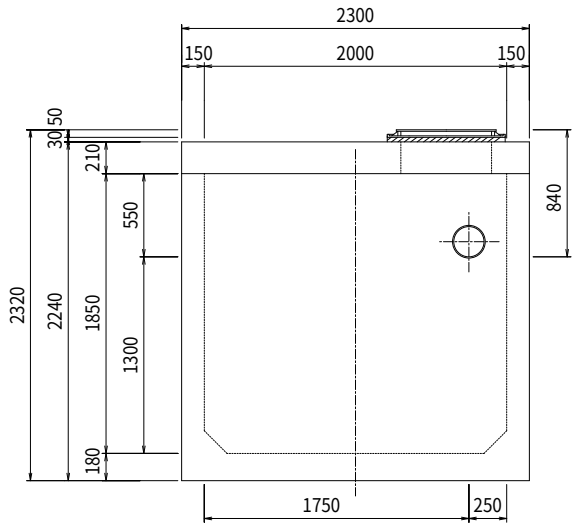

■油水分離槽仕様表

適応管サイズ		塩ビ管 VU-200		
流入管底高		槽内底→1400H		
流出管底高		槽内底→1300H		
有効容量 (m3)	第1槽	3.6375 (m3)		
	第2槽	3.6375 (m3)		
	第3槽	3.6375 (m3)		
	第4槽	3.6375 (m3)		
	合 計	14.55 (m3)		
重量 (kg)	流入ユニット	1基	7389	
	中間ユニット	1基	5708	
	流出ユニット	1基	7389	
	スラブ版	2枚	6576	
	合 計	27062 (kg)		
φ600角枠丸蓋		4枚	(T-25)	
連結用金物類		一式	(プレート・ボルト・ワッシャ・ナット)	
トラップ管		1本	(取付済)	
高さ調整桎		別途協議 (要・不要・指定H)		

■貸出品

吊り金具・施工治具
※詳細は別途「施工用道具説明書」をご確認ください

■別途現場手配品

コーキング	コーキング 剤14本・コーキングガン
玉掛け用具	ワイヤー・シャックル

※ () 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

特 記

花沢建材工業株式会社

図 名

油水分離槽 AQ-201418 管調整ピット式

縮 尺

1/50

図面№

2206-2026

製 図