



製品図


平面図

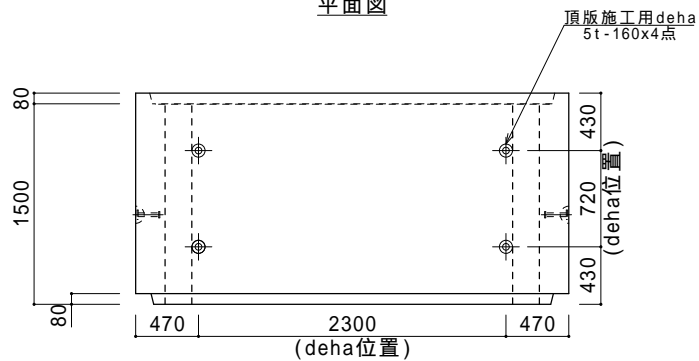

正面図

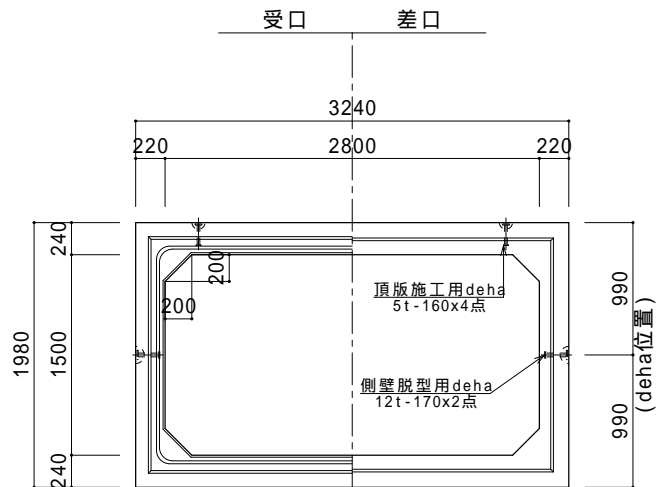

側面図

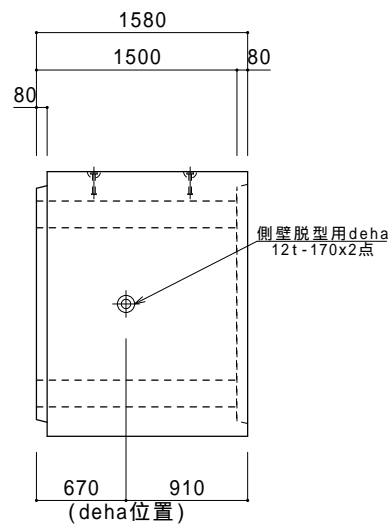


設計条件


コンクリート		
設計基準強度	ck= 40	N/mm ²
許容曲げ圧縮応力度	ca= 14	N/mm ²
鉄筋		
許容引張応力度	sa= 160	N/mm ²
活荷重	T - 25	
土被り	H = 0.09 ~ 3.0 m	
鉄筋コンクリートの単位体積重量	c = 24.5	kN/m ³
土の単位体積重量	= 18.0	kN/m ³
土圧係数	K0 = 0.50	
製品参考質量	W = 8610	kg

継手詳細図 S=1/8

頂・底版

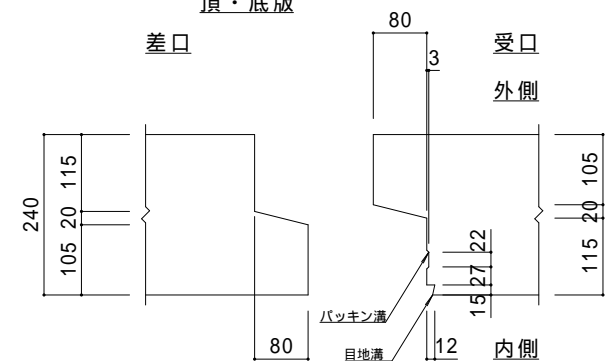

側壁

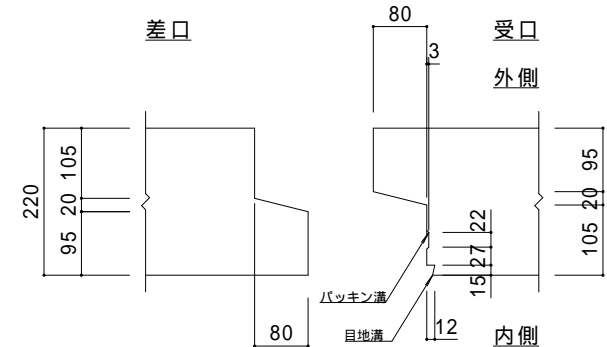

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート 2800x1500x1500

縮尺

1/40

図面

2902-2016

承認

花長

製図

柿岡