
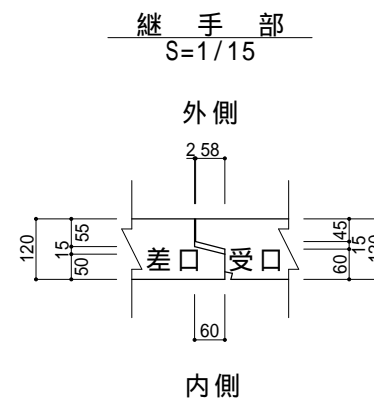
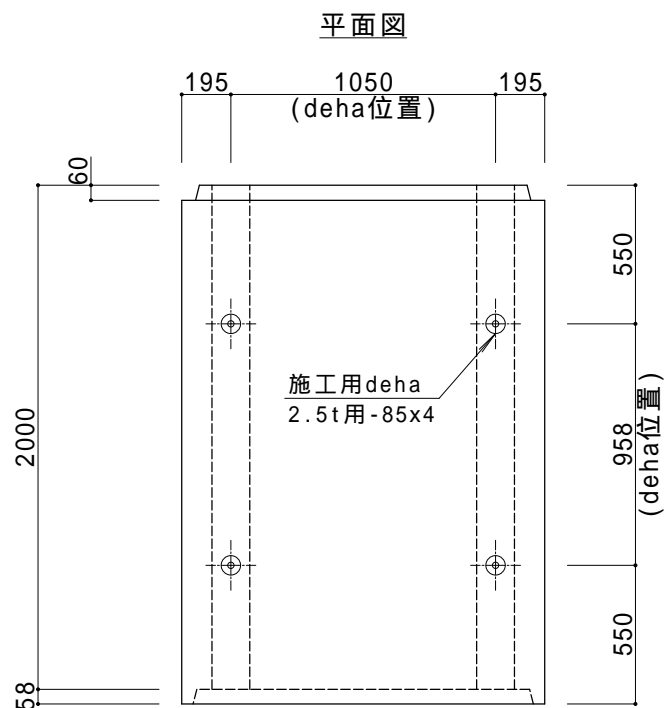
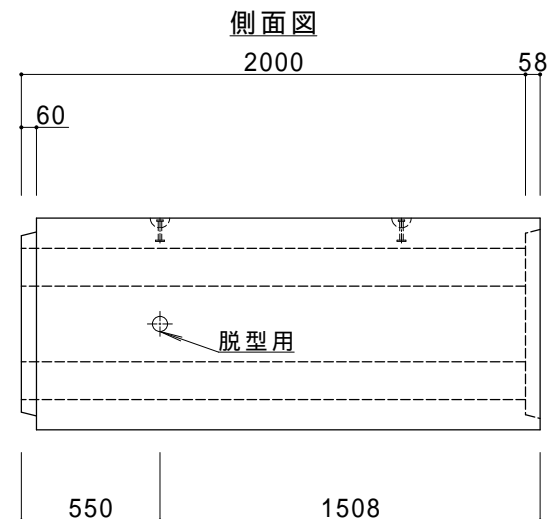


製品図

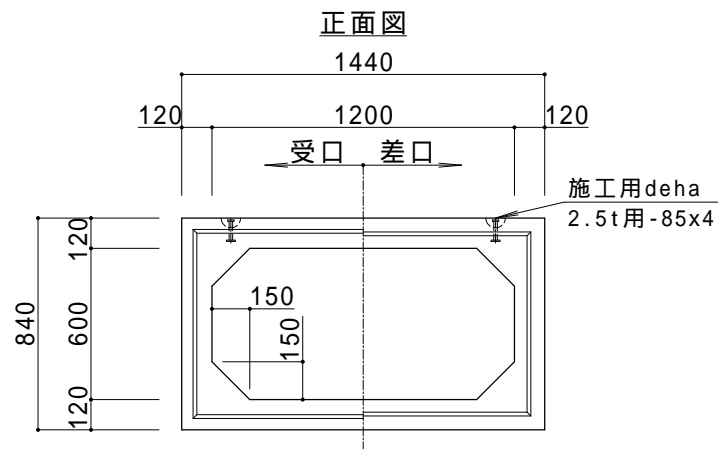

設計条件

コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm ²	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm ²	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm ²	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.50m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c =24.5kN/m ³	
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³	
土圧係数	K ₀ =0.50	
製品参考重量	2670kg	

参考重量 2670kg

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスガバート 12000Bx600hx2000L

縮尺 1/30

図面

1705-2016

製図

