



# 製品図


正面図・

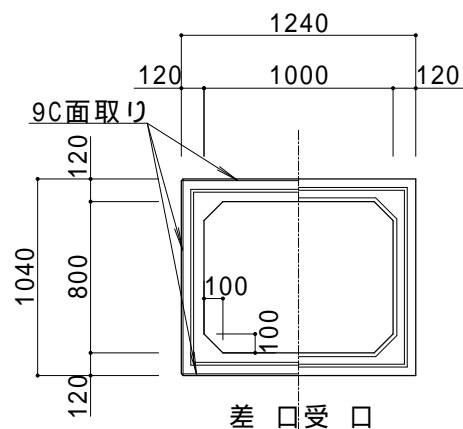


平面図・

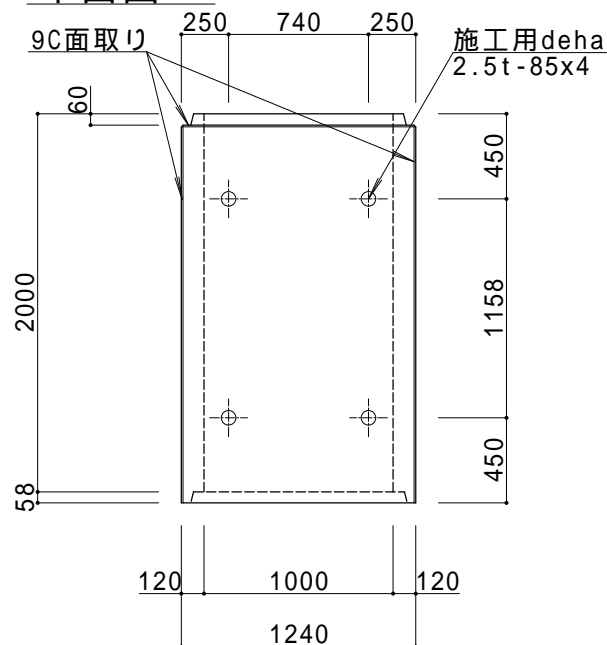

側面図・

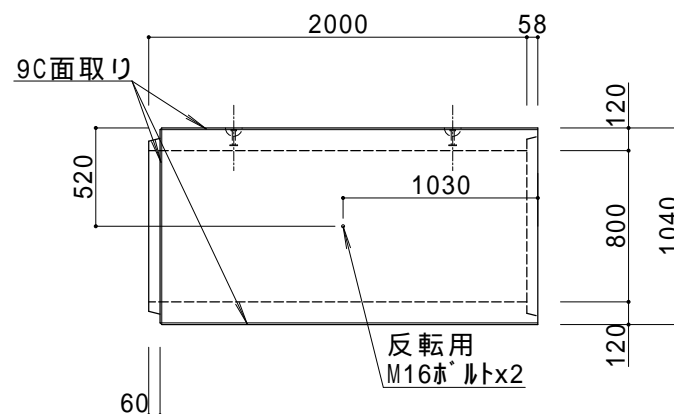

継手詳細図 S=1/10

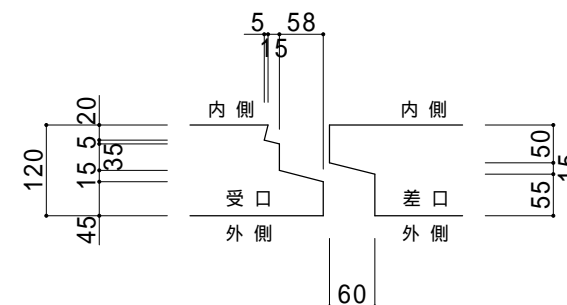

設計条件・

コンクリート設計基準強度	40.0N/mm <sup>2</sup>
許容曲げ圧縮応力度	14.0N/mm <sup>2</sup>
鉄筋許容引張応力度	160.0N/mm <sup>2</sup>
活荷重・	T-25
土被り・	0.1～3.0m
鉄筋コンクリート単位体積重量	24.5KN/mm <sup>3</sup>
土の単位体積重量	18.0N/mm <sup>3</sup>
土圧係数・	0.50
参考重量	2500kg

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスカルバート(1000Bx800hx2000L)製品図

縮尺 1/40 図面 2112-2015 製図 柿岡