




平面図

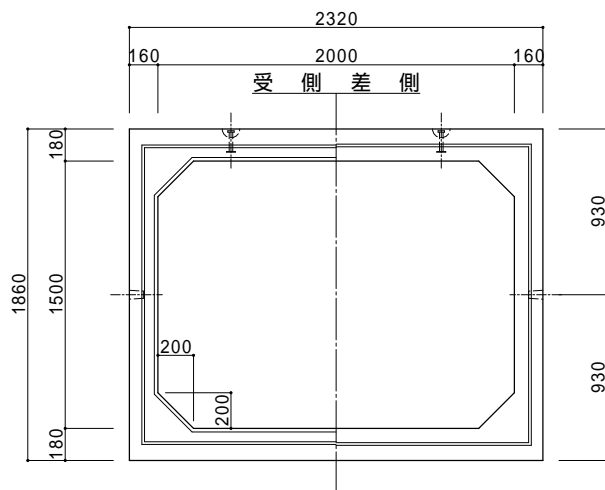


正面図

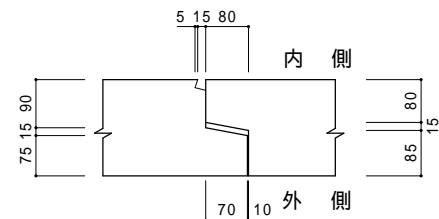

頂底板継手部

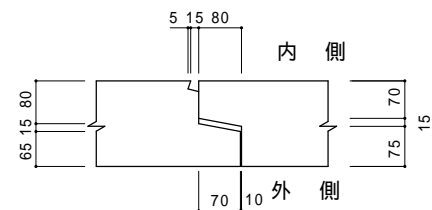

側壁継手部

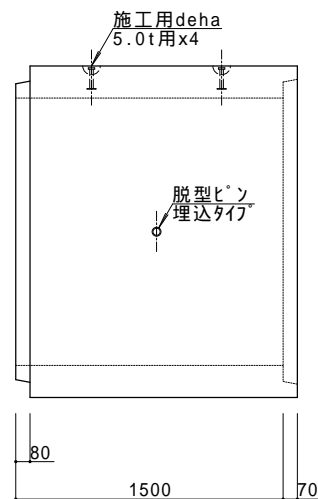

側面図

| 設計条件 | |
|----------------|-----------------------------|
| コンクリート設計基準強度 | $c_k=40\text{N/mm}^2$ |
| 許容曲げ圧縮応力度 | $c_a=14\text{N/mm}^2$ |
| 鉄筋許容引張応力度 | $s_a=160\text{N/mm}^2$ |
| 載荷重 | $Q=1.0\text{t/m}^2$ |
| 活荷重 | T-25 |
| 土被り | 0.2~3.0m |
| 鉄筋コンクリート単位体積重量 | $c=24.5\text{kN/m}^3$ |
| 土の単位体積重量 | $\approx 18.0\text{kN/m}^3$ |
| 土圧係数 | $K_0=0.50$ |
| 製品参考重量 | 5230kg |

| | | | |
|------------|----------------|----|-------|
| 図面名称 | RCボックスカルバート構造図 | | |
| 規格寸法 | 2000x1500x1500 | | |
| 図面番号 | 3010-00 | | |
| 縮尺 | S=1/30 | 承認 | 承認 製図 |
| 花沢建材工業株式会社 | | | |