



製品図



正面図・

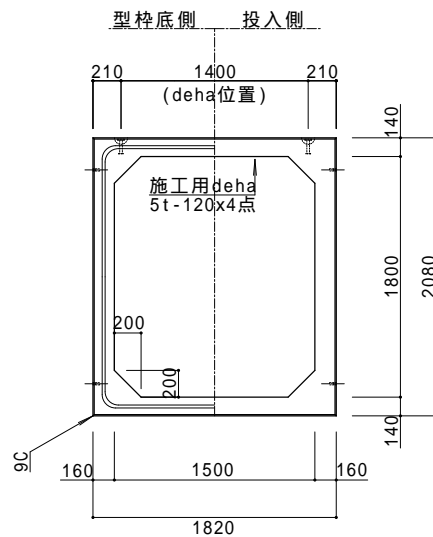

側面図・

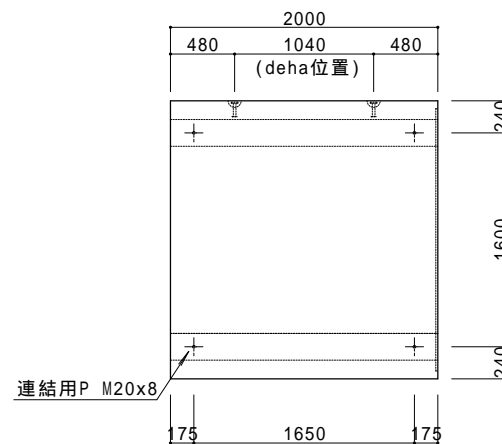


平面図・

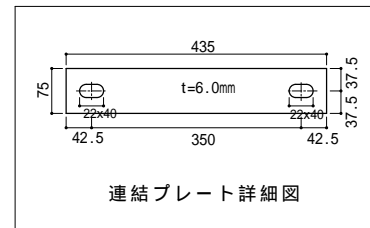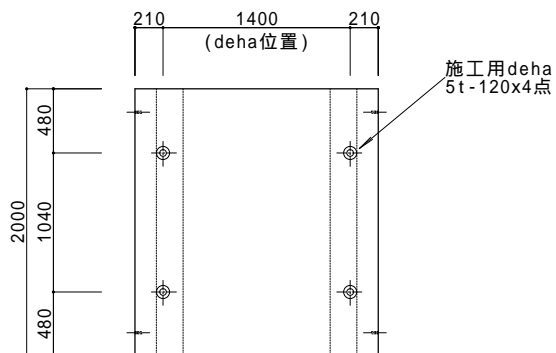

設計条件

コンクリート		
設計基準強度	ck= 40	N/mm <sup>2</sup>
許容曲げ圧縮応力度	ca= 14	N/mm <sup>2</sup>
鉄筋		
許容引張応力度	sa= 160	N/mm <sup>2</sup>
活荷重	T -25	
土被り	H = 0.2~3.0 m	
鉄筋コンクリートの単位体積重量	c = 24.5	kN/m <sup>3</sup>
土の単位体積重量	= 18.0	kN/m <sup>3</sup>
土圧係数	K0 = 0.50	
製品参考質量	W = 5830	kg

継手詳細図 S=1/10

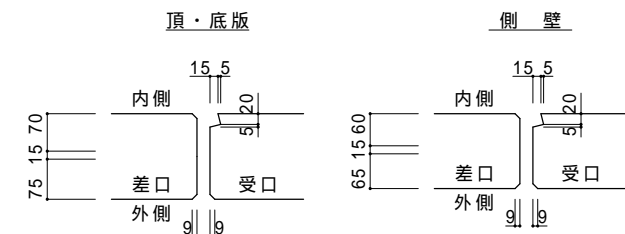

特記

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスガバート 1500Bx1800Hx2000L

縮尺

1/40

図面

0912-2019

承認

製図

花澤