



油水分離槽アクシス AQ-101412 (1000×1420×H1200) 4槽式 製品図

管200


平面図

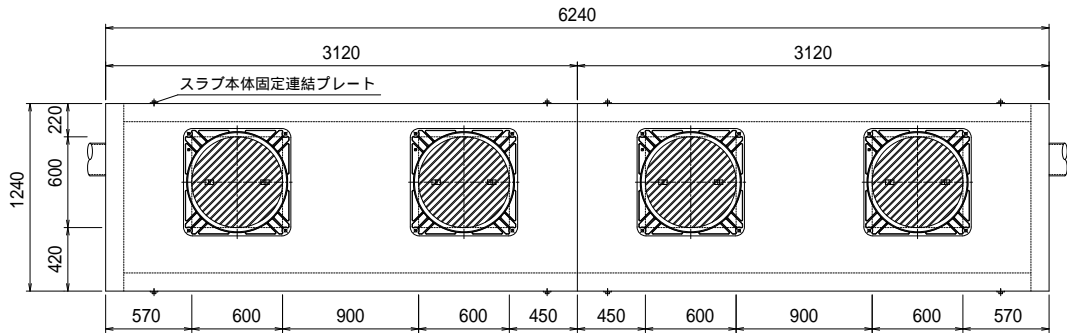


現場組立参考図

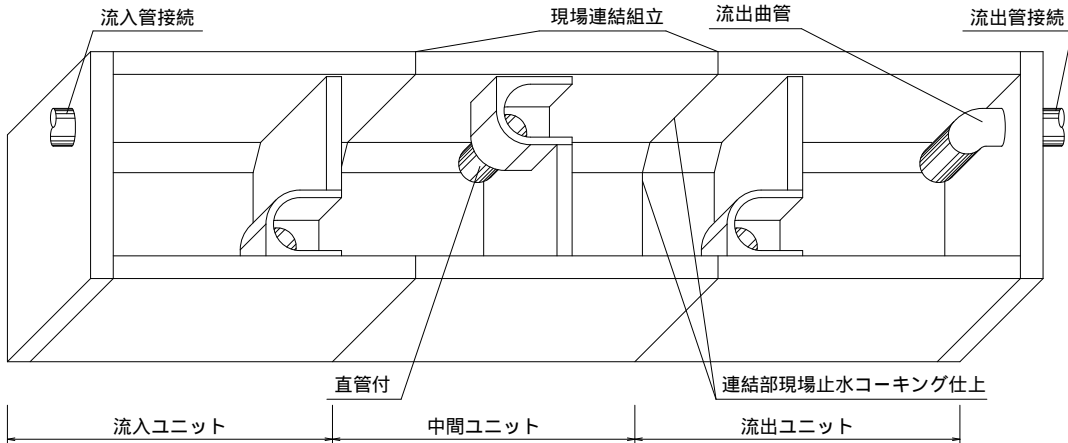


第1槽内断面図

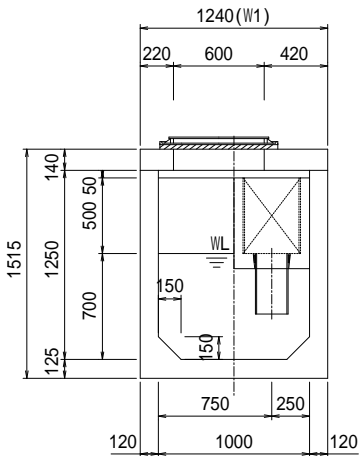


平面断面図

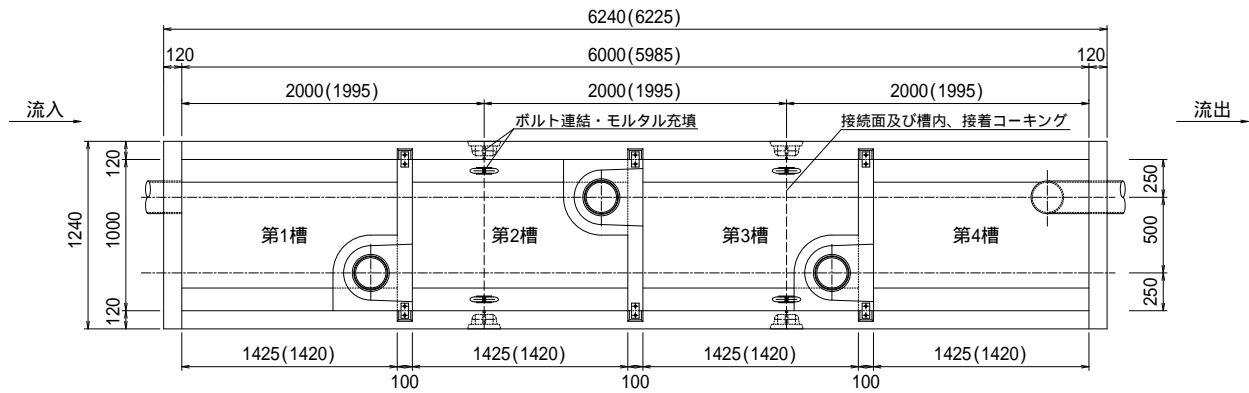


ユニット連結部詳細図

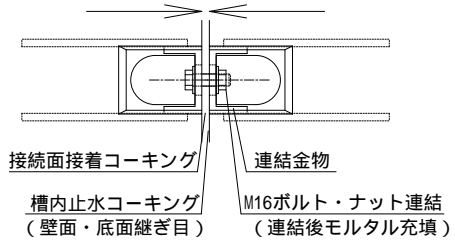


ユニット連結部縦目地詳細図

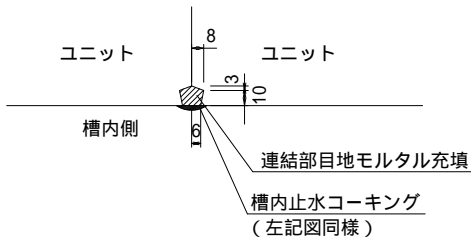


連結金物詳細図

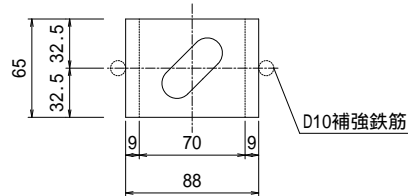


流出側正面図

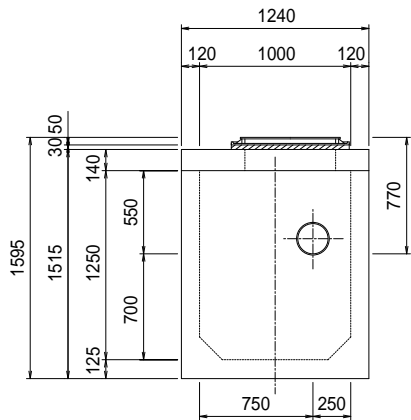

流入側正面図

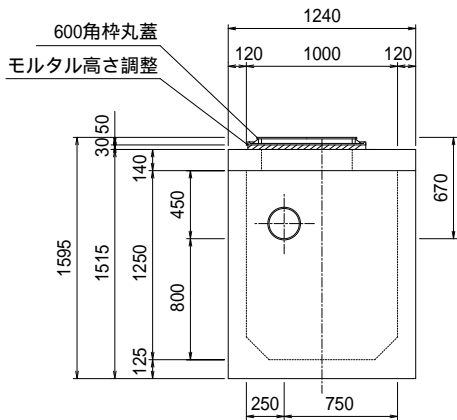

側面断面図

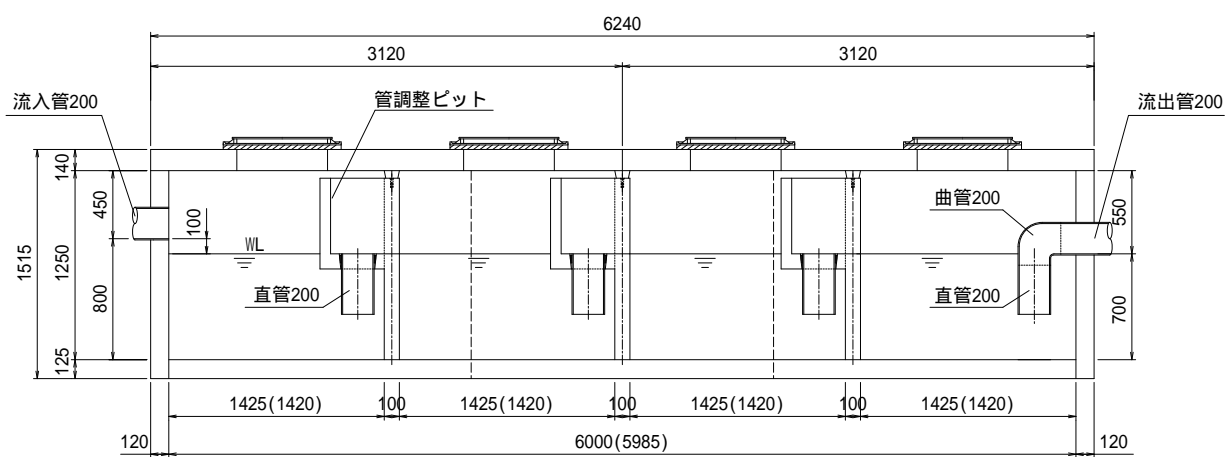

() 内寸法は部品長の実寸です。ユニット連結時のパッキン及び接着剤での伸びが(0～15mm)出ますので考慮下さい。(スラブ版は若干長くなります。)

油水分離槽仕様表

規格名称		1000×1420×1200H 4槽式			
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底 800H			
流出管底高		槽内底 700H			
有 効 容 量 (m3)	第1槽	0.94	(m3)		
	第2槽	0.94	(m3)		
	第3槽	0.94	(m3)		
	第4槽	0.94	(m3)		
	合 計	3.76	(m3)		
重 量 (kg)	流入ユニット	1基	3156		
	中間ユニット	1基	2665		
	流出ユニット	1基	3156		
	スラブ版	2枚	2116		
	合 計		11093	(kg)	
600角枠丸蓋		4枚	(T-25)		
連結用金物類		一式	(ボルト/ナット)		
コーキング剤		10本	(現場にてコーキング要)		
高さ調整桎		別途協議(要・不要・指定H)			
荷渡し		車上渡し(現場にてクレーン要)			
その他		吊り金物・パッキン類一式			

特 記

花沢建材工業株式会社

図 名

油水分離槽アクシス AQ-101412 (1000×1420×H1200) 4槽式

縮 尺

1/50

図面

0304-2025

製 図